RONCHWELD

280MAX

EQUIPO PARA SOLDAR ELECTRODOS



STICK

TIG (LIFT)

VOLTAJE DE ENTRADA 220V 50/60Hz


CICLO DE TRABAJO PESADO 60%

VERSATILIDAD CON GENERADORES

PROTECT 440V

MODO TIG
Función lift TIG

MODO MMA
MMA
MMA VRD
Arc Force regulable

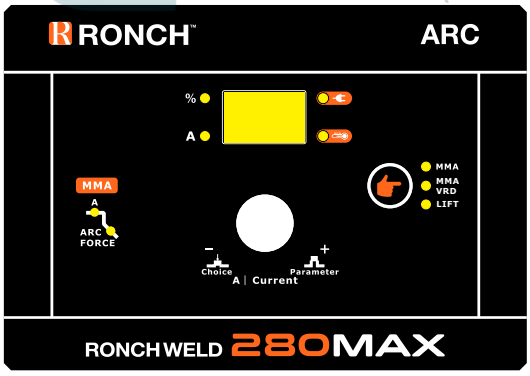

PROTECCIONES
Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

VERSATILIDAD CON GENERADORES
Desarrollado para trabajar con generadores diesel y preparado para trabajar incluso con picos de voltaje de entrada.


DISPLAY DIGITAL
Control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente de soldadura.

PARÁMETROS

Modelo	280MAX		
Corriente de entrada (V)	1-220/230/240±10%	Eficiencia (%)	85
Frecuencia (Hz)	50/60	Dimensiones (mm)	475x195x360
Potencia de entrada nominal (KW)	13.3 STICK / 9.5 TIG	Diámetro de electrodo	φ1.6~φ5.0
Corriente de entrada nominal (A)	57.8 STICK / 41.5 TIG	Tipos de electrodos	6010, 6011, 6013, 7018, etc.
Ciclo de trabajo (40°C 10 min)	100%180A - 60%230A	Factor de potencia	0.65
Voltaje en vacío (V)	105.8	Refrigeración	AF
Rango de corriente (A)	20~250	Clase de aislamiento	H
Peso neto	12kg (26.4lb)	Clase de protección	IP23

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS

983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA! | Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK | Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK | TikTok Dong Cheng Gamaq.pe

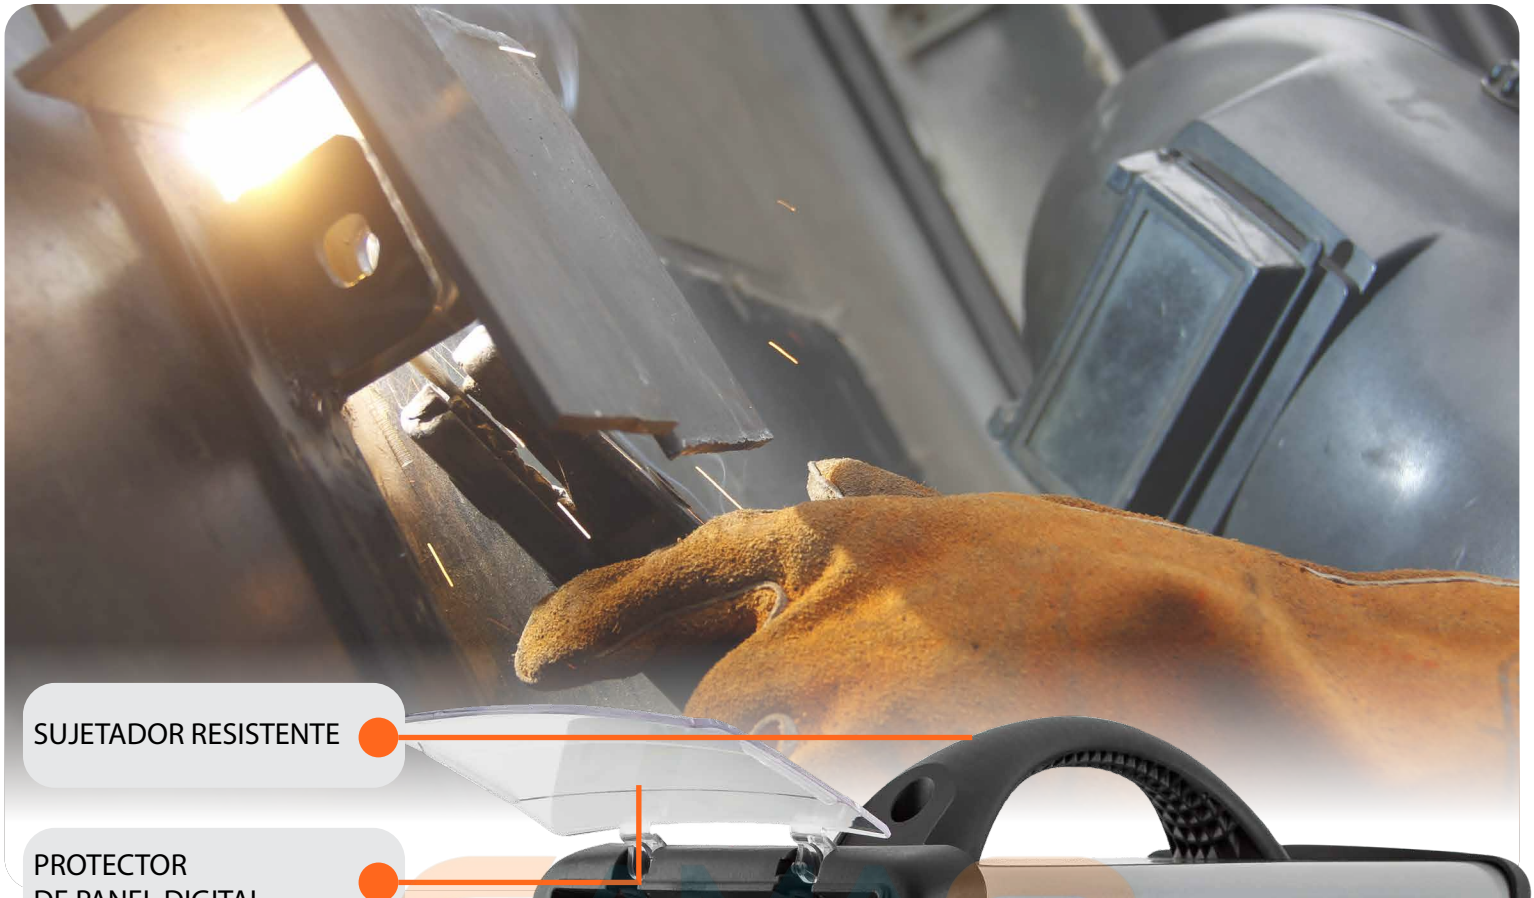

SUJETADOR RESISTENTE

PROTECTOR
DE PANEL DIGITAL

DISPLAY DIGITAL

INDICADOR DE
PARÁMETRO A REGULAR

SELECTOR / REGULADOR
DE PARÁMETROS

SELECTOR DE PROCESO
MMA/ MMA VRD/ LIFT TIG

CONECTORES
INDUSTRIALES



ACCESORIOS



Cable
Porta electrodo
3m



Cable
Grapa a tierra
3m



Careta
fotosensible