RONCHWELD

315MAX

EQUIPO PARA SOLDAR ELECTRODOS







1 PH 3 PH (220V) MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA

VOLTAJE DE ENTRADA 220V 50/60 Hz

CICLO DE TRABAJO PESADO 60%

VERSATILIDAD CON GENERADORES


PROTECT 440V

VRD Seguridad DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS

MODO TIG
Función lift TIG

FUNCIONES EXTRAS
- Hot Start
- ARC Force
- Anti-sticking

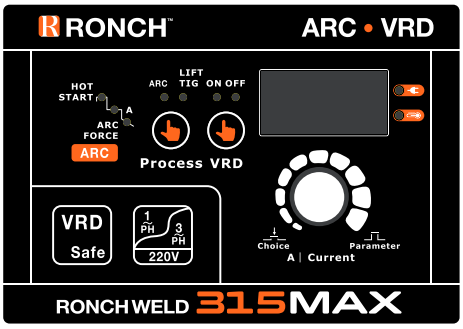

PROTECCIONES
Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.


VERSATILIDAD CON GENERADORES
Desarrollado para trabajar con generadores diesel y preparado para trabajar incluso con picos de voltaje de entrada.

DISPLAY DIGITAL
Control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente de soldadura.

PARÁMETROS

Modelo	315 MAX			
Corriente de entrada (V)	1-220±10%	3-220±10%	Peso neto	15kg (33lb)
Potencia de entrada nominal (KW)	9.1/6.0	12.5/9.0	Dimensiones (mm)	480x190x340
Corriente de entrada nominal (A)	55/40	23/17	Diámetro del electrodo	1.6 - 5.0
Ciclo de trabajo (40ºC 10min)	100%180A 60%225A	100%220A 60%280A	Tipos de electrodos	6010, 6011, 6013 ,7018, etc.
Rango de corriente (A)	10~250	10~315	Factor de potencia	0.7
Voltaje en vacío (V)	105	93	Refrigeración	AF
Eficiencia (%)	85		Clase de aislamiento	H
Frecuencia (Hz)	50/60		Clase de protección	IP23

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe

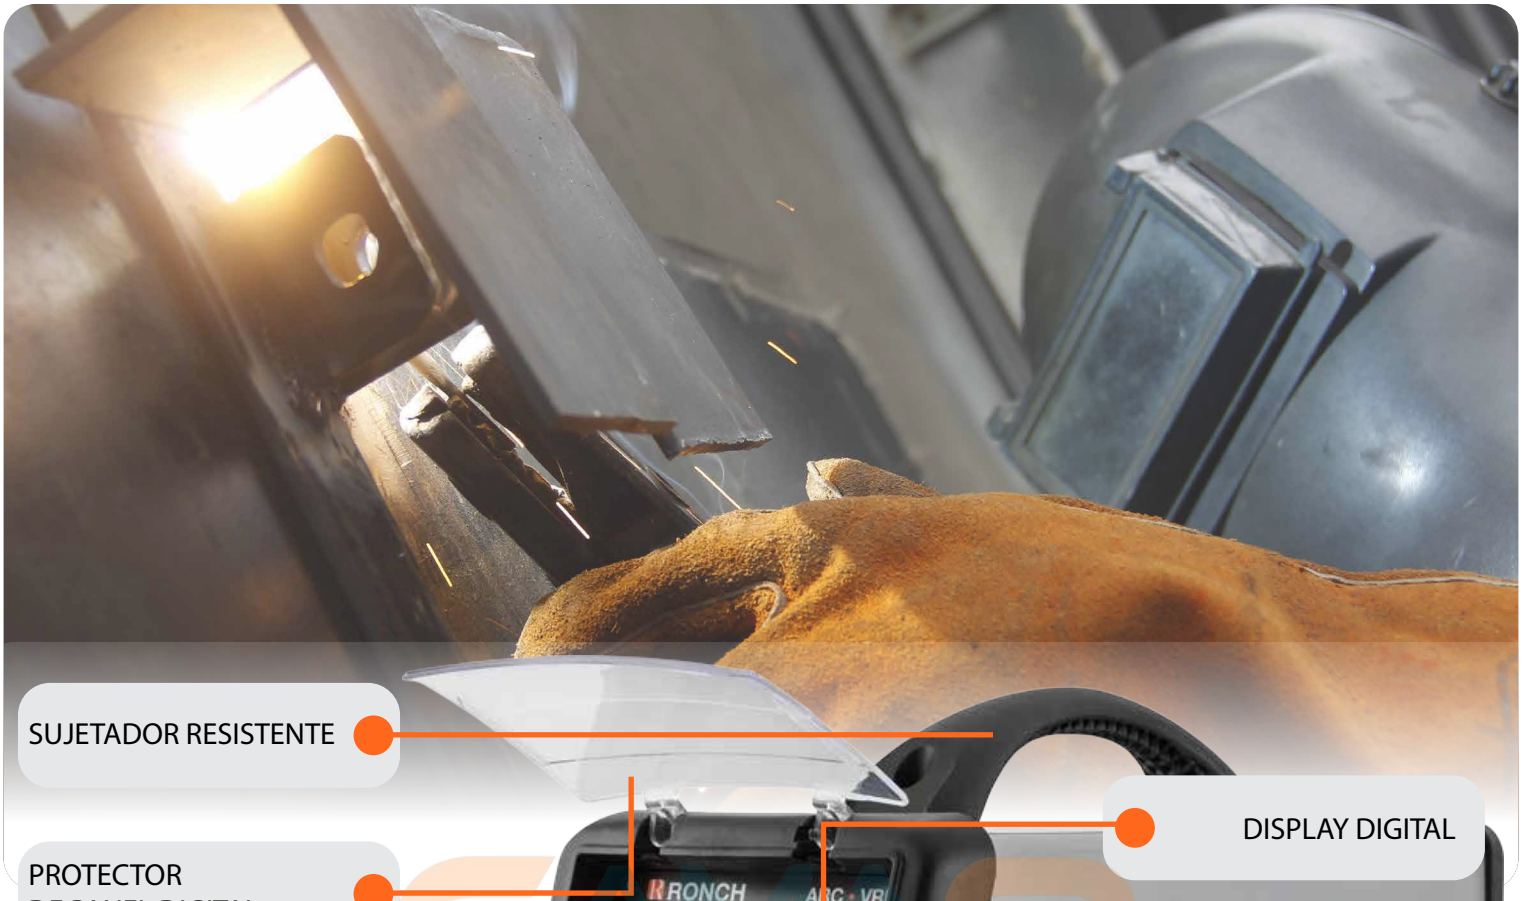

SUJETADOR RESISTENTE

PROTECTOR
DE PANEL DIGITAL

INDICADORES DE
FUNCIÓN A REGULAR

SELECTOR DE PROCESO
ARC/ LIFT TIG

VRD ON/OFF

CONECTORES
INDUSTRIALES

DISPLAY DIGITAL

REGULADOR DE
-HOT START
-AMPERAJE
-ARC FORCE



ACCESORIOS



Cable
Porta electrodo
3m



Cable
Grapa a tierra
3m