WÄRC WELDING

MIG 285
MULTIPROCESO

NUEVA

CON CAMBIO DE POLARIDAD

MEJOR VENTILACIÓN PARA LA DISIPACIÓN DE CALOR




1/3Ph 220V

MIG

STICK


TIG

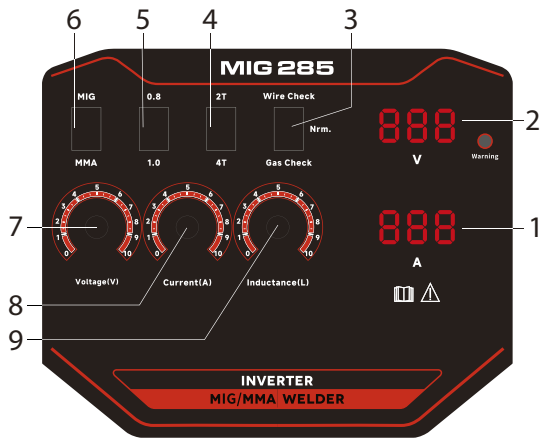

1. Amperímetro digital
2. Voltímetro digital
3. Control de gas y Alimentador manual de alambre
4. Selector modo 2T y 4T
5. Selector de diámetro de alambre
6. Selector de procesos MIG/MMA
7. Regulador de voltaje
8. Regulador de amperaje
9. Regulador de inductancia

VOLTAJE DE ENTRADA
1/3 PHZ 220V 50/60Hz

CONEXIÓN PARA SPOOL GUN


PORTA CARRETE DE 15 Kg


RODILLO DE ARRASTRE


CONECTOR EURO


CONECTOR SPOOL GUN

CARACTERÍSTICAS

MEDIDORES DIGITALES
Control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente y velocidad de alambre.

PROTECCIONES
Equipado con sistemas de protección de temperatura.

SISTEMA DE ARRASTRE
1 rodillo de arrastre.

PROCESOS
Función MIG/MMA/TIG

INCLUYE:
- Antorcha MIG
- Flujometro
- Pinza tierra
- Manguera de gas

ACCESORIOS OPCIONAL
Spool gun / aluminio

PARÁMETROS

Alimentación (V)	AC220V		Voltaje de soldadura (V)	16.5 - 26.5V
Frecuencia (Hz)	50/60		Voltaje en vacío (V)	53
Fase	1	3	Ciclo de trabajo(%) 40°C (MIG)	148A al 100%
Corriente de entrada nominal (A)(MIG)	46	22	Ciclo de trabajo(%) 40°C (MMA)	130A al 100%
Corriente de entrada nominal (A)(MMA)	38	18	Diámetro de alambre (mm)	0.8 - 1.0
Potencia de entrada nominal (KVA)(MIG)	10.1	8.4	Clase de protección	IP21S
Potencia de entrada nominal (KVA)(MMA)	8.4	6.9	Grado de insulación	F
Velocidad de alimentación de alambre (M/MIN)	2-24 M/MIN		Dimensiones(mm)	604*250*571
Corriente de soldadura (A)(MIG)	50 - 250A		Peso(Kg)	24
Corriente de soldadura (A)(MMA)	50 - 200A			

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe