

POLARLAND

PDCT1B
PDCT1N
PDCT1W

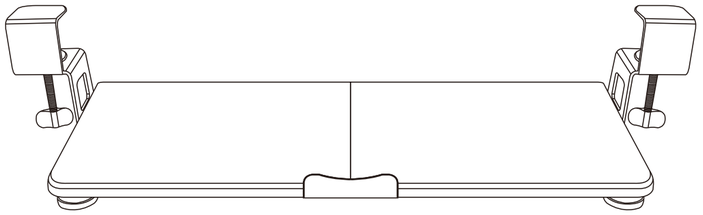

Parts List Lista de piezas
Lista de peças Список деталей

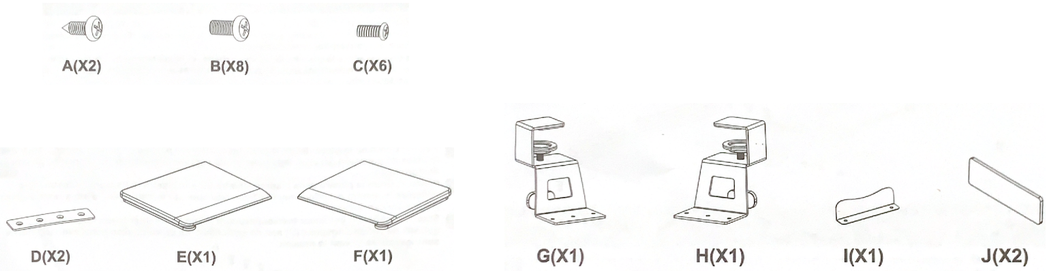


A1. Combine the left keyboard board (E) and the right keyboard board (F),and use the connecting board (D) on the reverse side to tighten the countersunk screws (B) with a screwdriver.

Combine el teclado izquierdo (E) y el teclado derecho (F), y utilice la placa de conexión (D) en el lado posterior para apretar los tornillos (B) con un destornillador.

Combine o teclado esquerdo (E) e o teclado direito (F), e use a placa de conexão (D) no lado traseiro para apertar os parafusos afundados (B) com uma chave-fenda.

Объедините левую клавиатуру (E) и правую клавиатуру (F), а также используйте соединительную плату (D) на обратной стороне, чтобы затянуть отвертовщиком отверты (B).

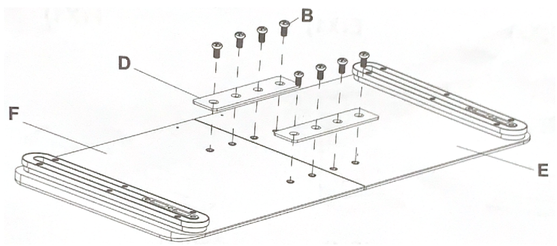


A2. Use the ST4.2X9.5 pan-head tapping screw (A) on the back of the keyboard baffle (I) to tighten the keyboard board with a screwdriver.

Utilice el tornillo de roscado ST4.2X9.5 en la parte posterior del deflector del teclado (I) para aprietar el teclado con un destornillador.

Use o parafuso ST4.2X9.5 (A) na parte de trás do baffle do teclado (I) para apertar o teclado com um chave-fenda.

Используйте винт ST4.2X9.5 (A) на задней части клавиатуры (I) для закрепления клавиатуры с помощью отвертка.

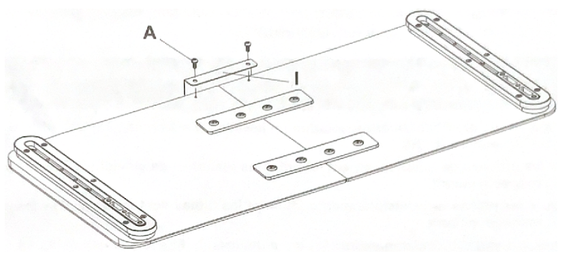


A3. Use M5X12 round head screws (C) to install the clamps(G, H) on the slider, and tighten with a screwdriver.

Utilice los tornillos de cabeza redonda M5X12 (C) para instalar las abrazaderas (G, H) en el deslizador y apriete con un destornillador.

Use parafusos de cabeça redonda M5X12 (C) para instalar as pinças (G, H) no deslizante e aperte com um chave de fenda.

Используйте круглые винты с головой M5X12 (C) для установки зажимов (G, H) на слайдер и затяжите с помощью отверта.

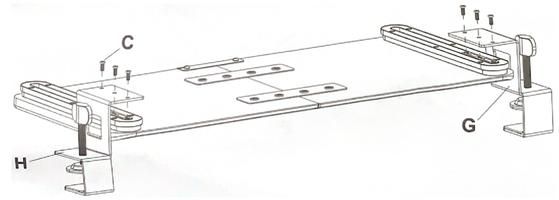


A4. Secure the positioning plates (J) between the keyboard boards (E,F) and the clamps (G,H) respectively.

Asegurar las placas de posicionamiento (J) entre las placas de teclado (E, F) y las abrazaderas (G, H) respectivamente.

Fixe as placas de posicionamento (J) entre os teclados (E, F) e as pinças (G, H), respectivamente.

Закрепить позиционирующие пластины (J) между клавиатурами (E, F) и зажимами (G, H) соответственно.

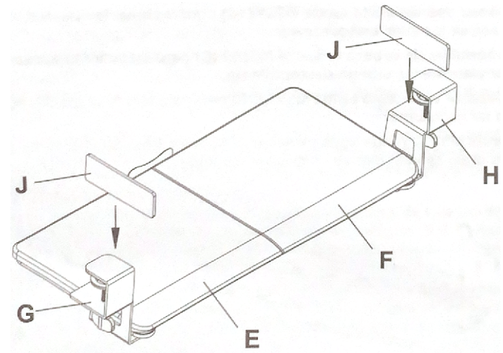


A5. After installation is complete, remove the positioning plates (J).

Después de completar la instalación, retire las placas de posicionamiento (J).

Após a instalação, retire as placas de posicionamento (J).

После завершения установки удалите позиционирующие пластинки (J).

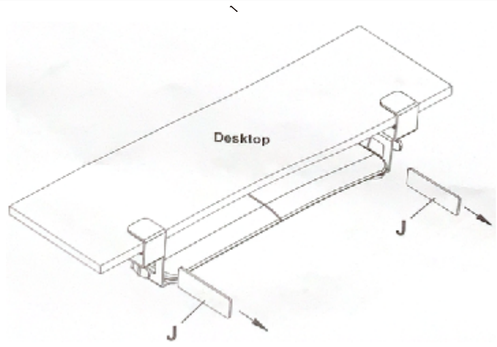

A6. Correct usage methods.

Métodos de uso correctos.

Métodos de uso corretos.

Правильные методы использования.

