INOVATO

HIDROMASTER
BOMBAS - RIEGO - PISCINAS

Válvulas Solenoides Serie T 1”


CODIGO : 304514



ESPECIFICACIONES.

- **Caudal Máximo**: 8.8 m3/hr, 39,5 gal/min, 146,6 lt/min.
- **Presión Máxima**: 1.0 MPa , 145 PSI , 10 Bar.
- **Presión Mínima** : 0,069 Mpa , 10 PSI , 0,69 Bar.
- **Temperatura Máxima** : 60°C , 140° F.

DIMENSIONES (mm).

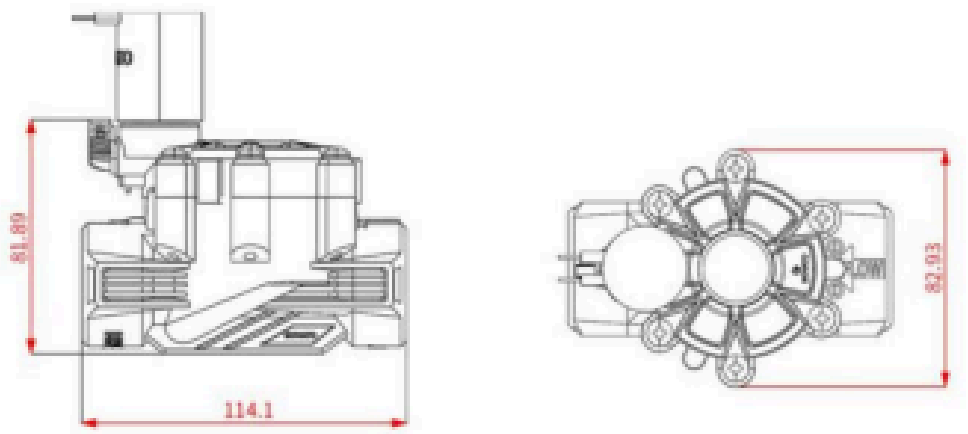


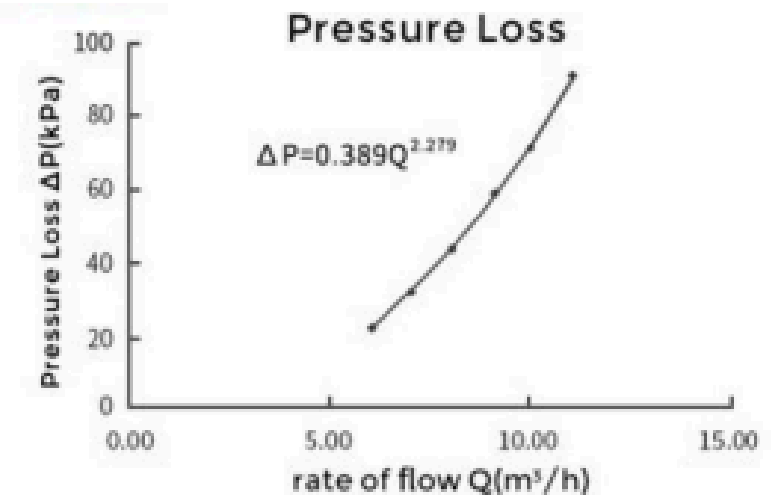


Tabla Perdida de Presión	Caudal (m3/hr)	Perdida Presión (Bar)	Perdida Presión (KPa)
	6.00	0.23	23
	7.03	0.33	33
	8.00	0.45	45
	9.02	0.6	60
	10.00	0.72	72
	10.98	0.92	92

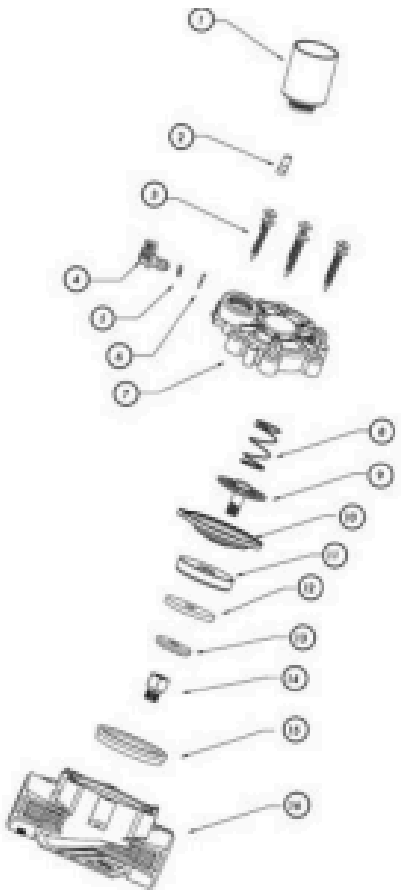

#	Accesorio	Material
1	Bobina Solenoide	
2	actuador del solenoide	POM
3	Pernos	Acero inox SUS 304
4	Accionador manual	POM
5	Oring	NBR
6	Pasador	Acero inox SUS 304
7	Tapa Válvula	Nylon PA66
8	Resorte	Acero inox SUS 304
9	Soporte Diafragma	Nylon PA66
10	Diafragma	NR
11	Retenedor de Diafragma	Nylon PA66
12	Sello	NR
13	Retenedor de sello	Nylon PA66
14	soporte	Nylon PA66
15	revestimiento interior valv.	Nylon PA66
16	Cuerpo de válvula	Nylon PA66