

Separador de ambientes | 260 × 10 × 5 cm



Descripción del producto

Separador de ambientes de PVC para delimitar espacios interiores y exteriores. Su diseño en listones aporta una terminación decorativa y permite mantener la conexión visual entre ambientes.

Características técnicas

Material	PVC
Dimensiones	260 × 10 × 5 cm
Uso	Separación de ambientes interiores y exteriores
Presentación	Unidad
Componentes incluidos	Listón de PVC y mecanismos de instalación para anclaje superior e inferior
Colores disponibles	Nogal: tono más oscuro. Roble claro: tono más claro.

Componentes y sistema de instalación

El producto está compuesto por un listón de PVC de 260 × 10 × 5 cm y mecanismos de instalación que permiten anclar el listón en sus extremos superior e inferior. La configuración de anclaje y las holguras de montaje deben definirse de acuerdo con el mecanismo suministrado y las condiciones del proyecto.

Instrucciones generales de instalación

Herramientas: huincha de medir, lápiz, nivel o plomada, taladro y atornillador. Seleccionar brocas, tornillos y anclajes adecuados al material de las superficies de fijación.

Medir el espacio

Medir el ancho del área y la altura entre las superficies de anclaje en cada posición prevista. Definir la cantidad de listones y su distribución. Antes de cortar, considerar el espacio que ocupan los mecanismos y las holguras necesarias para su montaje y funcionamiento.

Separación entre listones

La separación mínima entre listones es de 2 cm, lo que entrega buena privacidad. Si se desea más entrada de luz o visibilidad, se puede aumentar la separación según preferencia.

Ejemplo: para un ancho de 1,50 m, considera 12 listones con una separación de 2 cm entre ellos. El conjunto ocupa 1,42 m; los 8 cm restantes se pueden repartir en los extremos.

Marcar la distribución

Trazar una línea de referencia en la superficie inferior y marcar las posiciones de los listones. Comprobar que las superficies superior e inferior dispongan de soporte firme para los anclajes.

Preparar los mecanismos

Identificar los mecanismos correspondientes a los extremos superior e inferior y comprobar su encaje con el listón antes de realizar la fijación definitiva.

Fijar el anclaje inferior

Ubicar el mecanismo inferior en la marca prevista y fijarlo con tornillos y anclajes adecuados al sustrato. Posicionar el listón en el mecanismo conforme a su configuración.

Aplomar y marcar arriba

Con el listón en posición, comprobar su verticalidad con nivel o plomada en dos caras. Manteniendo el aplomado, marcar en la superficie superior la posición del mecanismo y sus puntos de fijación.

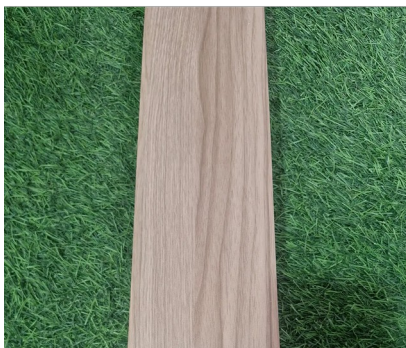
Fijar el anclaje superior

Retirar o desplazar el listón si es necesario para acceder a la fijación. Instalar el anclaje superior en la posición marcada y completar el montaje del listón con ambos mecanismos, sin forzar el conjunto.

Completar y revisar

Repetir el procedimiento para los demás listones, manteniendo la alineación y distribución. Comprobar la firmeza de las fijaciones y, si el mecanismo permite giro, verificar que los listones se muevan sin rozar entre sí ni con las superficies contiguas.

La longitud de corte, las holguras y el orden de ensamblaje de las piezas deben comprobarse con el mecanismo suministrado antes de perforar o cortar. Esta secuencia es una orientación general de montaje; no establece cotas ni tolerancias específicas del mecanismo.

Colores disponibles**Nogal****Roble claro**

Los tonos pueden variar según la iluminación y la pantalla. Para elegir el acabado, comparar con una muestra física del producto.