BOTÍN DE SEGURIDAD
PU 102






NORMA CHILENA OFICIAL — GARANTIA DE CALIDAD — CHILE

ISO CASCO N°5 — GARANTIA DE CALIDAD — CHILE


Aislante Eléctrico Según Norma NCh 2147/2.Of 93.

Planta Resistente a Hidrocarburos Norma NCh 1350.Of 96.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

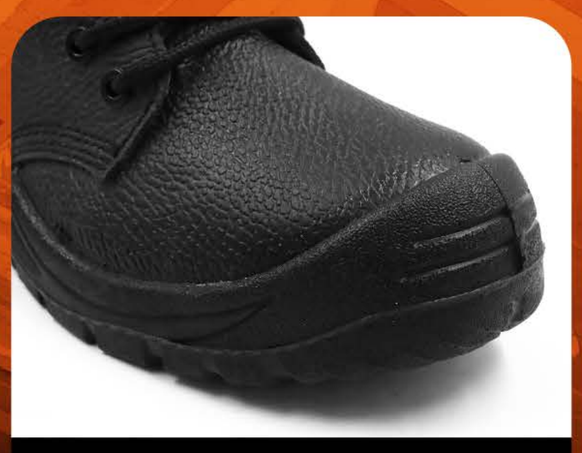


PUNTERA DE ACERO

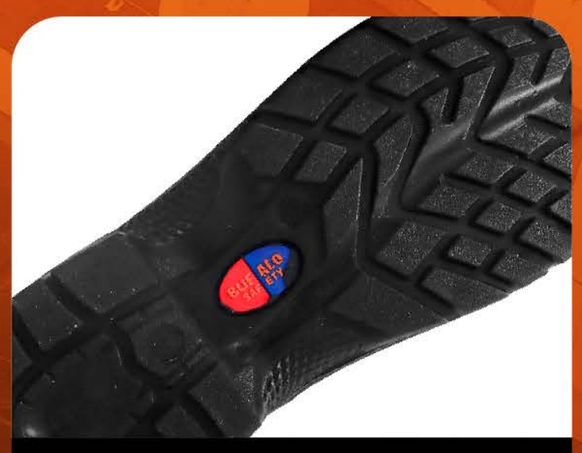

PLANTA ANTIDESLIZANTE



SOPORTE DE TALÓN

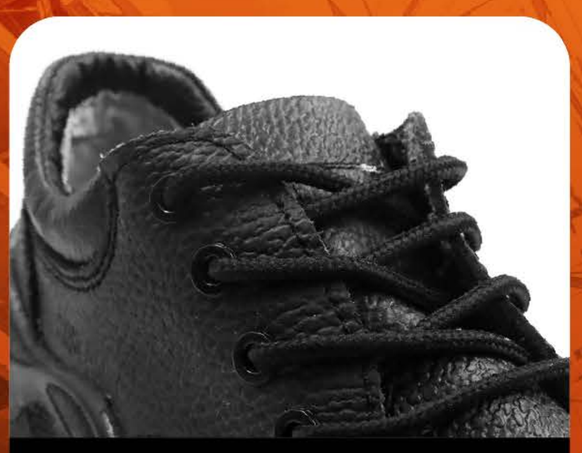

AJUSTE DE CORDONES

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- **BOTÍN** ULTRA LIVIANO
- **AISLANTE** ELÉCTRICO
- **RESISTENTE Y** FLEXIBLE
- **PLANTA** ANTIDESLIZANTE
- **PLANTILLA** ANTIMICOTICA
- 35 Al 46 — **NUMERACIÓN** DISPONIBLE
- **MATERIAL** RESPIRABLE
- **PUNTERA** DE ACERO
- **RESISTENTE A** HIDROCARBUROS
- **CUERO** SPLIT
- **CONSTRUCCIÓN** INYECTADO PU/PU

FICHA TÉCNICA 25/06/2024

BUFALO SAFETY TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS