Ficha técnica del producto

Especificaciones



Abrazadera metalica de sujecion para rele RXZ

RXZE2M114M

Principal

Gama De Producto	Relés electromecánicos Harmony Relés temporizadores Harmony
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM 2 C/O Reles con montaje plug-in RXM 4 C/O Reles con montaje plug-in REXL 2 C/O Reles con montaje plug-in REXL 4 C/O Reles con montaje plug-in 782H 4 C/O
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Tipo y composición de contactos	4 C/O

Complementos

[Ue] tensión de funcionamiento nominal	< 250 V conforme a IEC < 300 V conforme a UL
Conexiones - terminales	Conectores tornillo, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² AWG 22...AWG 14) Flexible con extremidad de cable Conectores tornillo, 2 x 0.34...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17) Flexible con extremidad de cable Conectores tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) sólido sin extremidad de cable Conectores tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sin extremidad de cable
forma del pin	Plano
par de apriete	< 1 N.m para M3
Fijación	Por tornillo (panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
Longitud De Pelado De Cable	8 mm
disposición de la terminal de contacto	Mixta
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Categoría De Sobretensión	III
Grado De Contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	27 mm
Peso Del Producto	0,055 kg

Ambiente

Grado De Protección Ip	Ip20 conforming to Iec 60529

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tensión dieléctrica	2500 V
Estándares	IEC 61984
Certificaciones de Producto	UL CSA Lloyd's
marca	CE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…85 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40…55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,300 cm
Paquete 1 Ancho	2,700 cm
Paquete 1 Longitud	7,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	55,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,800 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	14,400 cm
Paquete 2 Peso	584,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	230
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	13,694 kg

Garantia contractual

Periodo de garantía	18 months

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**1**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**


Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**

Technical Illustration

Dimensions

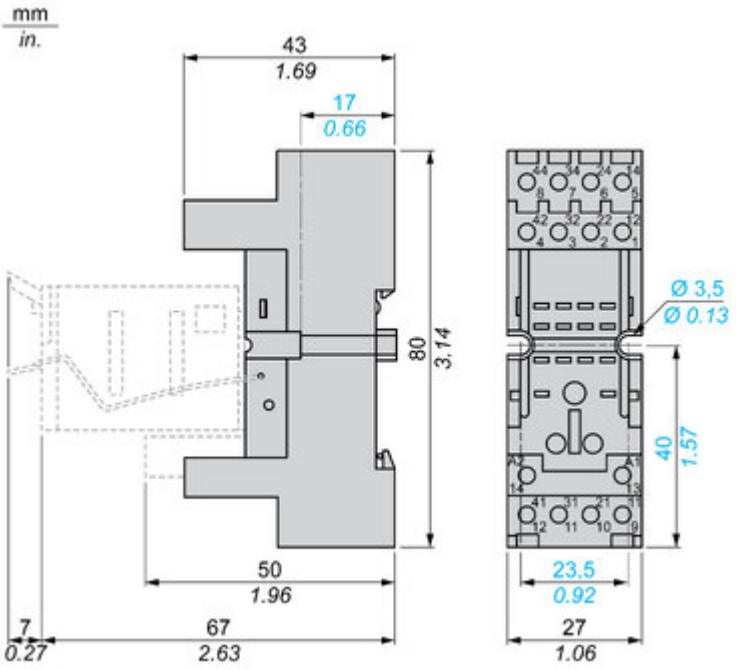

Ficha técnica del producto

RXZE2M114M

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

RXZE2M114M





Ficha técnica del producto

RXZE2M114M





Image of product in real life situation

