Manual De Taller Chevrolet Traverse (2009-2017)

MUESTRA GRATUITA




WWW.MULTIMANUALES.CL

Precaución: Referirse a Precaución sujetador en la sección Prefacio.

2. Instalación de la válvula de CMP actuador de solenoide (3) y el perno.


Apretar

Apretar el tornillo a 10 N · m (89 lb in).

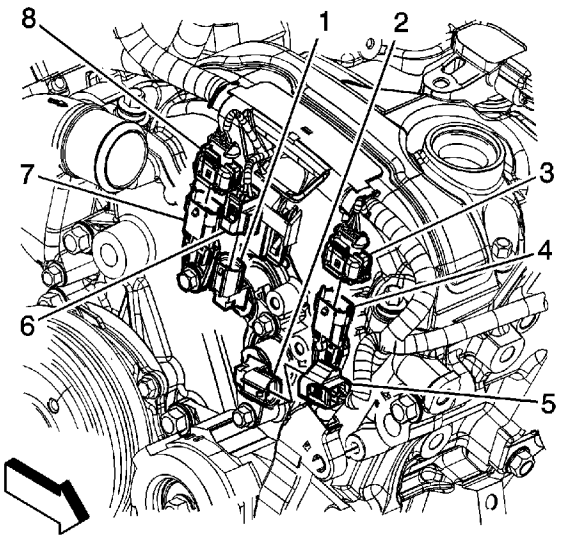


MUESTRA GRATUITA

3. Conectar el conector eléctrico arnés de cables del motor (6) a la 2 válvula actuador de solenoide de admisión CMP banco.

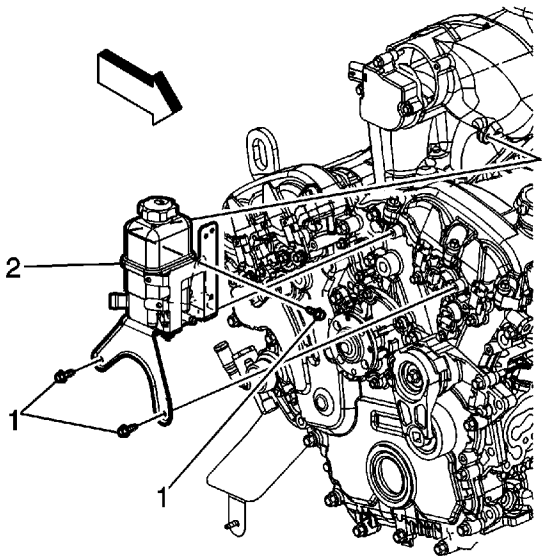


4. Posición e instalar el soporte de depósito de fluido de dirección asistida (2).
5. Instalar los pernos del soporte de depósito de fluido de dirección asistida (1).

WWW.MULTIMANUALES.CL

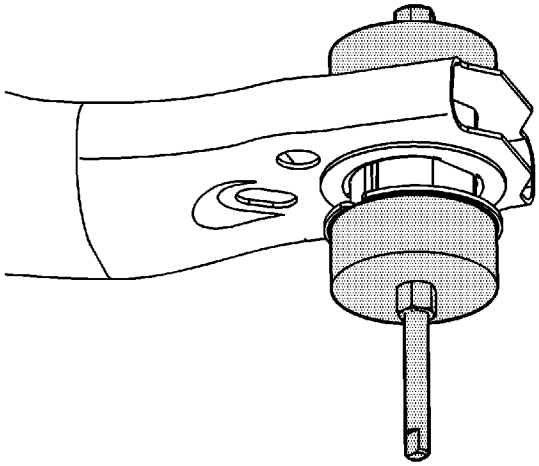

7. Uso *J 45,725* Instalador instalar el soporte hasta que el soporte se encuentra oculto a mitad de camino en el travesaño de la suspensión.
8. Retirar solamente la abrazadera *J 45,725* Instalador.

MUESTRA GRATUITA

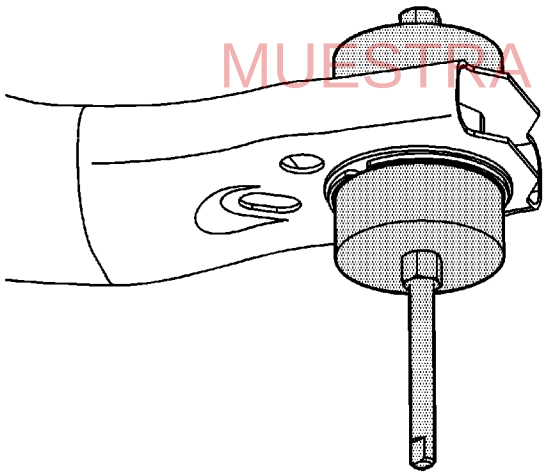

9. Uso *J 45,725* Instalador continuar la instalación de la montura hasta que el labio de brida de la montura es totalmente sentado a la parte inferior de la travesaño de la suspensión.
10. Quitar *J 45,725* Instalador de la montura y el travesaño de la suspensión.


WWW.MULTIMANUALES.CL

Freno de estacionamiento de reemplazo de zapatos

Procedimiento de extracción

Advertencia: Referirse a Advertencia polvo de los frenos en la sección Prefacio.


1. Levantar y calzar el vehículo. Referirse a Levantar con gato y el Vehículo .
2. Retirar el conjunto de neumático y rueda. Referirse a Neumático y Extracción de la rueda y de instalación .
3. Retirar el rotor del freno trasero. Referirse a Sustitución del rotor del freno trasero .
4. Retirar el parque ajustador de zapata de freno para facilitar la extracción. Referirse a Ajuste del Freno .

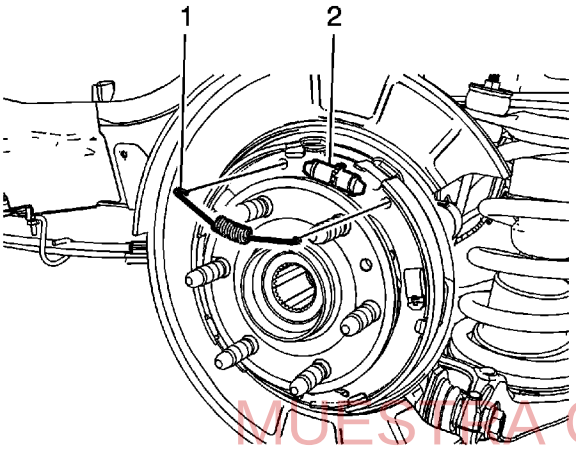

MUESTRA GRATUITA



5. Quitar el freno de estacionamiento de resorte superior del zapato de retención (1).
6. Retire el ajustador del zapato del freno de estacionamiento (2).

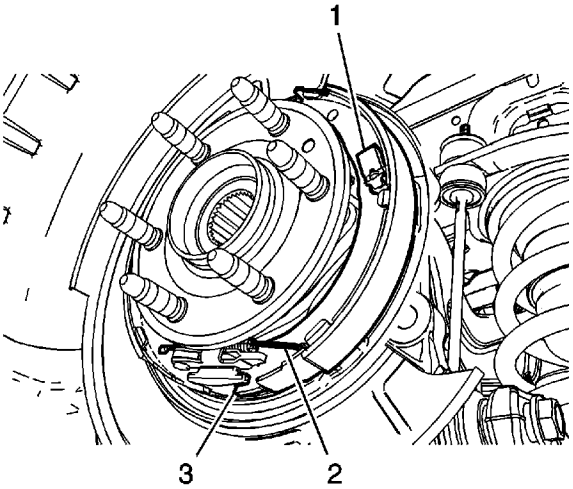

© 2010 General Motors Corporation. Todos los derechos reservados.

WWW.MULTIMANUALES.CL


Cambio del aceite de la cacerola

Herramientas especiales

- ES 46109 Guía de insignias
- J 39,505 Adaptador de llave de torsión

Procedimiento de extracción

1. Vaciar el aceite del motor y quitar el filtro de aceite. Referirse a Aceite de motor y filtro de aceite de reemplazo .
2. Retirar el tubo flexible de escape. Referirse a Reemplazo de escape Tubo flexible .
3. Retire el motor. Referirse a Sustitución del motor .
4. Retirar la tapa delantera del motor. Referirse a Motor Desmontaje de la cubierta frontal .

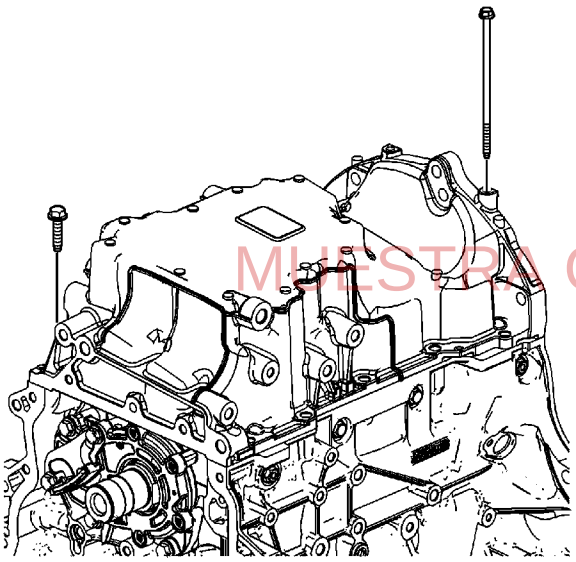

MUESTRA GRATUITA




5. Retire los pernos del cárter de aceite.

© 2010 General Motors Corporation. Todos los derechos reservados.

WWW.MULTIMANUALES.CL

3. Alinear la cabeza del cilindro recto con la cara cubierta pasadores de posicionamiento.
4. Colocar la cabeza del cilindro derecho en posición sobre la cara cubierta.

Precaución: Referirse a Precaución sujetador en la sección Prefacio.

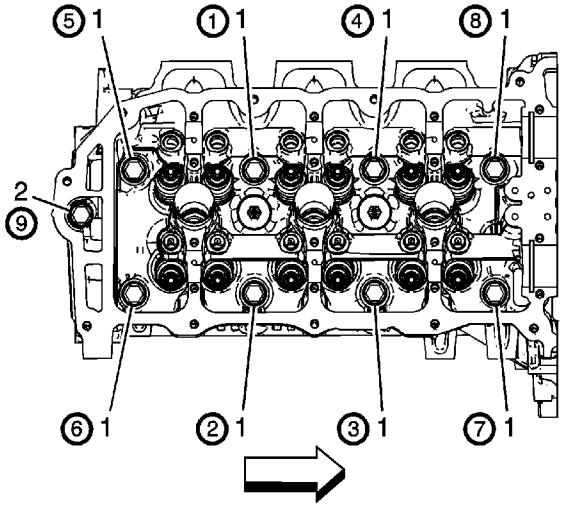

MUESTRA GRATUITA


Nota: NO permita que el aceite en los patrones de los pernos de culata.

Nota: NO reutilizar los viejos tornillos de culata.

5. Instalar los tornillos de culata NEW M11 (1).
   5.1. Apretar la cabeza del cilindro M11 atornilla un primer paso en secuencia para **30 N · m (22 lb ft).**
   5.2. Apretar la cabeza del cilindro M11 atornilla un segundo pase en secuencia de un adicional de **150 grados** utilizando el *J 45,059* metros.
6. Coloque el perno de culata NUEVO M8 (2).
   6.1. Apretar la culata M8 perno un primer pase a **15 N · m (11 lb ft).**
   6.2. Apretar la culata M8 perno una segunda pasada un adicional de **75 grados** utilizando el *J 45059* metros.

WWW.MULTIMANUALES.CL

Steering Column Tilt Wheel and Telescope Switch Replacement

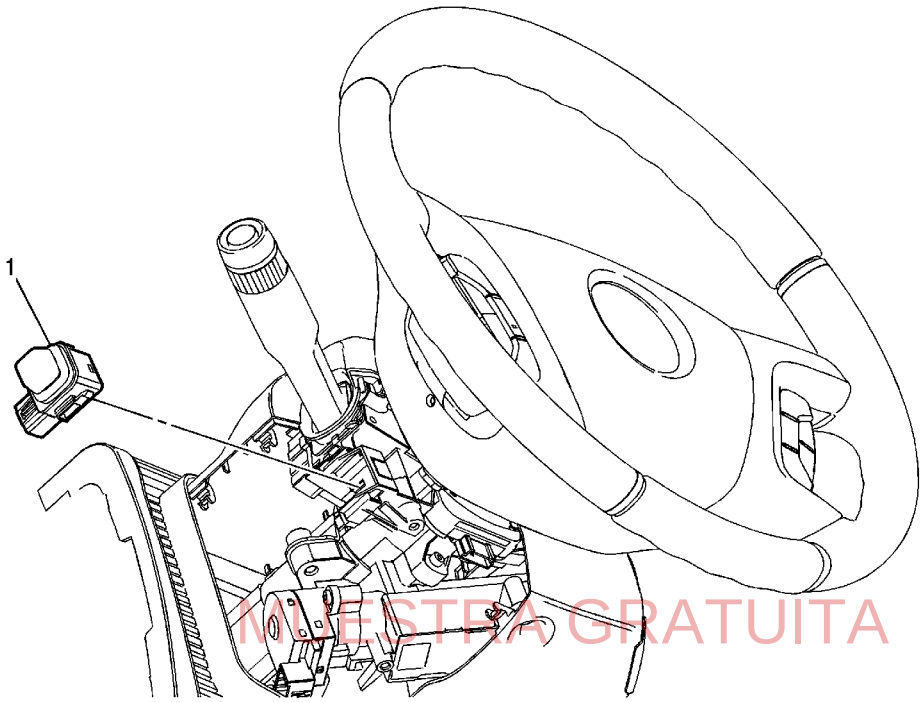


MUESTRA GRATUITA

Callout	Component Name
Preliminary Procedure Remove the steering column lower trim cover. Refer to Steering Column Lower Trim Cover Replacement .	
1	Steering Column Tilt Wheel and Telescope Switch **Procedimiento** 1. Desconecte los conectores eléctricos según sea necesario. 2. Soltar las lengüetas de retención de plástico para liberar el interruptor del soporte del interruptor de señal de giro.

© 2010 General Motors Corporation. Todos los derechos reservados.

WWW.MULTIMANUALES.CL

Rear

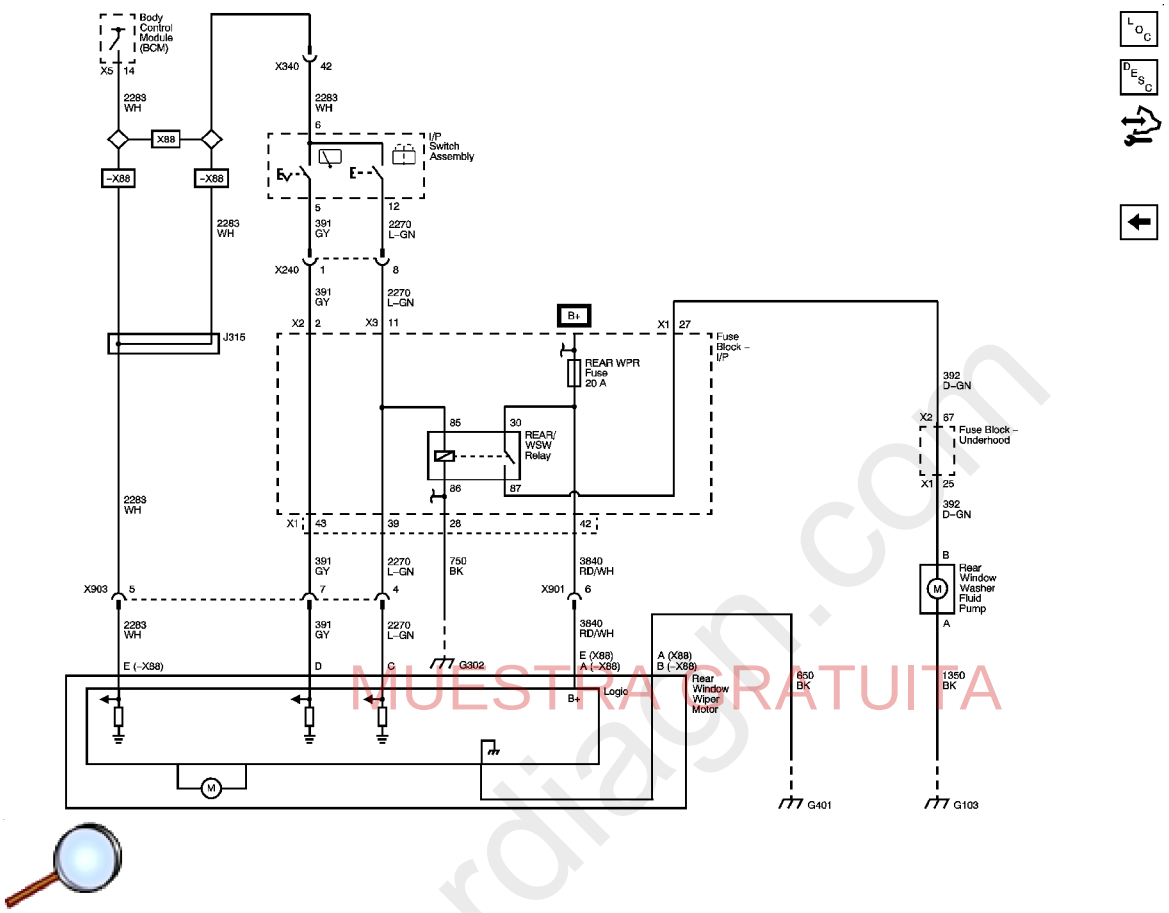

MUESTRA GRATUITA
cardiagn.com

© 2010 General Motors Corporation. All rights reserved.

WWW.MULTIMANUALES.CL