

1999MV
Llave hexagonal aislada

DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricado con acero aleado de alto rendimiento
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

1000 V
IEC60900

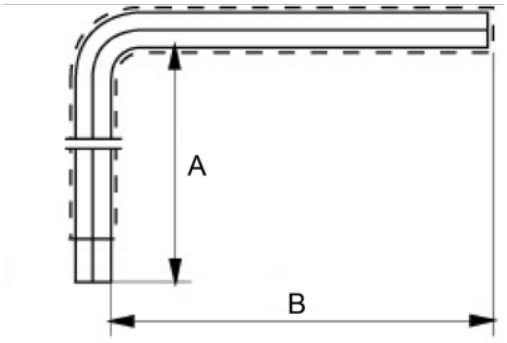

Follow the Fish!

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		a	b	
1999MV-3	3 mm	118.5 mm	78.5 mm	25 g
1999MV-4	4 mm	118 mm	78 mm	35 g
1999MV-5	5 mm	117.5 mm	77.5 mm	50 g
1999MV-6	6 mm	117 mm	87 mm	75 g
1999MV-7	7 mm	116.5 mm	91.5 mm	100 g
1999MV-8	8 mm	116 mm	100 mm	145 g
1999MV-9	9 mm	115.5 mm	99.5 mm	170 g
1999MV-10	10 mm	115 mm	110 mm	210 g
1999MV-12	12 mm	114 mm	124 mm	300 g