
BAHCO




2MV
Llaves de estrella acodadas y aisladas

DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Tolerancia de apertura conforme a ISO 691.
- Perfil Dinamic-Drive™ de 12 puntos.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricada en acero aleado de alto rendimiento.
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

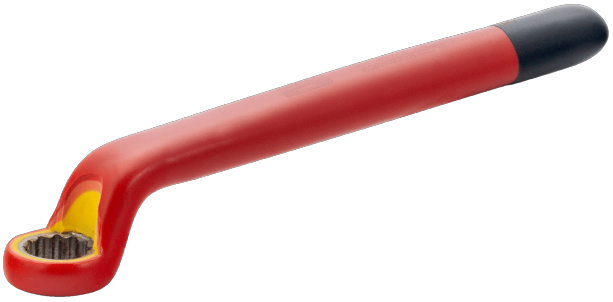

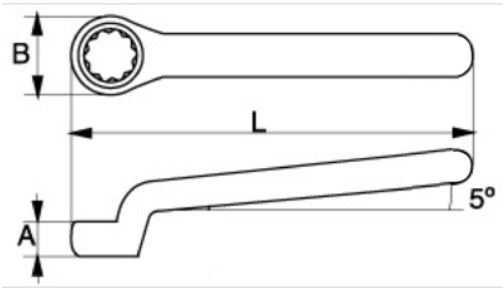

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	A	B	g
2MV-6	6.0 mm	140 mm	5 mm	14 mm	50 g
2MV-7	7.0 mm	140 mm	6 mm	16 mm	55 g
2MV-8	8.0 mm	150 mm	6 mm	17 mm	70 g
2MV-9	9.0 mm	155 mm	6.5 mm	18 mm	75 g
2MV-10	10.0 mm	160 mm	7 mm	18 mm	80 g
2MV-11	11.0 mm	170 mm	7.5 mm	23 mm	90 g
2MV-12	12.0 mm	180 mm	8 mm	22 mm	100 g
2MV-13	13.0 mm	180 mm	8.5 mm	23 mm	105 g
2MV-14	14.0 mm	190 mm	8.5 mm	26 mm	130 g
2MV-15	15.0 mm	195 mm	9.5 mm	28 mm	140 g
2MV-16	16.0 mm	200 mm	9.5 mm	29 mm	150 g
2MV-17	17.0 mm	205 mm	10 mm	30 mm	160 g
2MV-18	18.0 mm	215 mm	10.5 mm	30 mm	210 g
2MV-19	19.0 mm	225 mm	11 mm	34 mm	230 g
2MV-21	21.0 mm	235 mm	12 mm	38 mm	280 g
2MV-22	22.0 mm	245 mm	12 mm	36 mm	300 g
2MV-23	23.0 mm	255 mm	13 mm	40 mm	320 g
2MV-24	24.0 mm	265 mm	13 mm	40 mm	350 g