BAHCO




2628S

Alicates ERGO™ universales con mangos bi-materiales aislados

DETALLES DEL PRODUCTO

- Mangos aislados ERGO ™ bi-componentes: la superficie termoplástica en polipropileno resistente proporciona un agarre superior
- Desarrollado de acuerdo con el proceso científico ERGO ™
- Para trabajar en equipos activos de hasta 1000 voltios según IEC60900
- Capacidad de corte: 2 mm a 3 mm de Fe +, 1,8 mm a 2,5 mm de alambre de piano
- Superficies de agarre especialmente adecuadas para materiales planos y redondos
- Diseño de cabezal especial para una mejor accesibilidad con bordes de corte endurecidos para cortar alambre blando y duro
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado, anticorrosión tratados
- Normas: ISO 5746, IEC 60900
- Todas y cada una de las herramientas se prueban a 10.000 V durante 10 segundos al final del ciclo de fabricación

1000 V IEC60900

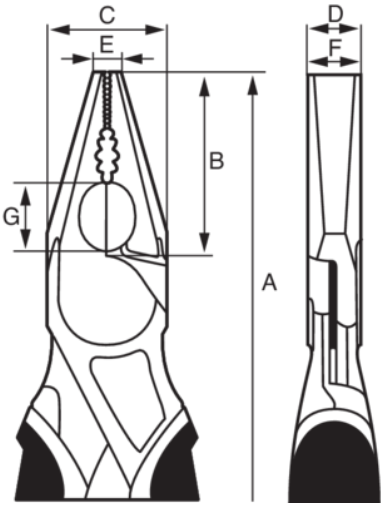

Follow the Fish!

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	E	F	G			
2628 S-160	160 mm	32 mm	22 mm	9,8 mm	3.5 mm	9,8 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
2628 S-180	180 mm	36 mm	24 mm	10,8 mm	4 mm	10,8 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
2628 S-200	200 mm	40 mm	29 mm	11,8 mm	4.5 mm	11,8 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g