

SAFE1

AUTORRESCATADOR



100% seguridad



Protección a toda prueba



**Únicos autorrescatadores que han sido testeados por el DICTUC
bajo la norma europea EN 404 - 2005**

“Equipo filtrante para evacuación con filtro de monóxido de carbono y boquilla”.

- ▶ Robusto y seguro, protege contra elevados índices de monóxido de carbono. Especial para escape de emergencias producidas por incendios en minería subterránea.
- ▶ El uso de este equipo es obligatorio para cada persona que ingrese a una mina subterránea en Chile.
- ▶ Peso menor o igual a 1 Kg. Todos los equipos poseen grabado su peso desde fábrica.

MODO DE USO

COD. 250050150008



- 1.- Para abrir, tirar la palanca hacia arriba.
- 2.- Levantar la cubierta.
- 3.- Retirar la cubierta.
- 4.- Colocar el arnés de soporte sobre la cabeza




- 5.- Ubicar la boquilla en los labios, apretando en todo momento con los dientes.



- 6.- Colocar el clip nasal.
- 7.- Mantener la calma y proceder al escape.

CARACTERÍSTICAS

- 1.- Peso menor o igual a 1Kg. Todos los equipos poseen grabado su peso desde fábrica
- 2.- Dimensiones externas 100mm x 93mm x 133mm.
- 3.- Caja de acero inoxidable.
- 4.- Duración de 60 minutos.
- 5.- Vida útil de 3 años en uso y 5 años almacenados.
- 6.- Reduce la temperatura del aire respirable.
- 7.- Ensayo por lote de fabricación por laboratorio DICTUC.

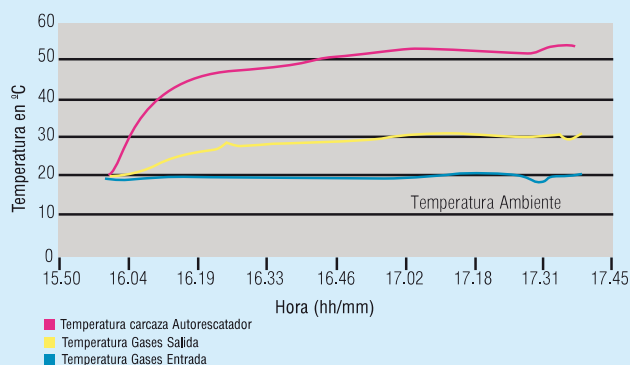

BENEFICIOS

- 1.- Todo usuario podrá saber y controlar el peso de su propio equipo de emergencia. El peso verifica si el equipo se encuentra apto para funcionar ante cualquier emergencia.
- 2.- Pequeño y funcional para cualquier cinturón minero del mercado.
- 3.- Seguro para ambientes extremos.
- 4.- Larga duración para asegurar el escape.
- 5.- Seguridad y economía por años.
- 6.- La temperatura del aire respirable es relevante a la hora de un incendio.
- 7.- Validación de funcionalidad desarrollado por el DICTUC, mediante un banco de ensayos determinando lo siguiente:
El autorrescatador Safe 1 genera una autonomía de 60 minutos con un flujo de respiración constante de 30 litros por minuto a niveles de concentración de monóxido de carbono de 2.500 ppm a una temperatura de 25°C y una humedad relativa del 95% de acuerdo al protocolo IE-E.05-AES "Protocolo Medición de Monóxido de Carbono en Equipos Filtrantes", basado en la norma UNE-EN 404: 2005 Equipos de protección respiratoria para evacuación.

ADVERTENCIA

Este dispositivo de emergencia no se debe utilizar en atmósferas que contengan:

- Menos de 19.5% de oxígeno en el aire.
- Más de 1% de concentración de monóxido de carbono.
- Presencia de otro tipo de gases o vapores.

El autorrescatador debe ser revisado periódicamente, permanecer siempre hermético y sin cambios de peso que superen los 5 grs. con respecto a su peso original. De lo contrario debe cambiarse inmediatamente.



Nombre Distribuidor:

Teléfono:



INGRESE SUS DATOS AQUÍ

