CVI338RX3

Família	Garrafeira
Instalação	De encastre
Nicho para encastre	82-87 cm
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de refrigeração	Ventilada
Tipo de dobradiças	Dobradiças standard
Dobradiças	Dobradiças à direita



Disposição do compartimento da garrafeira

Prateleiras fixas	2
Prateleiras removíveis	3
Material das prateleiras	Prateleiras de madeira
Prateleiras com guias telescópicas para extração fácil	Sim
Tipo de iluminação da garrafeira	Iluminação interior de LED
Filtro de renovação do ar	Filtro de carvão ativo para renovação do ar

Comandos e funções

Comandos	Comandos Touch Control	**Bloqueio de controlo**	Sim
Comandos	Painel de comandos no interior	**Iluminação ativada continuamente**	Temporizada
Display	Display com LEDs	**Ventilação ativada continuamente**	Sim
Funções do display	Alarme perda de temperatura, Indicação da temperatura	**Alarme perda de temperatura**	Sim
Luz indicadora de funcionamento	Sim	**Alarme de porta aberta**	Sim

Especificações técnicas

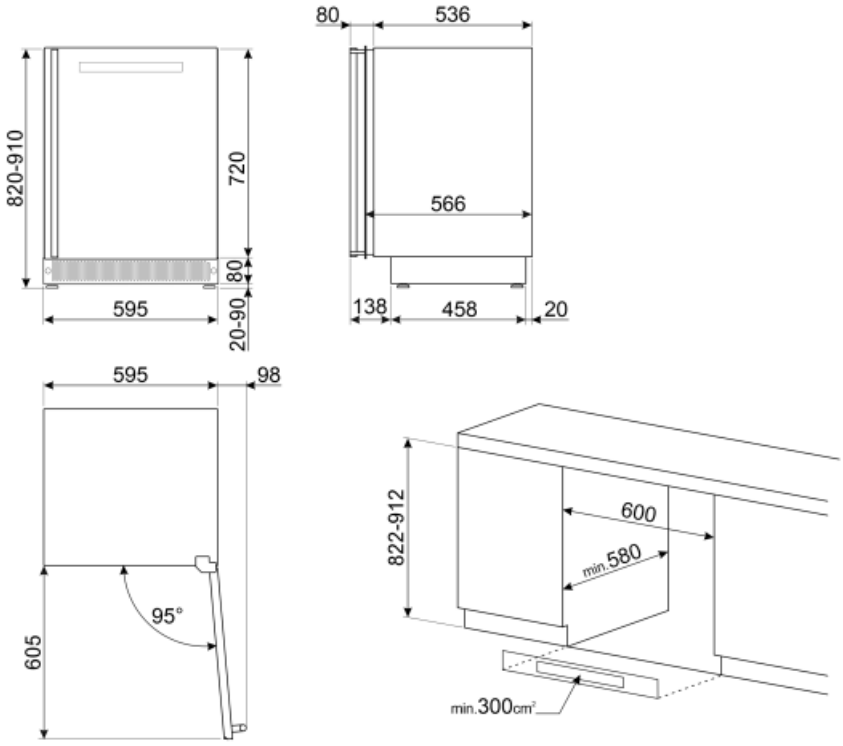
Zonas com temperatura regulável	2	**Nº de compressores**	1

Sistema independente de gestão da temperatura	2	**Tipo de compressor**	Compressor de baixa vibração
Número de vidros na porta	2	**Tipo de gás de refrigeração**	R600a
Temperaturas	5°C - 20°C	**Quantidade de refrigerante (gr.)**	20 g
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente	**Espuma expansiva de isolamento**	HFO
Vidro da porta com proteção aos raios UV	Sim	**Painel de metal na parte traseira do frigorífico**	Metal
Resistência integrada	Sim	**Pés reguláveis em altura**	4 pés reguláveis em altura

Consumo anual de energia	140 kWh/a	**Volume líquido da garrafeira**	114 l
Classe energética	G	**Classe climática**	SN, N, ST
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**EEI**	165 %
Total net volume	114 l	**Nível de ruído**	38 dB(A) re 1pW

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Tensão (Volts)**	220-240 V
Potência nominal	40 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,4 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	180 cm


820-910
720
80
595
20-90
80
536
566
138
458
20
595
98
605
95°
822-912
600
min.580
min.300cm²

Symbols glossary (TT)



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.