TR4110X-1

Dimensão	110x60 cm
Nº de fornos com etiqueta energética	2
Cavity heat source	Elétrico
Tipo de placa	Placa a gás
Tipo de forno principal	Termoventilado
Tipo de forno secundário	Ventilado
Sistema de limpeza no forno principal	Programa de limpeza VaporClean
Código EAN	8017709295066
Classe energética	A
Classe energética do 2º forno	A



Design

Design	Victoria	**Display/ relógio**	5 comandos eletrónicos
Cor	Aço inox	**Cor dos comandos**	Comandos em preto
Acabamentos	Aço inox escovado	**Nº de comandos**	12
Tipo de fogão	Victoria	**Cor da serigrafia**	Serigrafia em preto
Estética da porta	Porta com moldura	**Puxador**	Puxador série Victoria
Painel anti salpicos	Sim	**Cor do puxador**	Puxador em aço inox
Tipo grelhas	Grelhas em ferro fundido	**Tipo de vidro do forno**	Vidro silver
Cor da placa	Esmalte preto	**Rodapé**	Rodapé em antracite
Detalhes do painel de comandos	Painel de comandos em aço inox	**Gaveta de arrumação**	Gaveta de arrumação
Design dos comandos	Comandos Série Victoria	**Logótipo**	Logótipo Anni 50
Cor dos comandos	Comandos em aço inox	**Posição do logótipo**	Logótipo na zona da placa

Programas / Funções

Nº de funções do forno 5

Funções de forno

Estático

Ventilado

Termoventilado

Eco

Base com ventilador

Funções de limpeza

VaporClean

Outras funções

Descongelar

Programas / Funções do forno secundário

Nº de funções do forno 2 5

Traditional cooking functions, cavity 2

Estático | Ventilado | Termoventilado

Eco | Base com ventilador

VaporClean

Outras funções do forno secundário

Descongelar

Programas / Funções do terceiro forno

Nº de funções do terceiro forno 1

Iluminação

Grill

Características técnicas da placa

UR

Número total de zonas de cocção 7

Esquerdo - Queimador a gás duplo ultrarrápido - 4.20 kW
Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.00 kW
Posterior esquerdo - Queimador a gás rápido - 2.90 kW
Anterior central - Queimador a gás rápido - 2.90 kW
Posterior central - Queimador a gás auxiliar - 1.00 kW
Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW
Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Tipo de queimadores a gás	Queimadores a gás standard	**Válvulas de segurança corte rápido do gás**	Sim
Ignição eletrónica nos comandos	Sim	**Tampas dos queimadores a gás**	Tampas dos queimadores em esmalte preto mate

Características técnicas do forno principal

61 lt | 4 | 3

Nº de lâmpadas 1 **Vidro interno removível** Sim

N° de ventiladores	1
Volume útil	61 l
Capacidade bruta do forno (L)	70 l
Material da cavidade	Cavidade em esmalte EverClean
N° de níveis para tabuleiros	4
Tipo de guias para tabuleiros	Guias laterais em metal
Tipo de iluminação	Iluminação de halogéneo
Potência das lâmpadas	40 W
Opções de programação do tempo de cocção	Programador de início e de fim
Abertura da porta	Lateral
Porta de abertura lateral	Sim
Porta desmontável	Sim
Porta interna totalmente em vidro	Sim
N° vidros da porta do forno	3
N° vidros termorrefletores na porta	1
Termostato de segurança	Sim
Sistema de arrefecimento	Tangencial
Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)	316x460x412 mm
Controlo da temperatura	Controlo eletromecânico da temperatura
Potência da resistência inferior	1200 W
Potência da resistência superior	1000 W
Potência do grill	1700 W
Potência do grill largo	2700 W
Potência da resistência circular	2700 W
Tipo de Grill	Grill elétrico

Opções do forno principal

Temporizador	Sim
Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Temperatura mínima	50 °C
Temperatura máxima	260 °C

Características técnicas do forno secundário



Volume útil do 2° forno	61 l
Capacidade bruta do segundo forno (L)	70 l
Material da cavidade	Cavidade em esmalte EverClean
N° de níveis para tabuleiros	4
Tipo de guias para tabuleiros	Guias laterais em metal
N° de lâmpadas	1
Tipo de iluminação	Iluminação de halogénio
Potência das lâmpadas	40 W
Abertura da porta	Lateral
Porta de abertura lateral	Sim
Porta desmontável	Sim
Porta interna totalmente em vidro	Sim
Vidro interno removível	Sim
N° vidros da porta do forno	3
N° vidros termorrefletores na porta	1
Termostato de segurança	Sim
Sistema de arrefecimento	Tangencial
Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)	316x444x425 mm
Controlo da temperatura	Controlo eletromecânico da temperatura
Potência da resistência inferior	1200 W
Potência da resistência superior	1000 W

Potência da resistência grill	1700 W
Potência do grill largo	2700 W
Tipo de Grill	Grill elétrico
Resistência grill basculante para fácil limpeza	Sim

Opções do forno secundário

Temperatura mínima	50 °C	**Temperatura máxima**	260 °C

Características técnicas do terceiro forno



Volume útil do 3° forno	36 l	**Vidro interno removível**	Sim
Capacidade bruta do terceiro forno (L)	41 l	**N° vidros da porta do forno**	3
Material da cavidade	Cavidade em esmalte EverClean	**N° vidros termorrefletores na porta**	1
N° de níveis para tabuleiros	2	**Termostato de segurança**	Sim
Tipo de guias para tabuleiros	Guias laterais em metal	**Sistema de arrefecimento**	Tangencial
N° de lâmpadas	1	**Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)**	169x440x443 mm
Tipo de iluminação	Iluminação incandescente	**Controlo da temperatura**	Controlo eletromecânico da temperatura
Potência das lâmpadas	25 W	**Potência do grill largo**	2700 W
Abertura da porta	Aba para baixo	**Tipo de Grill**	Grill elétrico
Porta desmontável	Sim	**Resistência grill basculante para fácil limpeza**	Sim
Porta interna totalmente em vidro	Sim		

Opções do terceiro forno

Temperatura mínima	50 °C	**Temperatura máxima**	260 °C

Acessórios incluídos no forno principal



Grelha em ferro fundido para Wok	1	**Grelha para inserir no tabuleiro**	1
Grelha com segurança traseira e lateral	2	**Guias telescópicas de extração parcial**	1
Tabuleiro 40 mm de profundidade	1		

Acessórios incluídos no forno secundário


Grelha com segurança traseira e lateral	2	**Grelha para inserir no tabuleiro**	1
Tabuleiro 40 mm de profundidade	1	**Guias telescópicas de extração parcial**	1

Acessórios incluídos no terceiro forno

Grelha com segurança traseira e lateral	1	**Tabuleiro 40 mm de profundidade**	1

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	8400 W	**cabo de alimentação de teste**	Sim
Corrente (Amperes)	37 A	**Tipo de cabo de alimentação**	Yes, Double and Three Phase
Tensão (Volts)	220-240 V	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Tensão 2 (Volts)	380-415 V	**Bloco de terminais**	5 polos
Type of electric cable installed	Yes, Single phase		

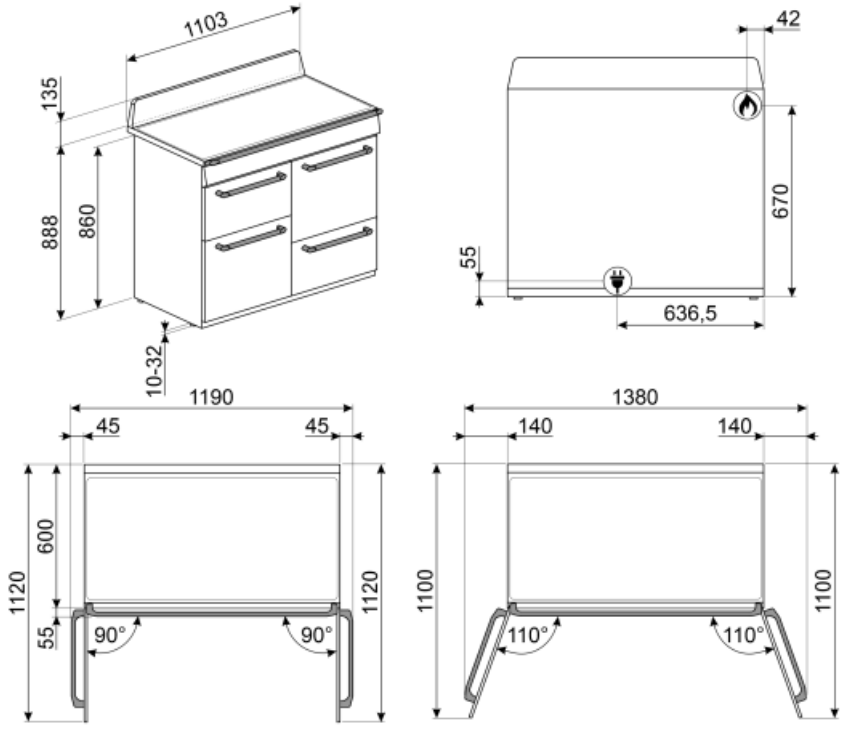

Not included accessories



KITH4110

Height extension kit (950mm), black, suitable for TR4110 cookers (945-965mm)



GTP

Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.



BNP608T

Tabuleiro de Teflon, 8 mm profundidade, para ser colocado na grelha.



WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.



BN620-1

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 20 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar pratos principais e deliciosas sobremesas, obtendo o máximo de resultados em termos de culinária e sabor.



KIT600TR4110

Cover strip for hob back side, suitable for TR4110 Victoria cookers



BBQ

Com duas faces: Grill para carnes e queijos; Lisa para peixe, marisco e legumes. Em alumínio com revestimento antiaderente. Para fornos 60x60cm e 60x45 cm, com cavidade SO.



AIRFRY

Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixes, garantindo um dourado e crocante perfeito. Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO.



PRTX

Pedra refratária com pegas para pizza Ø = 35cm. Não é adequado para fornos combinados com microondas. Adequado para fornos a gás, para se por na grelha.



TPKTR

Teppan Yaki para fogões Victoria TR4110 com placa a gás



KIT1TR41N

Para fogões Victoria TR4110 Em esmalte preto Dimensões LxA: 110x75 cm



KITP65TR41

Depth extension kit (650 mm), black, suitable for TR4110 cookers



BGTR4110

Placa grill em ferro fundido para fogões Victoria TR4110 com placa a gás




PALPZ

Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm



GTT

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos e fogões Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SF.



SMOLD

7 moldes para congelação. Para usar no abatedor de temperatura, no forno e no congelador. Suporta temperaturas de -60°C a +230°C



BN640

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 40 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar assados de carne ou de peixes, garantindo molhos saborosos. Também é indicado para experimentar acompanhamentos mais leves e crocantes.

Symbols glossary (TT)



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Descongelação: ao selecionar esta função, o forno ativa a ventilação, sem ligar o aquecimento. Assim, os alimentos irão descongelar à temperatura ambiente, mas mais rapidamente.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador + resistência inferior: A combinação de ventilador e a resistência inferior é indicada para terminar os alimentos quando já estão prontos no interior.



Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.



Eco: combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidade, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.



Luz: acende a iluminação no interior.



O vidro da porta interna removível, para facilitar a limpeza.



Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.



Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodomésticos para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.



Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.



Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.



Ventilador + resistência superior + resistência inferior: indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.



Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores.



Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.



O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade.



Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.



Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.

Guias telescópicas: fáceis de colocar e remover, são uma solução prática e segura de colocar e retirar os alimentos do forno ou apenas para vigiar comodamente o seu cozinhado, diminuindo os riscos de queimaduras.

Resistência grill basculante: para ser facilmente desengatada e movimentada de modo a facilitar a limpeza do teto do forno.

Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.

Controlo eletrónico: permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins.

Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.