KI90XE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De ilha
Série	em T
Filtragem	Filtro de extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709204044
Largura	90 cm



Design

Design	Universal	**Acabamentos**	Aço inox escovado
Cor	Aço inox	**Logótipo**	Logótipo embutido

Comandos

Comandos	Comandos eletrónicos	**Cor dos LEDs**	Display com LEDs brancos

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	BOOST
Opções de programação do tempo	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	4	**Filtros antigordura**	Filtro em alumínio
Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	**Indicador de substituição de filtros**	Sim
Potência das lâmpadas	1 W		
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 °K	**Diâmetro da conduta de exaustão**	150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	**Distância mínima à placa a gás**	750 mm
Potência do motor	275 W		

Nº de filtros	3

Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
1° nível de potência	311	49
2° nível de potência	385	59
3° nível de potência	533	63
Potência intensiva	740	71

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim

Prestações / Etiqueta energética

B


Consumo anual de energia (CAE exaustor)	66 kWh/a
Classe energética	B
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	27,4
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	88,6 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	83,1 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	311 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	533 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	740 m³/h

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	49 dB(A)
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	63 dB(A)
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	71 dB(A)
Consumo de energia no modo de espera (Ps)	0,49 W
Índice de eficiência energética do primeiro forno	58,8
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	390 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	451 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	171 W

Potência nominal do sistema de iluminação	4 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	390 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	63 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	279 W	**Frequência (Hz)**	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm

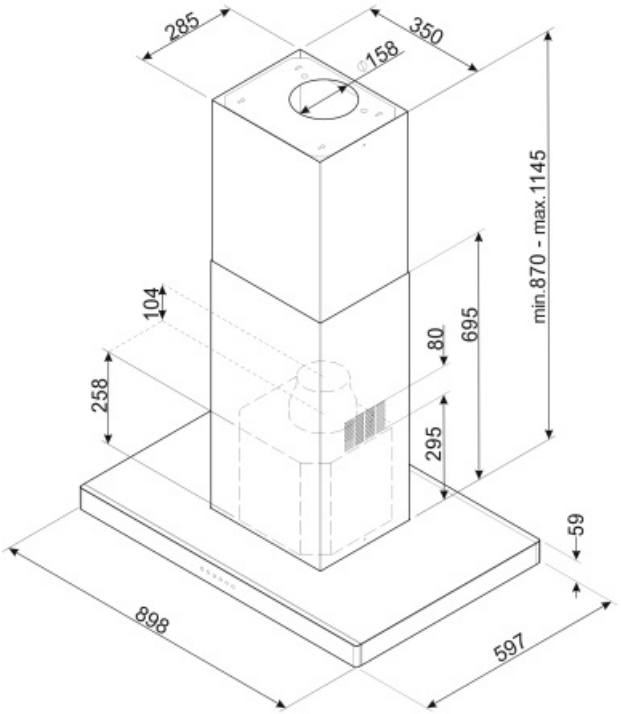

Not included accessories



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary (TT)



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.