TR4110IGR2

Dimensão	110x60 cm
N° de fornos com etiqueta energética	2
Cavity heat source	Elétrico
Tipo de placa	Placa de indução
Tipo de forno principal	Termoventilado
Tipo de forno secundário	Ventilado
Sistema de limpeza no forno principal	Programa de limpeza VaporClean
Código EAN	8017709312459
Classe energética	A
Classe energética do 2° forno	A



Design

Design	Victoria	**Cor dos comandos**	Comandos em preto
Cor	Slate Grey	**N° de comandos**	10
Tipo de fogão	Victoria	**Cor da serigrafia**	Serigrafia em preto
Estética da porta	Porta com moldura	**Puxador**	Puxador série Victoria
Painel anti salpicos	Sim	**Cor do puxador**	Puxador em aço inox
Cor da placa	Esmalte preto	**Tipo de vidro do forno**	Vidro preto
Detalhes do painel de comandos	Painel de comandos metal esmaltado	**Rodapé**	Rodapé em antracite
Design dos comandos	Comandos Série Victoria	**Gaveta de arrumação**	Gaveta de arrumação
Cor dos comandos	Comandos em aço inox	**Logótipo**	Logótipo Anni 50
Display/ relógio	5 comandos eletrónicos	**Posição do logótipo**	Logótipo na zona da placa

Programas / Funções

N° de funções do forno 5

Funções de forno

Estático

Ventilado

Termoventilado

Eco

Base com ventilador

Funções de limpeza

VaporClean

Outras funções

Descongelar por tempo

Programas / Funções do forno secundário

Nº de funções do forno 2 6

Traditional cooking functions, cavity 2

Estático | Ventilado | Eco

Grill | Grill ventilado | Base com ventilador

Funções de limpeza cavidade 2

VaporClean

Programas / Funções do terceiro forno

Nº de funções do terceiro forno 1

Iluminação

Grill

Características técnicas da placa

Número total de zonas de cocção 5

Anterior esquerdo - Zona de indução singular - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Posterior esquerdo - Zona de indução singular - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Central - Zona de indução singular - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Posterior direito - Zona de indução singular - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Anterior direito - Zona de indução singular - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim	**Indicador de diâmetro mínimo do recipiente**	Sim
Reconhecimento automático do recipiente	Sim	**Indicador da zona selecionada**	Sim

Características técnicas do forno principal

Nº de lâmpadas	1	**Vidro interno removível**	Sim
Nº de ventiladores	1	**Nº vidros da porta do forno**	3
Volume útil	61 l		

Capacidade bruta do forno (L)	70 l
Material da cavidade	Cavidade em esmalte EverClean
Nº de níveis para tabuleiros	4
Tipo de guias para tabuleiros	Guias laterais em metal
Tipo de iluminação	Iluminação de halogéneo
Potência das lâmpadas	40 W
Opções de programação do tempo de cocção	Programador de início e de fim
Abertura da porta	Lateral
Porta de abertura lateral	Sim
Porta desmontável	Sim
Porta interna totalmente em vidro	Sim
Nº vidros termorrefletores na porta	1
Termostato de segurança	Sim
Sistema de arrefecimento	Tangencial
Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)	316x460x412 mm
Controlo da temperatura	Controlo eletromecânico da temperatura
Potência da resistência inferior	1200 W
Potência da resistência superior	1000 W
Potência do grill	1700 W
Potência do grill largo	2700 W
Potência da resistência circular	2700 W
Tipo de Grill	Grill elétrico

Opções do forno principal

Temporizador	Sim
Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Temperatura mínima	50 °C
Temperatura máxima	260 °C

Características técnicas do forno secundário



Nº de ventiladores	1
Volume útil do 2º forno	61 l
Capacidade bruta do segundo forno (L)	70 l
Material da cavidade	Cavidade em esmalte EverClean
Nº de níveis para tabuleiros	4
Tipo de guias para tabuleiros	Guias laterais em metal
Nº de lâmpadas	1
Tipo de iluminação	Iluminação de halogénio
Potência das lâmpadas	40 W
Abertura da porta	Lateral
Porta de abertura lateral	Sim
Porta desmontável	Sim
Porta interna totalmente em vidro	Sim
Vidro interno removível	Sim
Nº vidros da porta do forno	3
Nº vidros termorrefletores na porta	1
Termostato de segurança	Sim
Sistema de arrefecimento	Tangencial
Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)	316x444x425 mm
Controlo da temperatura	Controlo eletromecânico da temperatura
Potência da resistência inferior	1200 W
Potência da resistência superior	1000 W
Potência da resistência grill	1700 W

Potência do grill largo	2700 W
Tipo de Grill	Grill elétrico
Resistência grill basculante para fácil limpeza	Sim

Opções do forno secundário

Temperatura mínima	50 °C	**Temperatura máxima**	260 °C

Características técnicas do terceiro forno



Volume útil do 3° forno	36 l	**Vidro interno removível**	Sim
Capacidade bruta do terceiro forno (L)	41 l	**N° vidros da porta do forno**	3
Material da cavidade	Cavidade em esmalte EverClean	**N° vidros termorrefletores na porta**	1
N° de níveis para tabuleiros	2	**Termostato de segurança**	Sim
Tipo de guias para tabuleiros	Guias laterais em metal	**Sistema de arrefecimento**	Tangencial
N° de lâmpadas	1	**Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)**	169x440x443 mm
Tipo de iluminação	Iluminação incandescente	**Controlo da temperatura**	Controlo eletromecânico da temperatura
Potência das lâmpadas	25 W	**Potência do grill largo**	2700 W
Abertura da porta	Aba para baixo	**Tipo de Grill**	Grill elétrico
Porta desmontável	Sim	**Resistência grill basculante para fácil limpeza**	Sim
Porta interna totalmente em vidro	Sim		

Opções do terceiro forno

Temperatura mínima	50 °C	**Temperatura máxima**	260 °C

Acessórios incluídos no forno principal



Grelha com segurança traseira e lateral	2	**Grelha para inserir no tabuleiro**	1
Tabuleiro 40 mm de profundidade	1	**Guias telescópicas de extração parcial**	1

Acessórios incluídos no forno secundário


Grelha com segurança traseira e lateral	2	**Grelha para inserir no tabuleiro**	1
Tabuleiro 40 mm de profundidade	1	**Guias telescópicas de extração parcial**	1

Acessórios incluídos no terceiro forno

Grelha com segurança traseira e lateral	1	**Tabuleiro 40 mm de profundidade**	1

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	16500 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	150 cm
Corrente (Amperes)	46 A	**Tipo de cabo de alimentação**	Yes, Double and Three Phase
Tensão (Volts)	220-240 V	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Tensão 2 (Volts)	380-415 V	**Bloco de terminais**	5 polos
Type of electric cable installed	Yes, Single phase		

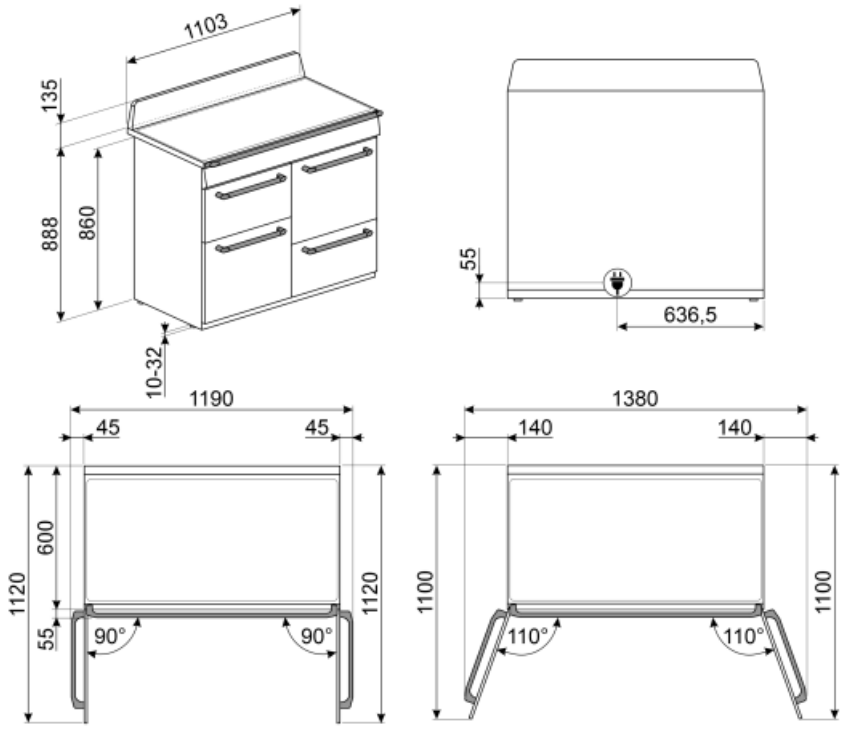

Not included accessories



KITH4110

Height extension kit (950mm), black, suitable for TR4110 cookers (945-965mm)



SFLK1

Bloqueio de segurança para crianças



PRTX

Pedra refratária com pegas para pizza Ø = 35cm. Não é adequado para fornos combinados com microondas. Adequado para fornos a gás, para se por na grelha.



GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm



BN620-1

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 20 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar pratos principais e deliciosas sobremesas, obtendo o máximo de resultados em termos de culinária e sabor.



SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



BBQ

Com duas faces: Grill para carnes e queijos; Lisa para peixe, marisco e legumes. Em alumínio com revestimento antiaderente. Para fornos 60x60cm e 60x45 cm, com cavidade SO.

AIRFRY

Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixes, garantindo um dourado e crocante perfeito. Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO.



GTP

Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.



BNP608T

Tabuleiro de Teflon, 8 mm profundidade, para ser colocado na grelha.



KIT1TR41N

Para fogões Victoria TR4110 Em esmalte preto Dimensões LxA: 110x75 cm



KITP65TR41

Depth extension kit (650 mm), black, suitable for TR4110 cookers



KIT600TR4110

Cover strip for hob back side, suitable for TR4110 Victoria cookers



TPKPLATE

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

PALPZ



Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm

BN640




Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 40 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar assados de carne ou de peixes, garantindo molhos saborosos. Também é indicado para experimentar acompanhamentos mais leves e crocantes.

GTT



Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos e fogões Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SF.

SMOLD



7 moldes para congelação. Para usar no abatedor de temperatura, no forno e no congelador. Suporta temperaturas de -60°C a +230°C

Symbols glossary (TT)



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Descongelação por tempo: com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.



EcoLogic: opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.



Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.



Ventilador + resistência superior + resistência inferior: indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.



Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores.



Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.



Grill ventilado: o ventilador faz uma maior mistura do ar reduzindo o efeito do calor intenso do grill, proporcionando excelentes grelhados. Os dois níveis de cima são recomendados para cozinhar, os dois debaixo podem ser usados para aquecer os alimentos.



Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodomésticos para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.



Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador + resistência inferior: A combinação de ventilador e a resistência inferior é indicada para terminar os alimentos quando já estão prontos no interior.



Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.



Eco: combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidade, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.



Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.



Luz: acende a iluminação no interior.

Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade.



Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.



Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.



Controlo eletrónico: permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins.



Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



O vidro da porta interna removível, para facilitar a limpeza.



Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.



Guias telescópicas: fáceis de colocar e remover, são uma solução prática e segura de colocar e retirar os alimentos do forno ou apenas para vigiar comodamente o seu cozinhado, diminuindo os riscos de queimaduras.



Resistência grill basculante: para ser facilmente desengatada e movimentada de modo a facilitar a limpeza do teto do forno.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.