FS18EV2HX



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Reference width	Until 60
Tecnologia	No Frost
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças	Dobradiças à direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709296049

Design

Design	Universal	**Tipo de puxador**	Puxador fixo
Cor	Aço inox	**Cor do puxador**	Puxador em cinza
Acabamentos	Antidedadas	**Cor do logótipo**	Logótipo cromado
Série	Plano	**Material das laterais**	Laterais em aço
Material da porta	Aço inox	**Cor das laterais**	Laterais em cinza
Tipo de aço da porta	Aço inox antidedadas	**Logótipo**	Logótipo aplicado
Puxador	Puxador externo		

Composição do interior do frigorífico

Número de prateleiras ajustáveis	3	**Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes**	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gavetas para fruta e legumes	2	**Gaveta LifePlus 0°**	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	**Tipo de iluminação do frigorífico**	Iluminação com LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	4	**Compartimentos da porta para garrafas**	1

Outras características do frigorífico



MultiFlow	Sim	**Ventilado**	Sim

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	39 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

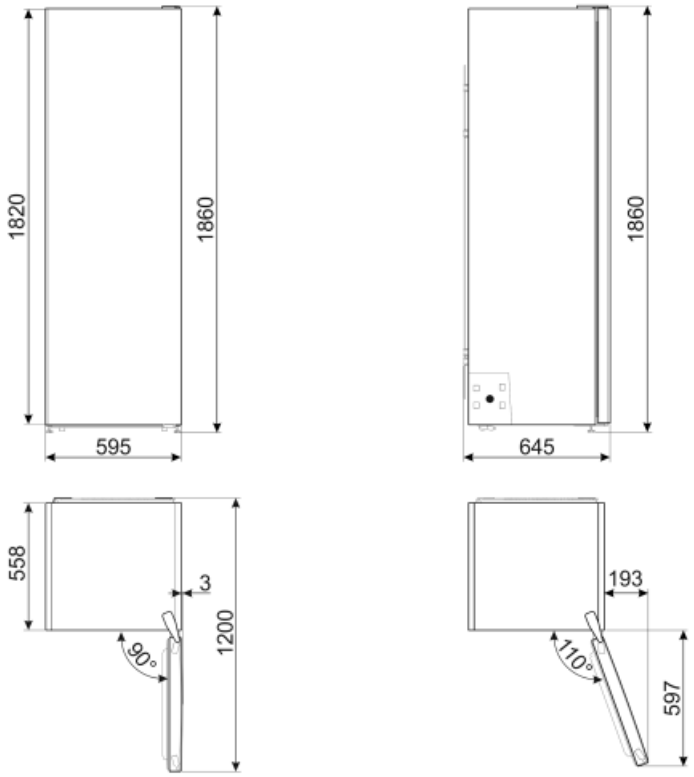
.



Consumo anual de energia	121 kWh/a	**Volume líquido do frigorífico**	390 l
Classe energética	E	**Emissão de ruído aéreo**	40 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Classe climática**	SN, T
Volume net total	389 l	**EEI**	100 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Tensão (Volts)**	220-240 V
Potência nominal	110 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0.52 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	210 cm


1820
1860
595
1860
645
558
3
1200
90°
193
110°
597

Not included accessories

REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX

Symbols glossary (TT)



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.