FC19XDND



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	Combinado
Reference width	Until 60
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças Slot-in	Sim
Dobradiças	Dobradiças à direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709309596

Design

Design	Universal	**Cor das laterais**	Laterais em cinza
Cor	Inox	**Logótipo**	Logótipo aplicado
Material da porta	Inox	**Cor do perfil das prateleiras**	Cinza
Puxador	Puxador integrado	**Cor dos perfis das gavetas**	Cinza
Tipo de puxador	Puxador fixo	**Cor do perfil da prateleira de vidro**	Cromado
Cor do logótipo	Logótipo cromado	**Display**	Display com LEDs
Material das laterais	Laterais em aço	**Posição display**	Externo (na porta)

Composição do interior do frigorífico

Número de prateleiras ajustáveis	2	**Prateleira para garrafas**	Sim
Gavetas para fruta e legumes	1	**Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes**	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	**Gaveta LifePlus 0°**	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes com guias deslizantes	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	**Tipo de iluminação do frigorífico**	Iluminação com LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	2	**Compartimentos da porta para garrafas**	1

Outras características do frigorífico




Acessórios do frigorífico	Suporte de ovos	**Ionizador para neutralizar bactéricas**	Sim
MultiFlow	Sim		

Composição do interior do congelador

Gavetas	3

Outras características do congelador

Acessórios do congelador	1 cuvete de gelo

Outras características técnicas




Funções do display	Congelação rápida
Alarme de porta aberta	Sim
Alarme perda de temperatura	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor Inverter com velocidade variável
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano


.




Consumo anual de energia	207 kWh/a	**Emissão de ruído aéreo**	37 dB(A) re 1pW
Classe energética	D	**Autonomia de conservação sem energia elétrica**	9 h
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Capacidade de congelação (4 estrelas)**	13.0 Kg/24h
Volume net total	326 l	**Classe climática**	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	106 l	**EEI**	80 %
Volume líquido do frigorífico	220 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Tensão (Volts)**	220-240 V
Potência nominal	110 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	10 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	200 cm

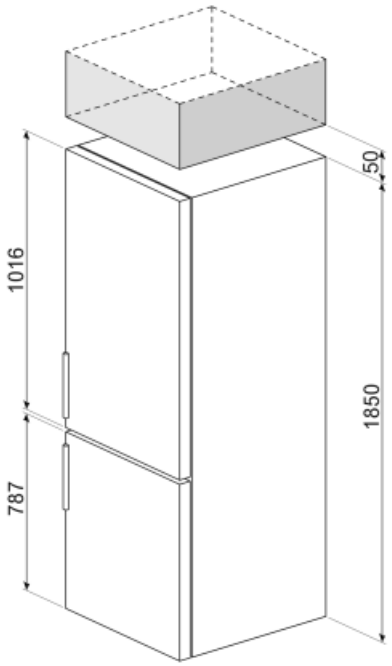

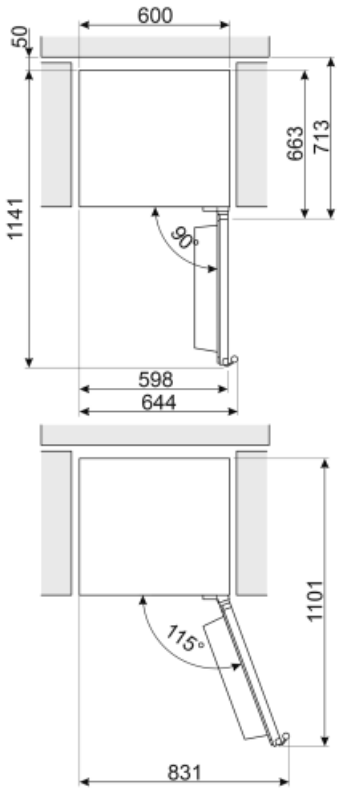

Symbols glossary (TT)



Smeg Active Ion system improves the quality of the air inside the cell. Thanks to the generation of negatively charged ions released inside the fridge Active Ion system neutralizes unpleasant dust.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.