KBT900NE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De parede
Série	em T
Filtragem	Filtro de extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Esmaltado
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709299811
Largura	90 cm



Design

Design	Universal	**Acabamentos**	Mate
Cor	Preto mate	**Logótipo**	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Comandos eletrónicos

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	BOOST
Função purificação 24 h	24 hours
Opções de programação do tempo	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2	**Filtros antigordura**	Filtro em alumínio
Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	**Indicador de substituição de filtros**	Sim
Potência das lâmpadas	1.3 W		
Capacidade máxima de extração livre (P0)	730 m³/h	**Diâmetro da conduta de exaustão**	150 mm
Potência do motor	230 W		

N° de filtros	3	**Distância mínima à placa a gás**	650 mm
		Distância mínima à placa elétrica	500 mm
		Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
1° nível de potência	265	47
2° nível de potência	360	55
3° nível de potência	480	62
Potência intensiva	713	72

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim

Prestações / Etiqueta energética


A

Consumo anual de energia (CAE exaustor)	54 kWh/a	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima**	62 dB(A)
Classe energética	A	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost**	71 dB(A)
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	31.2	**Consumo de energia no modo de espera (Ps)**	0.22 W
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	**Fator de aumento de tempo**	0.9
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	60.0 lux/W	**Índice de eficiência energética do primeiro forno**	52.0
Classe de eficiência da iluminação	A	**Débito de ar medido no ponto de maior eficiência**	395 m³/h
Eficiência de filtragem de gorduras	76.5 %	**Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência**	451 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	**Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência**	159 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	265 m³/h	**Potência nominal do sistema de iluminação**	3 W
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	480 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	713 m³/h		


Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	46 dB(A)	**Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura**	156 lux
		Nível de ruído na potência mais elevada	62 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	230 W	**Frequência (Hz)**	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm

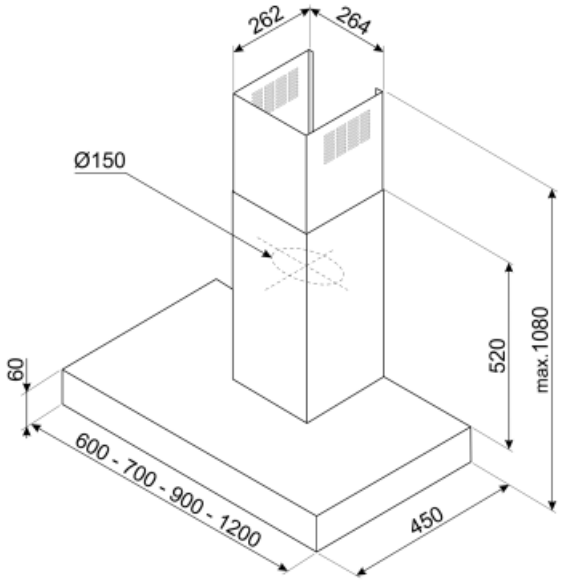


Not included accessories



KITFCKBT

1 peça Para: exaustores KBT e KBCT



KITFCKBTR

1 peça Para exaustores KBT e KBCT Lavável na máquina da louça até 12 x Secar no forno a 90°C durante 60 minutos Dimensões (mm): Alt 238 x Lar 245 x Esp 10



KITCEKBTMB

Symbols glossary (TT)



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.