
SE232TD1

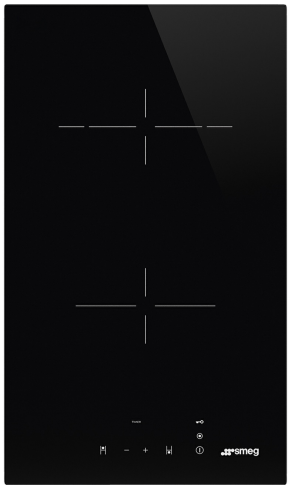

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	30 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Placa vitrocerâmica
Código EAN	8017709312022

Design

Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Bordos retos
Comandos	Comandos Digi Touch
Comandos Slider	Red
Posição dos comandos	Comandos frontais
Cor da serigrafia	Serigrafia em cinzento

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção	2
Número de zonas de cocção vitrocerâmica	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9

Opções

Corte na pedra	490x270 mm	**Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração**	Sim
Temporizador de fim de cozedura	2		
Temporizador	1		

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim

Especificações técnicas


Posterior central - Zona vitrocerâmica dupla - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm

Anterior central - Zona vitrocerâmica singular - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim	**Indicador de calor residual**	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	2900 W	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	13 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	130 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Placa de bornes**	3 polos
Tipo de cabo de alimentação	Cabo de alimentação mono e bifásico		

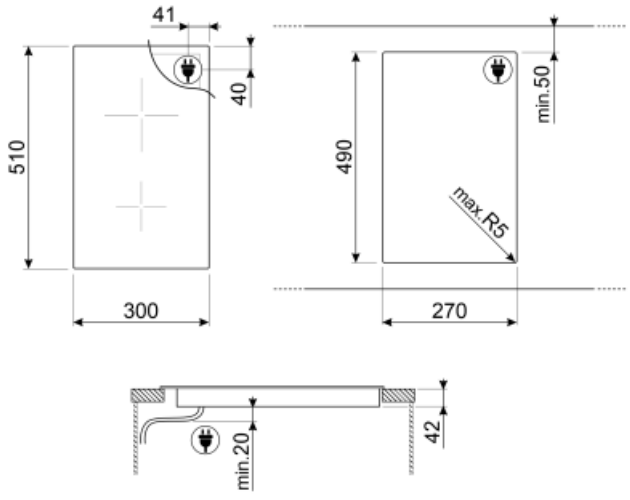

Not included accessories



SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Placa vitrocerâmica: a base da placa é feita de vidro cerâmico de alta resistência. O aquecimento é realizado pelas resistências.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Touch control



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.