P272XGH

Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	70/75 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709179670



Design

Design	Selezione
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Grelhas da placa	Grelhas em ferro fundido
Queimadores	Queimadores Série Contemporanea
Material dos queimadores	Queimadores em alumínio
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Comandos frontais
N° de comandos	6
Cor dos comandos	Comandos prateados
Cor da serigrafia	Serigrafia em preto

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção	5
Número de queimadores a gás	5

Opções

Corte na pedra	478-482x555-560 mm

Especificações técnicas

UR

Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW
Posterior esquerdo - Queimador a gás rápido - 2.60 kW
Central - Queimador a gás duplo ultrarrápido - 4.20 kW
Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW
Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW


Válvulas de segurança corte rápido do gás	Sim	**Ignição eletrónica nos comandos**	Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Tipo de cabo de alimentação	Cabo para ligação monofásica		

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	**Outras conexões de gás incluídas**	Ligação cónica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	**Potência nominal do gás**	11300 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano		

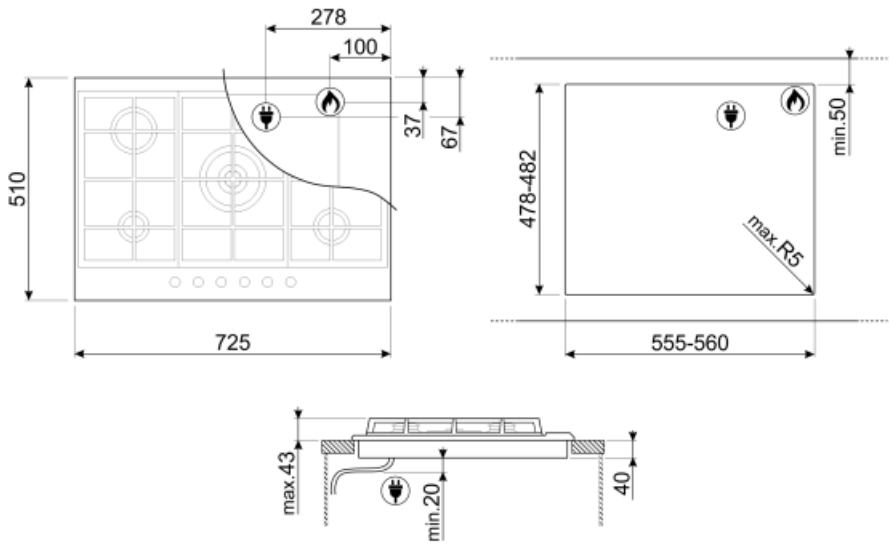

Not included accessories



BB3679

Cast Iron griddle



GRW

Suporte para Wok



WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.



TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

Symbols glossary (TT)



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control