KSG8P4X



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De encastre
Série	De encastre
Filtragem	Filtro de extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709319373
Largura	75 cm

Design

Design	Universal	**Acabamentos**	Aço inox escovado
Cor	Aço inox	**Logótipo**	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Comandos touch com luzes brancas	**Cor dos LEDs**	Display com LEDs brancos

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2	**Nº de filtros**	2
Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	**Filtros antigordura**	Filtro em alumínio
Potência das lâmpadas	2.3 W		

Intensidade da luz ajustável	Sim
Escala temperatura da cor	2700° - 4000° °K
Capacidade máxima de extração livre (P0)	730 m³/h
Potência do motor	230 W

Indicador de substituição de filtros	Sim
Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Distância mínima à placa a gás	650 mm
Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
1° nível de potência	266	46
2° nível de potência	356	52
3° nível de potência	480	60
Potência intensiva	681	67

Prestações / Etiqueta energética

A


Consumo anual de energia (CAE exaustor)	53 kWh/a
Classe energética	A
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	29,7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	38,0 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	73,8 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	266 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	480 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	681 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	46 dB(A)

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	60 dB(A)
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	67 dB(A)
Consumo de energia no modo de desativação (Po)	0,49 W
Fator de aumento de tempo	0,9
Índice de eficiência energética do primeiro forno	52,5
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	356 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	448 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	149 W
Potência nominal do sistema de iluminação	5 W

Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	175 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	60 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	235 W	**Frequência (Hz)**	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm

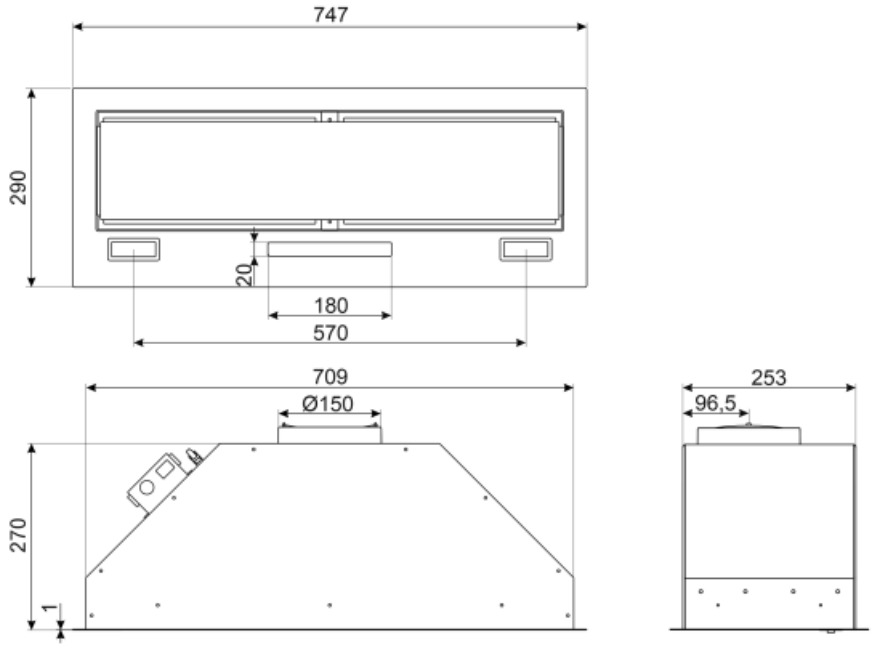

Not included accessories



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary (TT)



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Dimmering Lights