
SI2321D

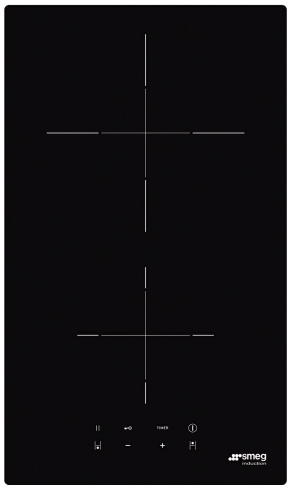

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	30 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Placa de indução
Código EAN	8017709330644

Design

Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Bordos retos
Comandos	Comandos Digi Touch
Comandos Slider	Vermelho
Posição dos comandos	Comandos frontais
Cor da serigrafia	Serigrafia em cinzento

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção	2
Número de zonas de indução	2
Número de zonas com PowerBooster	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9

Opções

Corte na pedra	478-482x252-256 mm

Temporizador de fim de cozedura	2	**Indicador do tempo para terminar**	Sim
Temporizador	1		
Alarme acústico de fim de cocção	Sim	**Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças**	Sim
		Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente	Sim

Especificações técnicas




Anterior central - Zona de indução singular - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm
Posterior central - Zona de indução singular - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim	**Indicador de calor residual**	Sim
Reconhecimento do recipiente	Sim	**Eco-Off**	Sim
Indicador de diâmetro mínimo do recipiente	Sim	**Proteção contra início acidental**	Sim
Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	3600 W	**Tipo de cabo de alimentação**	Cabo para ligação monofásica
Corrente (Amperes)	16 A	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm

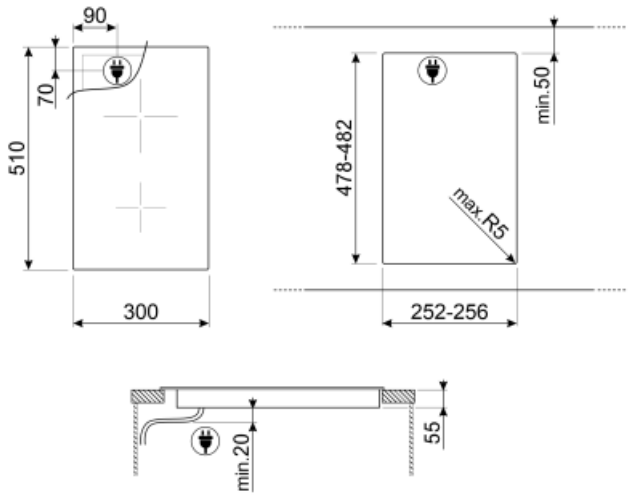
90
70
510
300
478-482
min.50
max.R5
252-256
min.20
55

Not included accessories



SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

Symbols glossary (TT)



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Eco Off: esta função de economia de energia desliga a zona antes do temporizador tocar, aproveitando o calor residual..



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Touch control