
HOBD482D2

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	83 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Indução com exaustor
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Código EAN	8017709341879
Classe energética	A+

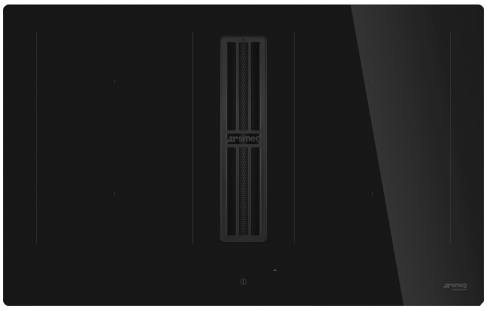

Design

Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Retos
Grelhas da placa	Aço inox
Comandos	EVO Slider
Comandos Slider	Sim
Comandos Slider	Vermelho
Posição dos comandos	Frontais
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de zonas de indução	4
Programador desligar automático	Sim
Número de zonas com PowerBooster	4
Número de zonas flexíveis	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	4

Opções



Opção MultiZona	Sim
Tipo de zona flexível	MultiZona
Corte na pedra	490x750 mm
Função manter quente	Sim
Temporizador de fim de cozedura	4
Opção de Pausa	Sim
Temporizador	1
Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Indicador do tempo para terminar	Sim
Eco-logic opção limitadora de potência	Sim avançada
Opção de limitador potência por níveis	2800, 3500, 4500, 7400 W
Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Opção de limpeza	Sim
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente	Sim
Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento	Sim

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Posterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Posterior direito - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Anterior direito - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim
Reconhecimento do recipiente	min Ø 9 cm
Reconhecimento automático do recipiente	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim
Indicador de calor residual	Sim
Proteção contra início acidental	Sim

Acessórios incluídos

Outros acessórios	Kit de filtragem e filtro de carvão ativo incluídos

Ligação elétrica

Frequência (Hz)	50/60 Hz

Potência elétrica nominal	7620 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Corrente (Amperes)	33 A	**Placa de bornes**	6 polos
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	No
Tensão 2 (Volts)	380-415 V		
Tipo de cabo elétrico fornecido	Sim, monofásico e bifásico		

COMANDOS

Regulação do controlo do exaustor	Touch	**Display**	Sim
Cor dos LEDs	Vermelho		

PROGRAMAS/FUNÇÕES (PLACA)

Programador de fim automático	Sim	**Definições de tempo**	Indicação de tempo restante
Níveis de potência	8	**Outras opções**	Kit para extração e recirculação
Potência intensiva	2	**Auto-vent IR para conectar ao exaustor**	Sim

Technical Features (Hood)

Capacidade máxima de extração livre (P0)	650 m³/h	**Filtros antigordura**	Aço inox
Potência do motor	220 W	**Filtros de carvão ativo incluídos**	Sim, regenerável
Nº de filtros	1	**Indicador de substituição de filtros**	Sim

Performance/ Etiqueta Energética (Exaustor)

Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	32.10	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima**	49 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima**	68 dBA
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	0.0 lux/W	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost**	73 dBA
Classe de eficiência da iluminação	NA	**Fator de aumento de tempo**	0.8
Eficiência de filtragem de gorduras	85.1 %	**Índice de eficiência energética**	44.2
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B		
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	230 m³/h		
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	500 m³/h		

Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	630 m³/h
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	328 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	502 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	139 W
Nível de ruído na potência mais elevada	68 dBA

1º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 1	230 m³/h
Ruído nível 1	49 dBA
Pressão no 1º nível	280 Pa
Potência no 1º nível	40 W

2º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 2	270 m³/h
Ruído nível 2	51 dBA
Pressão no 2º nível	400 Pa
Potência no 2º nível	70 W

3º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 3	340 m³/h
Ruído nível 3	55 dBA
Pressão no 3º nível	400 Pa
Potência no 3º nível	70 W

4º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 4	370 m³/h
Ruído nível 4	60 dBA
Pressão no 4º nível	450 Pa
Potência no 4º nível	90 W

5º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 5	400 m³/h
Ruído nível 5	62 dBA
Pressão no 1º nível	500 Pa
Potência no nível intensivo	100 W

6º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 6	435 m³/h
Ruído nível 6	63 dBA
Pressão no 1º nível	550 Pa
Potência no nível intensivo	120 W

7º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 7	460 m³/h
Ruído nível 7	65 dBA
Pressão no 1º nível	600 Pa
Potência no nível intensivo	150 W

8º nível de potência


Capacidade de extração m3/h - Nível 8	500 m³/h
Ruído nível 8	68 dBA
Pressão no 1º nível	620 Pa
Potência no nível intensivo	170 W

Potência intensiva

Capacidade de extração m3/h - Intensivo 1	540 m³/h
Ruído intensivo 1	70 dBA
Pressão no nível intensivo	625 Pa
Potência no nível intensivo	180 W


Potência intensiva 2

Capacidade de extração m3/h - Intensivo 2	630 m³/h
Ruído intensivo 2	73 dBA
Pressão no 1° nível	630 Pa
Potência no nível intensivo	220 W

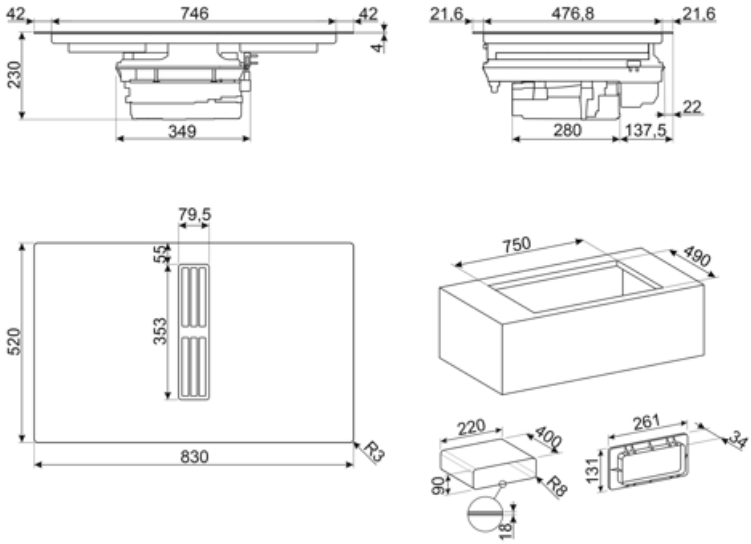

Acessórios Compatíveis

CON60H




Conector tubos de extração 226x60 mm


CON90H



FLTHOBD2



FLTSTDHOBD2



Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.

GRI60H



Dimensão exterior LxA: 246x80 mm
Dimensão interior LxA: 226x50 mm

GRILLPLATE



Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

GRIX6H




KITDT50X10



tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.

KITEHOBD10



KITEHOBD4



Acessórios para extração de ar: - Tubo de 150 cm - Curva de 90° Para placas de indução com exaustor modelos HOBD682R1, HOBD682D1, HOBD182DG, HOBD482D e HOBD472D.

KITFIT15



horizontal 15° pipe bend, with moulded socket on one side serves as a connecting element to optimally adapt the course of a ventilation system to the structural conditions on site

KITFLEXP

Flexible pipe. Extention range between 205 - 550 mm.

KITRDEF


90° deflector compatible with rectangular pipes as well as with round pipes of series with a diameter of 150 mm.

KITREBFLOW



Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

KITRHOBD6



Kit de instalação para recirculação: tubos e curvas a serem montados em rodapé com altura mínima de 6cm. Disponível para a série HOBD*2.

KITRRFIT

Connection kit from round to rectangular, for wall ducting system. Round pipe with a diameter of 150 mm

KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

KRP1000

Round tube Ø 150 mm, 1m long.

KRP500

Round tube Ø 150 mm, 50 cm long.

RED60H



Redutor de tubo de 226x90 mm para 226x60 mm

TPK



Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

TPKPLATE



Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

Symbols glossary



Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.



Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.



Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.



Opção de programar a potência máxima



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect



Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.