HOBD682D2

Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	83 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Indução com exaustor
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Código EAN	8017709341893
Classe energética	A+



Design

Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Retos
Grelhas da placa	Aço inox
Comandos	Multi Slider
Comandos Slider	Sim
Comandos Slider	Branco
Posição dos comandos	Frontais
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de zonas de indução	4
Programador desligar automático	Sim
Número de zonas com PowerBooster	4
Número de zonas flexíveis	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	4

Opções



Opção MultiZona	Sim	**Opção de Pausa**	Sim
Tipo de zona flexível	MultiZona	**Temporizador**	1
Corte na pedra	490x750 mm	**Alarme acústico de fim de cocção**	Sim
Função fervedura lenta	Sim	**Indicador do tempo para terminar**	Sim
Função manter quente	Sim	**Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças**	Sim
Função derreter/ baixa temperatura	Sim	**Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente**	Sim
Temporizador de fim de cozedura	4	**Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento**	Sim

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Posterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim	**Desliga automaticamente em caso de derrame**	Sim
Reconhecimento do recipiente	min Ø 9 cm	**Indicador de calor residual**	Sim
Reconhecimento automático do recipiente	Sim	**Proteção contra início acidental**	Sim

Acessórios incluídos

Outros acessórios	Kit de filtragem e filtro de carvão ativo incluídos

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	7620 W	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	33 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Placa de bornes**	6 polos

Tensão 2 (Volts)	380-415 V	**Ficha elétrica**	No
Tipo de cabo elétrico fornecido	Sim, monofásico e bifásico		

COMANDOS

Regulação do controlo do exaustor	Touch	**Display**	Sim
Cor dos LEDs	Display com LEDs brancos		

PROGRAMAS/FUNÇÕES (PLACA)

Programador de fim automático	Sim	**Potência intensiva**	2
Níveis de potência	8	**Auto-vent IR para conectar ao exaustor**	Sim

Technical Features (Hood)

Capacidade máxima de extração livre (P0)	650 m³/h	**Filtros antigordura**	Aço inox
Potência do motor	220 W	**Filtros de carvão ativo incluídos**	Sim, regenerável
Nº de filtros	1	**Indicador de substituição de filtros**	Sim

Performance/ Etiqueta Energética (Exaustor)

Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	32.10	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima**	49 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima**	68 dBA
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	0.0 lux/W	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost**	73 dBA
Classe de eficiência da iluminação	NA	**Fator de aumento de tempo**	0.8
Eficiência de filtragem de gorduras	85.1 %	**Índice de eficiência energética**	44.2
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B	**Débito de ar medido no ponto de maior eficiência**	359 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	230 m³/h	**Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência**	549 Pa
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	500 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	630 m³/h		

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	139 W
Nível de ruído na potência mais elevada	68 dBA

Electrical Connections (hood)

Frequência da captação 50-60 Hz

1° nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 1	230 m³/h
Ruído nível 1	49 dBA
Pressão no 1° nível	280 Pa
Potência no 1° nível	40 W

2° nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 2	270 m³/h
Ruído nível 2	51 dBA
Pressão no 2° nível	370 Pa
Potência no 2° nível	50 W

3° nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 3	340 m³/h
Ruído nível 3	55 dBA
Pressão no 3° nível	450 Pa
Potência no 3° nível	90 W

4° nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 4	370 m³/h
Ruído nível 4	60 dBA
Pressão no 4° nível	450 Pa
Potência no 4° nível	90 W

5° nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 5	400 m³/h
Ruído nível 5	62 dBA
Pressão no 1° nível	500 Pa
Potência no nível intensivo	100 W

6° nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 6	435 m³/h
Ruído nível 6	63 dBA
Pressão no 1° nível	550 Pa
Potência no nível intensivo	120 W

7° nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 7	460 m³/h
Ruído nível 7	65 dBA
Pressão no 1° nível	600 Pa
Potência no nível intensivo	150 W

8° nível de potência


Capacidade de extração m3/h - Nível 8	500 m³/h
Ruído nível 8	68 dBA
Pressão no 1° nível	620 Pa
Potência no nível intensivo	170 W

Potência intensiva

Capacidade de extração m3/h - Intensivo 1	540 m³/h
Ruído intensivo 1	70 dBA
Pressão no nível intensivo	625 Pa
Potência no nível intensivo	180 W


Potência intensiva 2

Capacidade de extração m3/h - Intensivo 2	630 m³/h
Ruído intensivo 2	73 dBA
Pressão no 1° nível	630 Pa
Potência no nível intensivo	220 W

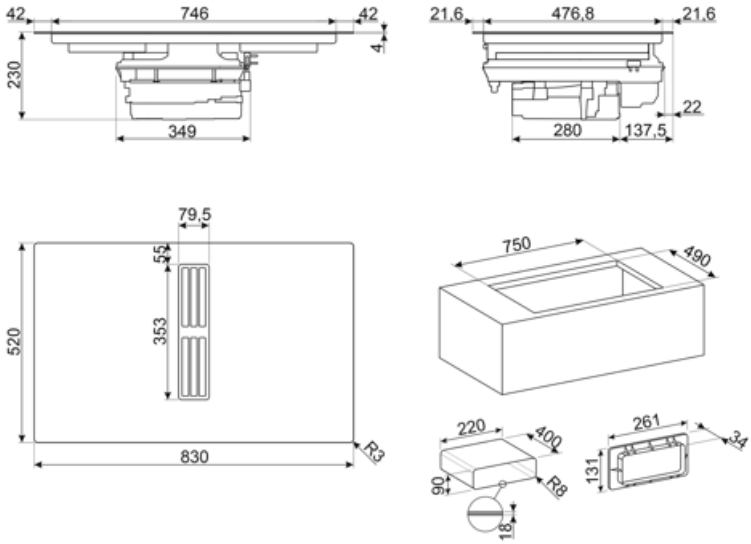

Acessórios Compatíveis

CON60H




Conector tubos de extração 226x60 mm


CON90H



FLTHOBD2



FLTSTDHOBD2



Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.

GRI60H



Dimensão exterior LxA: 246x80 mm
Dimensão interior LxA: 226x50 mm

GRILLPLATE



Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

GRIX6H




KITDT50X10



tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.

KITEHOBD10



KITEHOBD4




Acessórios para extração de ar: - Tubo de 150 cm - Curva de 90° Para placas de indução com exaustor modelos HOBD682R1, HOBD682D1, HOBD182DG, HOBD482D e HOBD472D.

KITREBFLOW



Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

KITRHOBD6



Kit de instalação para recirculação: tubos e curvas a serem montados em rodapé com altura mínima de 6cm. Disponível para a série HOBD*2.

KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

RED60H



Redutor de tubo de 226x90 mm para 226x60 mm

TPK



Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

TPKPLATE



Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

Symbols glossary



Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.



Baixa temperatura: função de temperatura baixa - cerca de 60° C - tornando-a ideal para derreter chocolate ou manteiga ou simplesmente para manter a comida quente.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Fervedura longa duração: identifica automaticamente o nível de energia adequado para receitas que necessitam ferveduras longas. Esta função impede que os alimentos se queimem e agarrem ao fundo do tacho.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Controlo Slider individual Premium para cada zona



Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.



Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.



Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.



Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.