
HHSL7844MB

Família	Placa
De encastre	Instalação apoiada na bancada
Dimensões	83 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Indução com exaustor
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Código EAN	8017709351847
Classe energética	A++

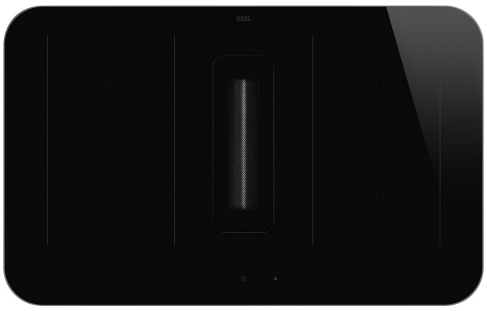

Design

Design	Isola
Design	Alta
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Bordos do vidro	Retos
Moldura	Sim
Cor da moldura	Moldura em preto
Comandos	EVO Slider
Comandos Slider	Sim
Comandos Slider	Branco
Posição dos comandos	Frontais
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento
Outras cores disponíveis	Aço inox

Programa/ Funções

Número de zonas de indução	4
Programador desligar automático	Sim
Número de zonas com PowerBooster	4
Número de zonas flexíveis	2
Botão On/Off	Sim

Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	4

Opções



Opção MultiZona	Sim
Tipo de zona flexível	MultiZona
Corte na pedra	490x750 mm
Função manter quente	Sim
Temporizador de fim de cozedura	4
Opção de Pausa	Sim
Temporizador	1
Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Indicador do tempo para terminar	Sim
Eco-logic opção limitadora de potência	Sim avançada
Opção de limitador potência por níveis	2800, 3500, 4500, 7400 W
Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Opção de limpeza	Sim
Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente	Sim
Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento	Sim

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - MultiZona - 2.1 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Posterior esquerdo - MultiZona - 2.1 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Posterior direito - MultiZona - 2.1 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Anterior direito - MultiZona - 2.1 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 39.0x21.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim
Reconhecimento do recipiente	min Ø 9 cm
Reconhecimento automático do recipiente	Sim
Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim
Indicador de calor residual	Sim
Proteção contra início acidental	Sim

Acessórios incluídos

Outros acessórios	Kit de filtragem e filtro de carvão ativo incluídos

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	7600 W	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	34 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	1400 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Placa de bornes**	6 polos
Tensão 2 (Volts)	380-415 V	**Ficha elétrica**	Não
Tipo de cabo elétrico fornecido	Sim, monofásico e bifásico		

COMANDOS

Regulação do controlo do exaustor	Touch	**Display**	Sim
Cor dos LEDs	Display com LEDs brancos		

PROGRAMAS/FUNÇÕES (PLACA)

Programador de fim automático	Sim	**Definições de tempo**	Indicação de tempo restante
Níveis de potência	8	**Outras opções**	Kit para extração e recirculação
Potência intensiva	2	**Auto-vent IR para conectar ao exaustor**	Sim

Technical Features (Hood)

Capacidade máxima de extração livre (P0)	650 m³/h	**Filtros antigordura**	Alumínio
Potência do motor	220 W	**Filtros de carvão ativo incluídos**	Sim, regenerável
N° de filtros	1	**Indicador de substituição de filtros**	Sim

Performance/ Etiqueta Energética (Exaustor)

Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	37.6	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima**	44 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima**	63 dBA
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	0.0 lux/W	**Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost**	69 dBA
Classe de eficiência da iluminação	NA	**Fator de aumento de tempo**	0.6
Eficiência de filtragem de gorduras	93.8 %	**Índice de eficiência energética**	32.4
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B		
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	220 m³/h		
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	450 m³/h		

Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	620 m³/h
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	319 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	514 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	121 W
Nível de ruído na potência mais elevada	63 dBA

1º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 1	220 m³/h
Ruído nível 1	44 dBA
Pressão no 1º nível	220 Pa
Potência no 1º nível	18 W

2º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 2	245 m³/h
Ruído nível 2	47 dBA
Pressão no 2º nível	290 Pa
Potência no 2º nível	22 W

3º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 3	270 m³/h
Ruído nível 3	51 dBA
Pressão no 3º nível	370 Pa
Potência no 3º nível	32 W

4º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 4	300 m³/h
Ruído nível 4	53 dBA
Pressão no 4º nível	460 Pa
Potência no 4º nível	40 W

5º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 5	340 m³/h
Ruído nível 5	57 dBA
Pressão no 1º nível	580 Pa
Potência no nível intensivo	49 W

6º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 6	370 m³/h
Ruído nível 6	59 dBA
Pressão no 1º nível	590 Pa
Potência no nível intensivo	52 W

7º nível de potência

Capacidade de extração m3/h - Nível 7	400 m³/h
Ruído nível 7	61 dBA
Pressão no 1º nível	600 Pa
Potência no nível intensivo	61 W

8º nível de potência


Capacidade de extração m3/h - Nível 8	450 m³/h
Ruído nível 8	63 dBA
Pressão no 1º nível	610 Pa
Potência no nível intensivo	75 W

Potência intensiva

Capacidade de extração m3/h - Intensivo 1	540 m³/h
Ruído intensivo 1	67 dBA
Pressão no nível intensivo	620 Pa
Potência no nível intensivo	133 W

Potência intensiva 2

Capacidade de extração m3/h - Intensivo 2	620 m³/h
Ruído intensivo 2	69 dBA
Pressão no 1° nível	630 Pa
Potência no nível intensivo	210 W

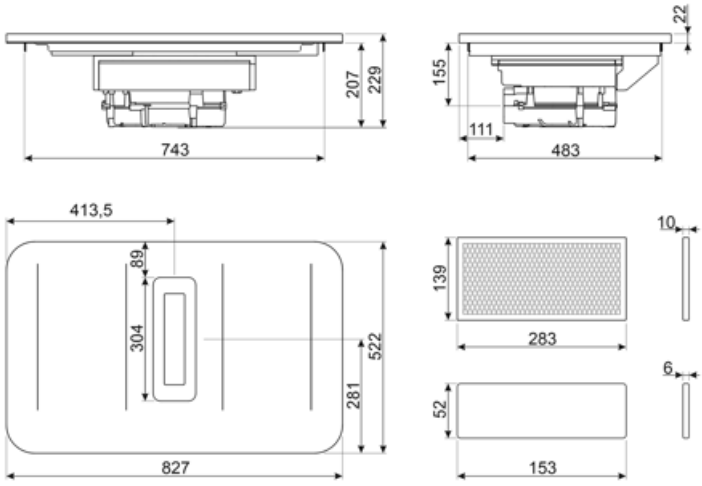

Acessórios Compatíveis



CON60H

Conector tubos de extração 226x60 mm



CON90H

FLTRHHSL4

Filtro anti odores adequado para os modelos HHSL7844X/HHSL7844MB e HHSL7845X/HHSL7845MB. O filtro anti odores pode ser lavado e regenerado a cada 3–4 meses, até um máximo de 8 ciclos de regeneração. Procedimento de regeneração: Lavar na máquina de lavar louça a uma temperatura máxima de 70 °C. Secar no forno a uma temperatura máxima de 70 °C durante 2 horas.



GRI60H

Dimensão exterior LxA: 246x80 mm
Dimensão interior LxA: 226x50 mm



GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm



GRIX6H



KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.



KITEHOBD10

KITEHOBD4

Acessórios para extração de ar: - Tubo de 150 cm - Curva de 90° Para placas de indução com exaustor modelos HOBD682R1, HOBD682D1, HOBD182DG, HOBD482D e HOBD472D.



KITFIT15

horizontal 15° pipe bend, with moulded socket on one side serves as a connecting element to optimally adapt the course of a ventilation system to the structural conditions on site



KITRDEF

90° deflector compatible with rectangular pipes as well as with round pipes of series with a diameter of 150 mm.

KITFLEXP

Flexible pipe. Extention range between 205 - 550 mm.



KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

KITRRFIT

Connection kit from round to rectangular, for wall ducting system. Round pipe with a diameter of 150 mm


KRP1000

Round tube Ø 150 mm, 1m long.



RED60H

Redutor de tubo de 226x90 mm para 226x60 mm



KITRHOBD6

Kit de instalação para recirculação: tubos e curvas a serem montados em rodapé com altura mínima de 6cm. Disponível para a série HOBD*2.



KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

KRP500

Round tube Ø 150 mm, 50 cm long.



TPKPLATE

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

Symbols glossary



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.



Opção de programar a potência máxima



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.



Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.



Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.



Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect