TITAN80FG5



Descripción. *Description*
Vial TITAN 80W 12000lm 5 años garantía Gris 90-305V 10KV Driver ON/OFF 4000K IK08 IP66
TITAN Model Street Light 80W 12000lm 5 year warranty Grey 90-305V 10KV Driver ON/OFF 4000K IK08 IP66

Áreas de Aplicación. ***Application Areas***
Aparcamientos,Comunidades,Exterior Decorativo,Hoteles,Urbano,Vial

Beneficios. ***Benefits***
Diseño fiable con carcasa de aluminio fundido a presión Totalmente estanco IP66 e IK08 protección contra impactos Óptica optimizada para alumbrado público y de carreteras Diseño elegante y delgado.
Reliable design with diecast aluminum housing Fully IP66 Ingress and IK08 mechanical impacts protection Optimized optic for road and street lighting Elegant and slim design.

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. *Protection* (IP)	IP66 Exterior.*Outdoor*
Clase de Aislamiento. *IEC Protection Class*	I
Grado de Protección IK. *IK Protection Level*	IK08
THD	<10

Información Eléctrica. *Electrical Information*


Vatios. *Wattage*	80 W
Equivalencia Vatios. *Watt Equivalence*	200 W
Ahorro Energético. *Energy Savings*	60%
Voltaje. *Voltage*	AC90-305 V
Frecuencia. *Frequency*	50/60
Corriente. *Current*	1.6

Información Eléctrica. *Electrical Information*	
Factor Potencia. *Power Factor* (PF)	≥0.95
Fuente de Alimentación. *Power Source*	
Tipo de fuente de Al. *Power Source Type*	Inventronics EUM-075S
Información Lumínica. *Light Technical Information*	
Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*	12000 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy* (Lm/W)	150
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	4000K
Color Luz. *Light Color*	Blanco Frío .*Cool White*
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	≥70
LED Chip	
Tipo de Led. *Led Type*	Luxeon5050
Marca chip LED. *LED chip Brand*	Lumiled
LEDs/unidad. *LEDs/unit*	36
Información Material. *Material Information*	
Base. *Base*	Aluminio Fundición a presión. *Die-Casting Aluminum*
Difusor. *Diffuser*	PMMA Opalino. *Opaline PMMA*
Color. *Color*	Gris.*Grey*
RAL	9023
Datos Medioambientales. *Environmental Data*	
Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class*	C
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode*	72kWh/1000h
Vida Útil. *Lifespan*	
Vida Útil. *Useful Lifetime*	50000h
Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*	
Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	5 años. years*
Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*	
Referencia Producto. *Item Code*	TITAN80FG5
Modelo. Model	TITAN
Gama. *Range*	LED TOP
Serie. *Series*	Vial & Urbano LED *LED Street & Urban*
Tecnología.*Technology*	LEDs *LEDs*
Código de Barras. *Barcode*	8435298039609
MEAS Carton	23x27x45.5
Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*	3.5
Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*	2.5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*	-30~45º

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

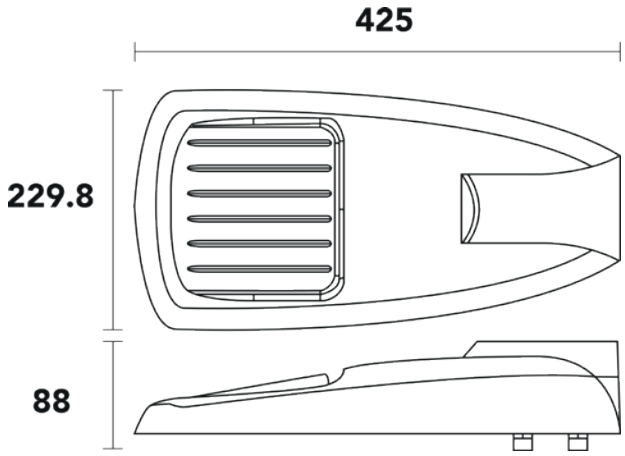

h:88
l:425
w:229.8
instal:60

Peso producto. *Product Weight*	4.5
Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions*	instal:60
Instalación. *Installation*	Parte superior de poste.

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2022-12-30 16:17:20 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-12-30 16:17:20 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

