
Ficha técnica del producto
Características

04751
Barra flexible aislada 32x5 mm2 400A, longitud 1.800 mm

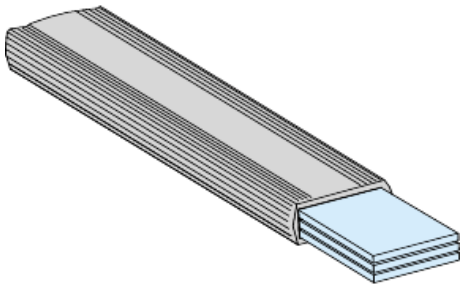

Principal

Gama	Prisma
Tipo de producto o componente	Insulated flexible bar
Tipo de accesorio/categoria	Accesorio de distribución de corriente
Product name	Prisma G enclosure Prisma P enclosure Prisma iPM L envolvente Prisma iPM M envolvente
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASEFA

Complementos

Installation description	Cubicle Floor-standing enclosure Wall-mounted enclosure
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	520 A
Sección transversal del embarrado	32 x 5 mm
Longitud	1800 mm
Peso del producto	3,38 kg
Cantidad por set	Pack de 1

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	3,25 kg
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	11 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Largo	192 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P2M
Número de Unidades en el Paquete 2	100
Paquete 2 Peso	338 kg
Paquete 2 Altura	39 cm
Paquete 2 Ancho	120 cm
Paquete 2 Largo	200 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos