

LED PAR38

17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	25000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	17-120W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	930 [CCT de 3.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	40 °
Flujo luminoso (nominal)	1200 lm
Intensidad lumínica (nominal)	2700 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	70 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Potencia (nominal)	17 W
Corriente de la lámpara (nominal)	170 mA
Equivalente en potencia en vatios	120 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.9
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí


Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Datos de producto	
Nombre del producto del pedido	17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/ F40/930/DIM
EAN/UPC: producto	046677471019
Código del pedido	929001285404
Código del pedido local	471011
Numerador: cantidad por paquete	1

LED PAR38

Numerador SAP: paquetes por externa	6
Material de SAP	929001285404
Peso neto (pieza)	0.425 kg


Plano de dimensiones




Product	D	C
17PAR38/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	120.7 mm	134.6 mm

PAR38 120V 17-120W 40D 3000K E26 D


Datos fotométricos

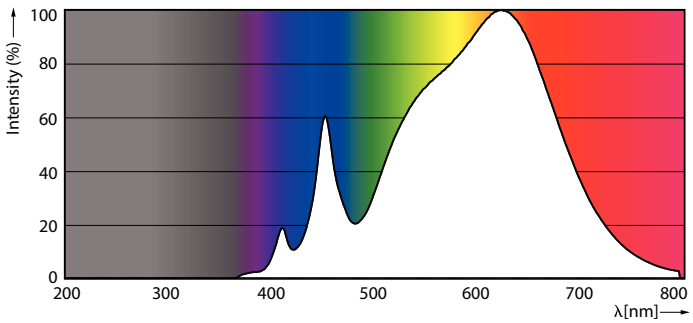

PAR38 120V 17-90W 1200lm 8D 3000K E26 D

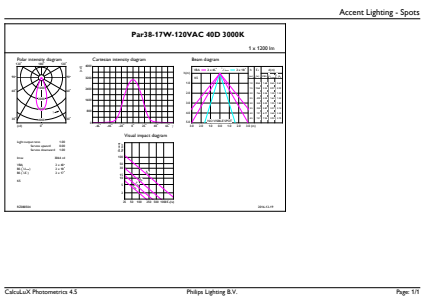


PAR38 120V 17-120W 40D 3000K E26 D




PAR38 120V 17-120W 40D 3000K E26 D

LED PAR38

Lifetime

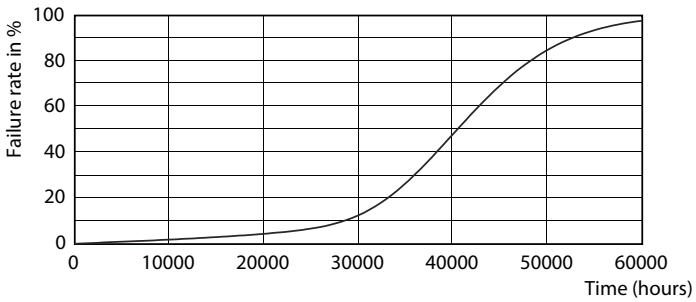

ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Life Expectancy Diagram

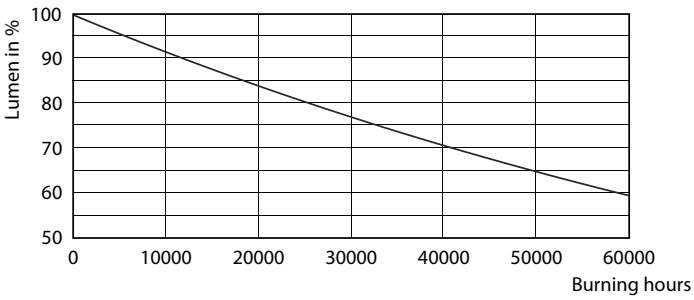

ExpertColor PAR38 30S 30L Dim 120V Lumen Maintenance Diagram

© 2020 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.