

Dicroica LED MR16 Essential

ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V

Las Essential LEDspots MR16 son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU5.3 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots MR16 brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	GU5.3 [GU5.3]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	4.5-50W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso (nominal)	400 lm
Intensidad lumínica (nominal)	700 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	88.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.4
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	65 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Forma del foco	MR16 [2"/50 mm]


Dicroica LED MR16 Essential

Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Datos de producto	
Código del producto completo	871869681163400
Nombre del producto del pedido	ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V
EAN/UPC: producto	046677535018

Código del pedido	929001874012
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
N.° de material (12NC)	929001874012
Net Weight (Piece)	0.042 kg


Plano de dimensiones




Product	D	C
ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V	50.5 mm	46.5 mm

MR16 100-240V 4.5W-W 400lm 3000K GU5.3


Datos fotométricos



50W GU5-3 MR16 36D 830 3000K

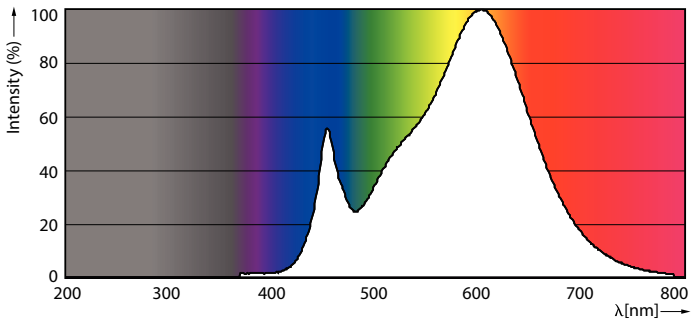


50W GU5-3 MR16

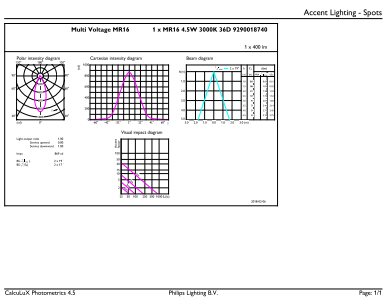


50W GU5-3 MR16 36D 830 3000K

Dicroica LED MR16 Essential

Lifetime

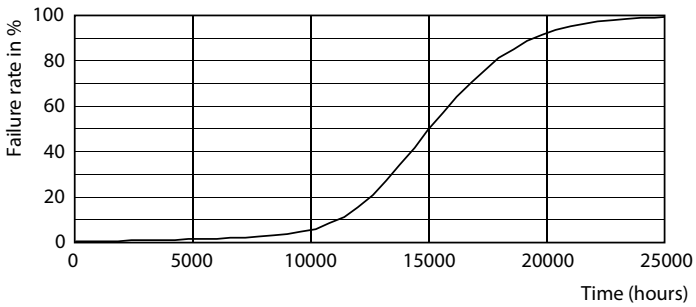

50W GU5-3 MR16

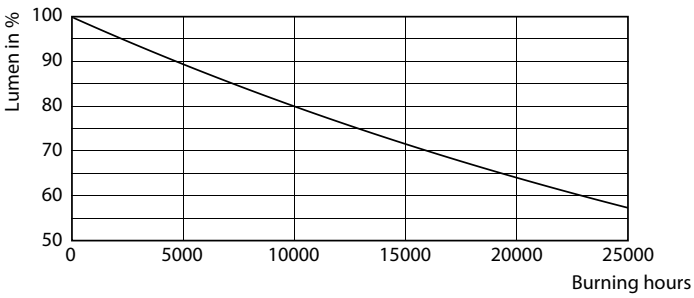

50W GU5-3 MR16

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.