
Jack Modular Categoría 6

El jack RJ45 que cumple con los estándares TIA 568-C.2, ofreciendo un rendimiento óptimo para transmisiones a 1 Gbps. Ideal para conexiones de datos, video y audio. Cuenta con una cubierta de plástico rígido resistente al impacto y al fuego, además de pines enchapados en oro de 50 micras. Disponible en colores azul, blanco y negro

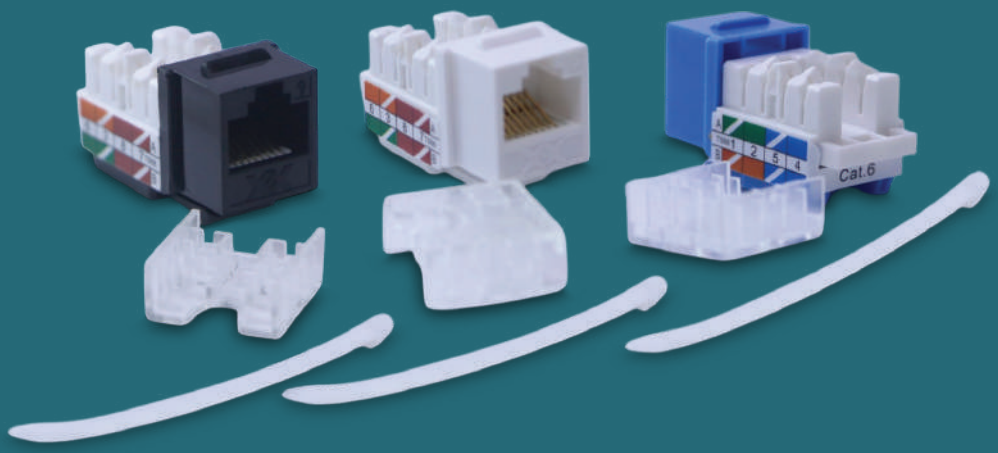

Características Técnicas	
Material del Jack RJ45	Plástico retardante de flama, alto impacto, fosforo con bronce niquelado
Material de los pines	Enchapados en oro de 50 micras
Compatibilidad de cables	Trenzados y solidos de 22 – 26AWG
Material del IDC	Fosforo de bronce con baño de estaño
Sistema de conectorización	Incluye lamina de códigos de colores T568A y T568B
Cantidad de inserciones	Minimo 750 ciclos
Cumplimiento normativo	ANSI/TIA 568-C.2
Cantidad de terminaciones	200 veces
Temperatura de operación	-20°C – 68°C
Orientación y conectorización del IDC	Jack 90° con herramienta a presión y de impacto

Código N°: 7202010001 / 7202010004 / 7202010009

konexxión


koneXXión