

MINIEXCAVADORA ViO25

Motor Yanmar de 20,4 Hp a 2.200 RPM

Cabina Cerrada Rops/Fops

Mangueras protegidas con resortes metálicos y fundas

Bombas hidráulicas Japonesa de piston



Tercera función de fábrica

Protecciones laterales de acero

Protección para todos los cilindros hidráulicos

Expulsión de aire caliente del motor

Profundidad de excavación 2.950 mm

Orugas metálicas con opción de PAD de goma

Tren de rodado robusto

MADE IN
Japón

KG
Peso Maquina 2.925 Kg.

Comandos Joystick

$
Bajo Consumo

MINIEXCAVADORA ViO25- CABINADA



Radio giro 0°



Protección en todos los cilindros hidráulicos



Foco led empotrado a la estructura y mangueras protegidas con resorte metálico

Motor	
Motor Yanmar	3TNV80F-SXNBV
Combustible	Diésel
Potencia Bruta	20.4 Hp a 2.200 rpm
Par Motor	61 Nm
Cilindros	3 un.
Cilindrada	1.267 cc (1,26 L)
Refrigeración	Por agua


Rendimiento	
Volumen Balde	0,08 m3
Ancho Balde	490 mm
Fuerza Excavación Balde	18,2 KN
Fuerza Excavación Brazo	11,7 KN
Velocidad de Giro	10 rpm
Velocidad de Trabajo	2,8 a 4,5 km/h

Dimensiones	
Profundidad excavación	2.950 mm
Altura de excavación	4.480 mm
Altura de descarga	2.780 mm
Alcance max de excavación	4.960 mm
Ancho total	1.500 mm
Ancho de la Oruga	250 mm
Largo de la oruga	2.040 mm
Altura Máquina	2.490 mm
Longitud Máquina	4.090 mm
Giro de la pluma a la izquierda	47°
Giro de la pluma a la derecha	74°

Depósitos	
Deposito Combustible	30,5
Deposito Aceite Hidráulico	L 25 L
Deposito Aceite Motor	3,4 L
Deposito Refrigerante	3,4 L

Sistema Hidráulico	
Marca	Nachi
Bomba de pistón	2 x 30 L/min
Bomba de Engranaje	21,3 L/min y otra de 11,3 L/min
Presión Máxima	20,6 MPa

Peso	
Peso Operativo	2.925 Kg .

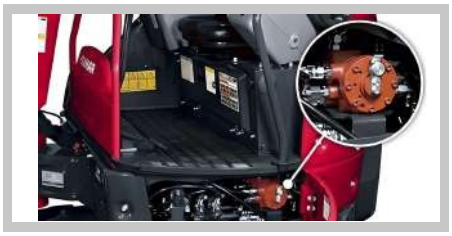

4 modos de trabajo



Acople Rápido



Casa Matriz: 11 oriente 633, Talca
Sucursal 1: Santa Clemira sector Chacarillas, Maule
Sucursal 2: Manuel Montt 1320, Rancagua

Contactos: (71)2212261 / +56 9 3933 3262
Mail: contacto@livicspa.cl
www.livic.cl