

MINIEXCAVADORA ViO35

Motor Yanmar de 27,3 Hp a 2.200 RPM

Mangueras protegidas con resortes metálicos y fundas

Tercera función de fábrica

Protección para todos los cilindros hidráulicos

Profundidad de excavación 3.440 mm

Cabina cerrada Rops/Fops



Bombas hidráulicas Japonesa de piston

Protecciones laterales de acero

Expulsión de aire caliente del motor

Orugas metálicas con opción de PAD de goma

Tren de rodado robusto

MADE IN
Japón

KG
Peso Maquina 3.825 Kg.

Comandos Joystick

Bajo Consumo

MINIEXCAVADORA ViO35



Radio giro 0°



Protección en todos los cilindros hidráulicos



Foco led empotrado a la estructura y mangueras protegidas con resorte metálico

Motor	
Motor Yanmar	3TNV88-ZSBV
Combustible	Diésel
Potencia Bruta	27.3 Hp a 2.200 rpm
Cilindros	4 un.
Cilindrada	1.642 cc (1,6 L)
Refrigeración	Por agua


Rendimiento	
Volumen Balde	0,11 m3
Ancho Balde	590 mm
Fuerza Excavación Balde	25,1 KN
Fuerza Excavación Brazo	18,8 KN
Velocidad de Giro	9,5 rpm
Velocidad de Trabajo	2,7 a 4,5 km/h

Dimensiones	
Profundidad excavación	3.250 mm
Altura de excavación	5.110 mm
Altura de descarga	3.560 mm
Alcance max de excavación	5.390 mm
Ancho total	1.740 mm
Ancho de la Oruga	300 mm
Largo de la oruga	2.160 mm
Altura Máquina	2.470 mm
Longitud Máquina	4.770 mm
Giro de la pluma a la izquierda	43°
Giro de la pluma a la derecha	65°

Depósitos	
Deposito Combustible	41 L
Deposito Aceite Hidráulico	40 L
Deposito Aceite Motor	7,3 L
Deposito Refrigerante	3,8 L

Sistema Hidráulico	
Marca	Nachi
Bomba de pistón	2 x 37 L/min
Bomba de Engranaje	26,2 L/min y otra de 10,8 L/min
Presión Máxima	22,1 MPa

Peso	
Peso Operativo	3.825 Kg

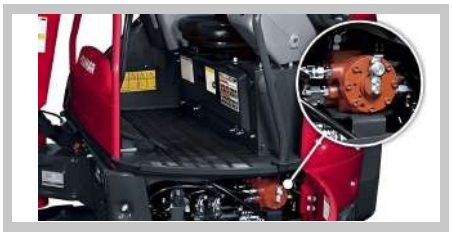

4 modos de trabajo



Transporte Sencillo



Comando Joystick

Casa Matriz: 11 oriente 633, Talca
Sucursal 1: Santa Clemira sector Chacarillas, Maule
Sucursal 2: Manuel Montt 1320, Rancagua

Contactos: (71)2212261 / +56 9 3933 3262
Mail: contacto@livicspa.cl
www.livic.cl