FICHA TÉCNICA

APLIQUE LED DE LECTURA

ROBLAN SKRYPT 3W 3000K

Brazo flexible · Luz Cálida · Disponible en negro y blanco

DESCRIPCIÓN

Aplique LED de lectura ROBLAN SKRYPT, diseñado para instalar junto a camas, cabeceras y zonas de lectura. Su brazo flexible tipo cuello de ganso permite orientar el punto de luz hacia la posición deseada, entregando iluminación localizada y confortable sin encender la iluminación general de la habitación.



Negro



Blanco

3W	220 lm	3000K	50°	IP20	Sin USB
Potencia	Flujo	Luz Cálida	Apertura	Interior	Solo lectura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Detalle
Marca	ROBLAN
Modelo	SKRYPT
Tipo	Aplique LED de lectura
Diseño	Brazo flexible / cuello de ganso
Potencia	3W
Flujo luminoso	220 lm
Temperatura	3000K Luz Cálida
Ángulo de apertura	50°
Eficiencia	73 lm/W
CRI	80
Flicker Free	Sí
Dimeable	No
Sensor	No
Protección	IP20
Impactos	IK06
Colores	Negro y Blanco

BENEFICIOS

- Diseñado para lectura junto a la cama.
- Brazo flexible y orientable.
- Luz dirigida con apertura de 50°.
- Luz Cálida 3000K para ambiente confortable.
- Bajo consumo de solo 3W.
- Tecnología Flicker Free.
- Diseño compacto y minimalista.
- Disponible en color negro y blanco.
- Cuerpo fabricado en aluminio.
- Vida útil de hasta 50.000 horas.

IMPORTANTE

Este modelo NO incorpora puertos USB-A ni USB-C.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Dormitorios
- Cabeceras de cama
- Hoteles
- Apart hoteles
- Residencias
- Zonas de lectura
- Habitaciones
- Oficinas

Luz de lectura localizada, orientable y de bajo consumo.

ROBLAN SKRYPT - NEGRO Y BLANCO

Información eléctrica, construcción, dimensiones e instalación

FORMA DE USO

Instalación recomendada

Ideal para cabeceras, dormitorios y zonas de lectura. Permite dirigir la luz directamente al libro o superficie que se desea iluminar, ocupando poco espacio y manteniendo una estética limpia.

NO INCLUYE USB

Solo aplique LED de lectura flexible.




INFORMACIÓN ELÉCTRICA Y LUMÍNICA

Característica	Detalle
Potencia	3W
Voltaje	230V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0,4
Clase aislamiento	Clase I
Flujo luminoso	220 lm
Eficiencia	73 lm/W
Color de luz	Luz Cálida
Temperatura	3000K
CRI	80
Ángulo de apertura	50°

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN

Característica	Detalle
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato
Color	Negro / Blanco
Protección	IP20
Impactos	IK06
Uso	Interior
Instalación	Sobrepuesta / superficie
Montaje	Pared
Dimensiones	364 x 63 x 27 mm
Peso	0,32 kg
Vida útil	50.000 horas

DIMENSIONES Y VERSIONES

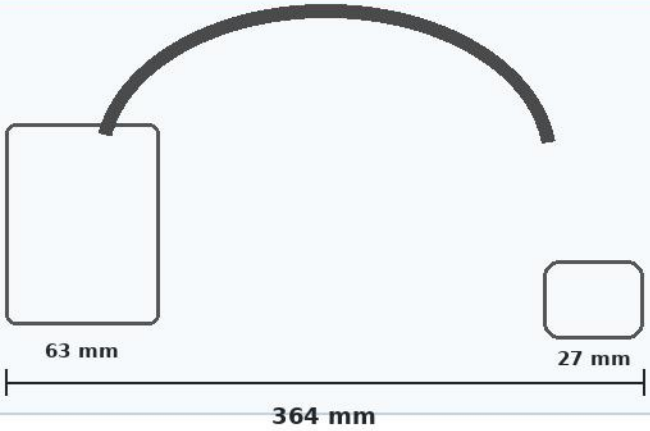

Versiones disponibles

Negro | **Blanco**

Importante antes de comprar

Corresponde exclusivamente a un aplique LED de lectura con brazo flexible y orientable. No incluye puertos USB-A ni USB-C.