LUMEN & LUX®
ENCIENDE TUS IDEAS

ILUMINACIÓN LED

www.lumenlux.cl

LUMEX

SEC
0000000596910



PANEL **LED 300x1200mm**

Fácil instalación y libre de mantenimiento, sustituye a las tradicionales lámparas de 4 tubos fluorescentes logrando ahorros de hasta el 60%. Estos paneles se recomiendan para zonas amplias como oficinas, salas de conferencias, centros de negocio, salas de espera y hoteles, donde se requiere mucha luz con un consumo energético bajo. Tienen un ángulo de apertura de 120°. Los paneles pueden colocarse en techo Armstrong (cielo americano).

MATERIAL
PC/Aluminio

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Medida	Voltaje	Temperatura	Factor Potencia	Corriente	Lúmenes
2402				6500K	0.62	239mA	
2403	48W	300x1200x30mm	185~265VAC	4000K	0.62	381mA	4800Lm
2415				3000K			


CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

APERTURA DE HAZ: 120°

GRADO DE PROTECCIÓN: IP20

GARANTÍA: 1 Año

MEDIDAS

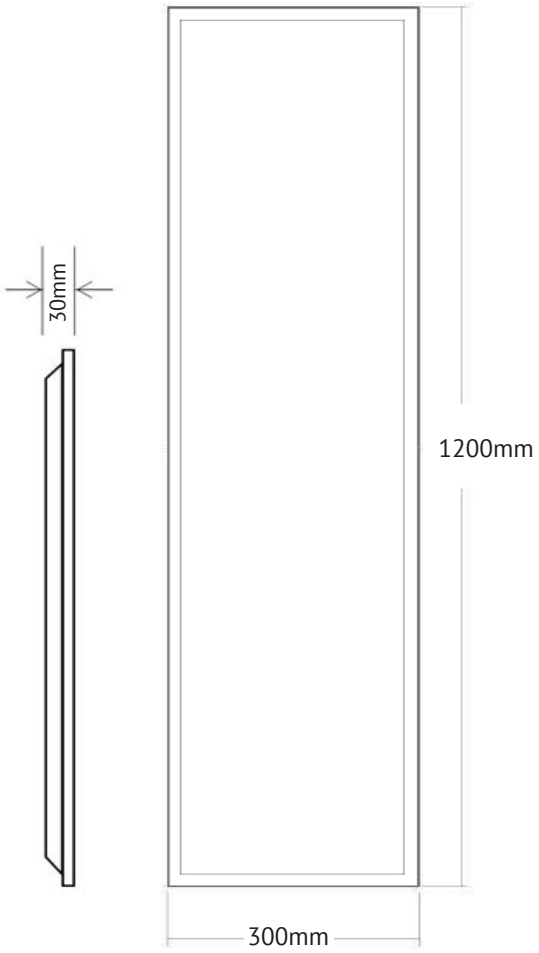

FORMA DE USO



DIAGRAMA DE **CONEXIÓN**

