



EAN: 8435298047789

MHLVA100C

Proyectores DOB 100W 8000lm 100-240V 2500K 110° IP65



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK08
THD	<20

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	100 W
Voltaje. Voltage	100-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	120V:0.88A 220W 0.50A
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	No
Sin Párpadeo. Flicker Free	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	ROBLAN DOB
--	------------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	8000 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (lm/W)</i>	80 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	2500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Uniformidad de Color. <i>(SDCM). Standard Deviation of Color Matching</i>	<12
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	70
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	110°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	144

Información Material. Material Information

Difusor. <i>Diffuser</i>	Polycarbonato. <i>Polycarbonate</i>
Color. <i>Color</i>	Negro.

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	10000

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	MHLVA100C
Modelo. <i>Model</i>	MHL VA
Serie. <i>Series</i>	Proyectores LED <i>LED Floodlights</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298047789
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	10
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	19x295x3
MEAS Carton	21x315x35

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings


Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-10°C ~ +40°C
--	---------------

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range*

-10°C ~ +40°C

Dimensiones. Dimensions

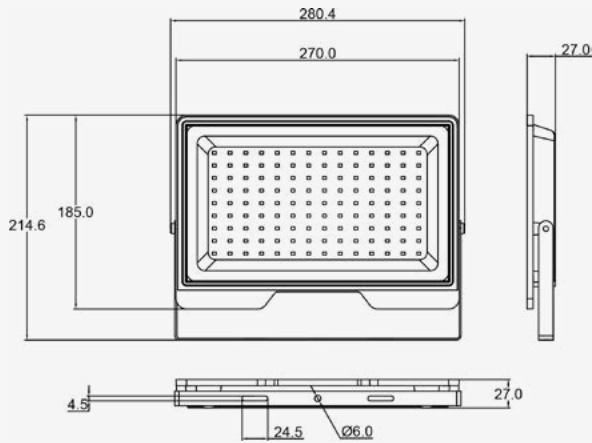

27x
280x
185

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Installation

Peso producto. *Product Weight*

1,05Kg


Instalación. *Installation*

Superficie. *Surface*


Lugar de Instalación. *Installation place*

Pared, Suelo, Techo. *Wall*

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

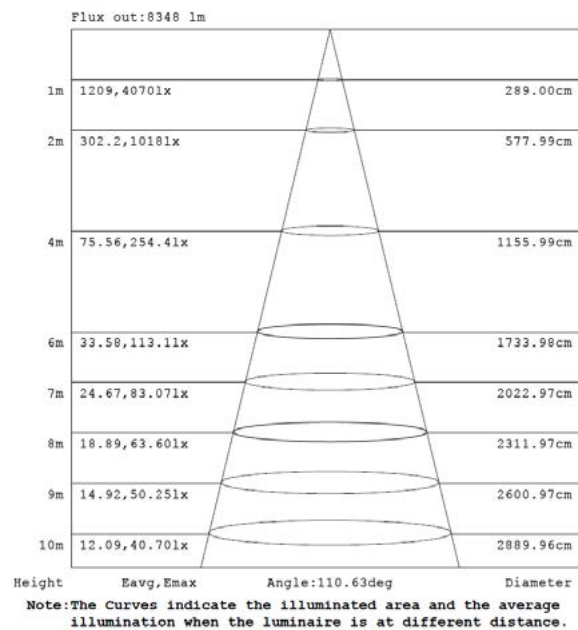

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

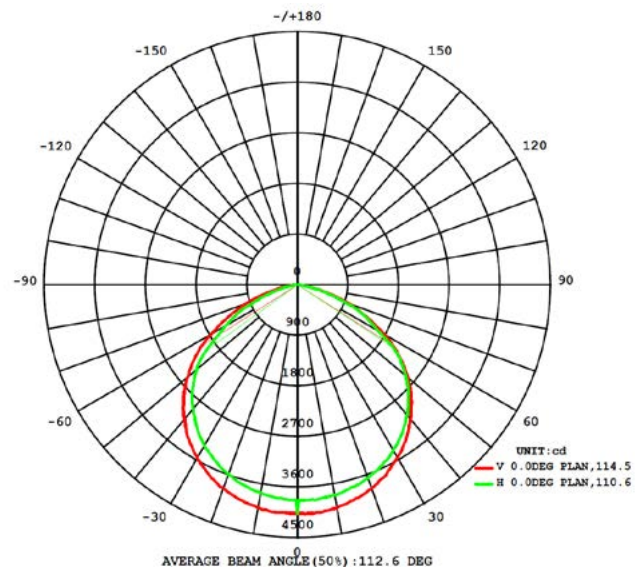

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-08-12 13:52:52 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2025-08-12 13:52:52 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.