EAN: 8435298046904

SKYJXV21500CCT

Pantalla Estanca LED SKY JX V2 1500mm 55W | 45W | 38W | 30W 145lm/w 220-240V 3000 / 4000 / 6500K 120° IP66 IK08 Gris

Luminária estanque LED SKY JX V2 1500mm 55W | 45W | 38W | 30W 145lm/w 220-240V 3000 / 4000 / 6500K 120° IP66 IK08 Cinzento

Aplicaciones | Aplicações:



Manual



Características Generales. *Características Gerais*

No direccional o direccional. *Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)*	NDLS
Protección. *Protection* (IP)	IP66 Exterior . *Exterior*
Clase de Aislamiento. *Classe de Isolamento*	I
Grado de Protección IK. *Proteção IK*	IK08
THD	<10

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. *Watts Selecionáveis por interruptor DIP*	55W | 45W | 38W | 30 W
Voltaje. *Voltagem*	AC 220-240 V
Factor Potencia. *Fator de Potência* (PF)	≥0.95
Sin Párpadeo. *Sem Flicker*	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. *Tipo de fonte de Alimentação*	BOKE BK-BEN

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Corriente de Salida (A). *Voltagem de Entrada*	350mA
Potencia de Salida (V). *Saída (V)*	142,5v

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Opciones de Lúmenes. *Opções de Lúmens*	7100lm (3000k) 8000lm (4000k) 7400lm (6000k) Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso*	WIDE_CONE_120
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. *Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)*	0.96
Temperatura Luz. *(K)*	3000K / 4000K / 6500K
Uniformidad de Color. *(SDCM). Uniformidade de Cor*	<5
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática* (CRI)	80
Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura*	120º

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
55	6500	7100	129
	4000	8000	145
	3000	7400	135
45	6500	5809	129
	4000	6545	145
	3000	6055	135
38	6500	4905	129
	4000	5527	145
	3000	5113	135
30	6500	3873	129
	4000	4364	145
	3000	4036	135

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED*	SMD 2835
Marca chip LED. *Marca do chip LED*	Jufei
LEDs/unidad. *LEDs/unidade*	312
Factor de supervivencia. *Fator de sobrevivência (SF %)*	0.9

Información Material. *Informação de Material*

Base	Policarbonato. *Policarbonato*
Difusor	PC Opalino. *PC Opalino*
Color. *Color*	Gris.*Cinzento*
RAL	7035

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética*	D

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado*	53kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L7050 @ 25º=54000
# de Encendidos. *# de Ligações*	50000

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. *Tipo de Controlo Remoto*	DIP Switch

Accesorios. *Acessórios*

Usar con. *Usar com*	ICESENSM

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*	5 años. years *

*La garantia mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* *A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.*

2014/35/EU,2011/65/EU,2014/30/EU

RoHS CE

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto*	SKYJXV21500CCT
Modelo	SKY JX V2
Gama	LED TOP
Serie. *Série*	Pantallas Estancas *Luminárias estanques*
Tecnología.*Tecnologia*	LEDs *LEDs*
Código de Barras	8435298046904
Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem*	8
MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária*	151,5x72x8,5
MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa*	153x19x30,5


Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura*	-20ºC ~ +40ºC

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (conservación) . *Intervalo de Temperatura (armazenamento)*	-20ºC~ +50ºC

Dimensiones. *Dimensões*

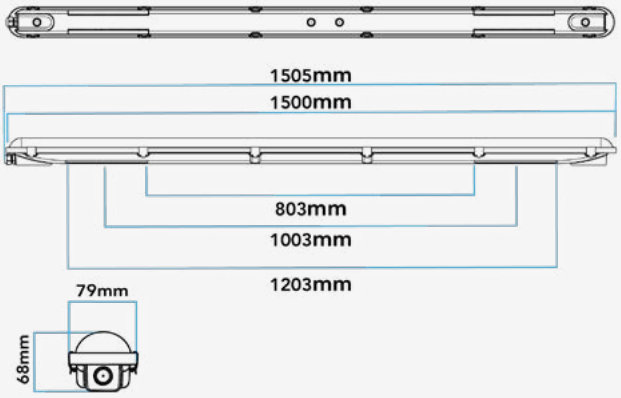


h:68
l:1500
w:79

Esquema de Producto. *Product line drawing*


Instalación. *Instalação*

Dimensiones de Montaje. *Dimensões de Montagem*	1003
Peso producto. *Peso do produto*	1,56Kg
Instalación. *Instalação*	Superficie.
Lugar de Instalación. *Local de Instalação*	Techo.

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

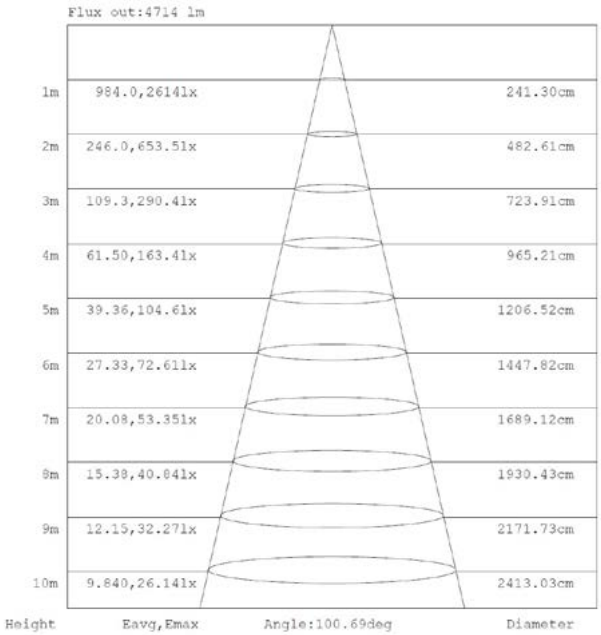

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

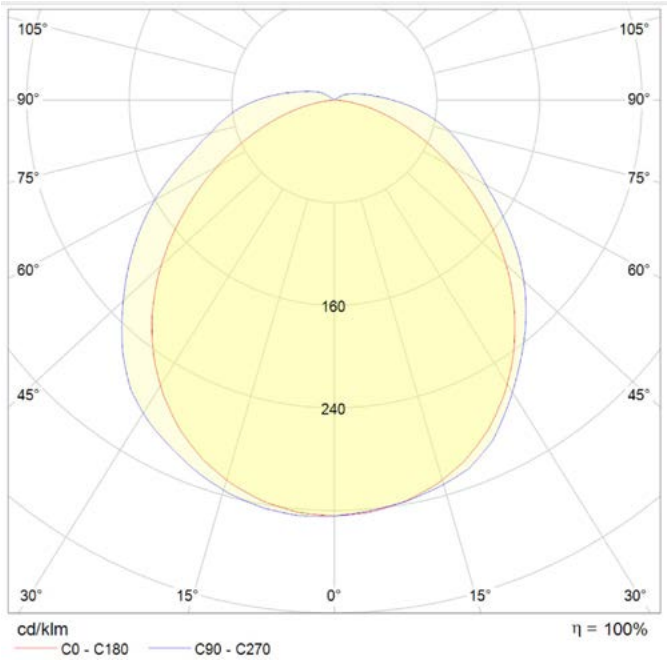

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra confirguración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. *Outras opções de Regulação*	D6, D3, D1, D5
Opciones de Emergencias integradas. *Opções de emergência integradas.*	*E16,E20,E22*

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2025-12-30 15:49:51 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:49:51 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.