Silicona ESTRUCTURAL

Alta resistencia mecánica y de elongación

Excelente resistencia a rayos UV e intemperie

Para uso en industrias de construcción, metalurgia, automotiz

Presentación en cartucho o pate de 600ml

Caja por 20un

Silicona DK

SILICONA ESTRUCTURAL

Grado A



Datos técnicos de producto

Apariencia	Pasta suave sin burbujas o particulas
Gravedad específica	1.35 +/- 0.03 g/ml
Velocidad de extrución (207 kPa)/diámetro 5mm	900ml/min
Tiempo de piel	30 min
Tack free time (ASTM C679)	24 hrs / 5mm
Cured (73°F / 23°C - 50% r.h.)	
Dureza (Shore A) (ASTM D2240)	45
Máxima fuerza de adhesión Alargamiento para romper	200%
Resistencia al calor	392°F (200°C)





Color	Blanco / Negro

+56 2 32661406 | CONTACTO@DECOKORP.CL | DECOKORP


APLICACIÓN y uso

Secado rápido • Alta adherencia • Fácil uso

+56 2 32661406 | CONTACTO@DECOKORP.CL | DECOKORP





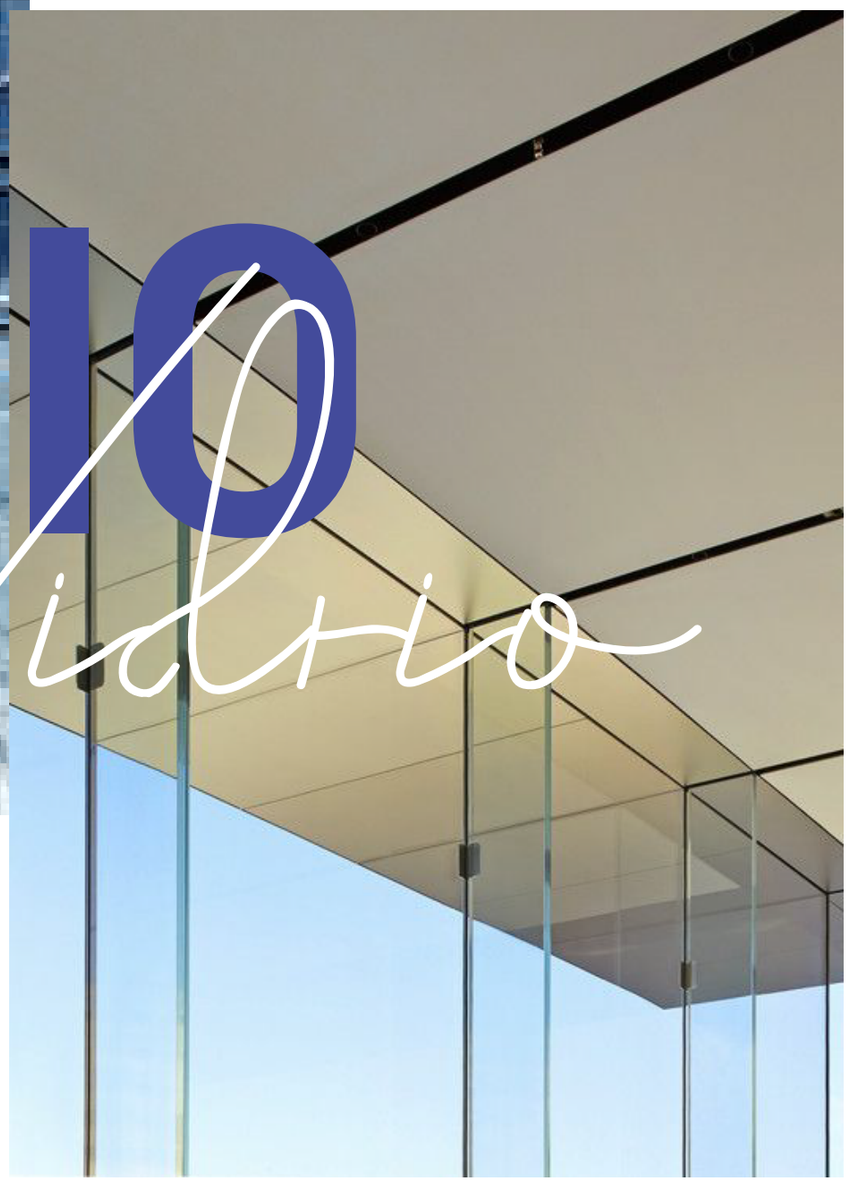

VIDRIO


Vidrio





+56 2 32661406 | CONTACTO@DECOKORP.CL | DECOKORP



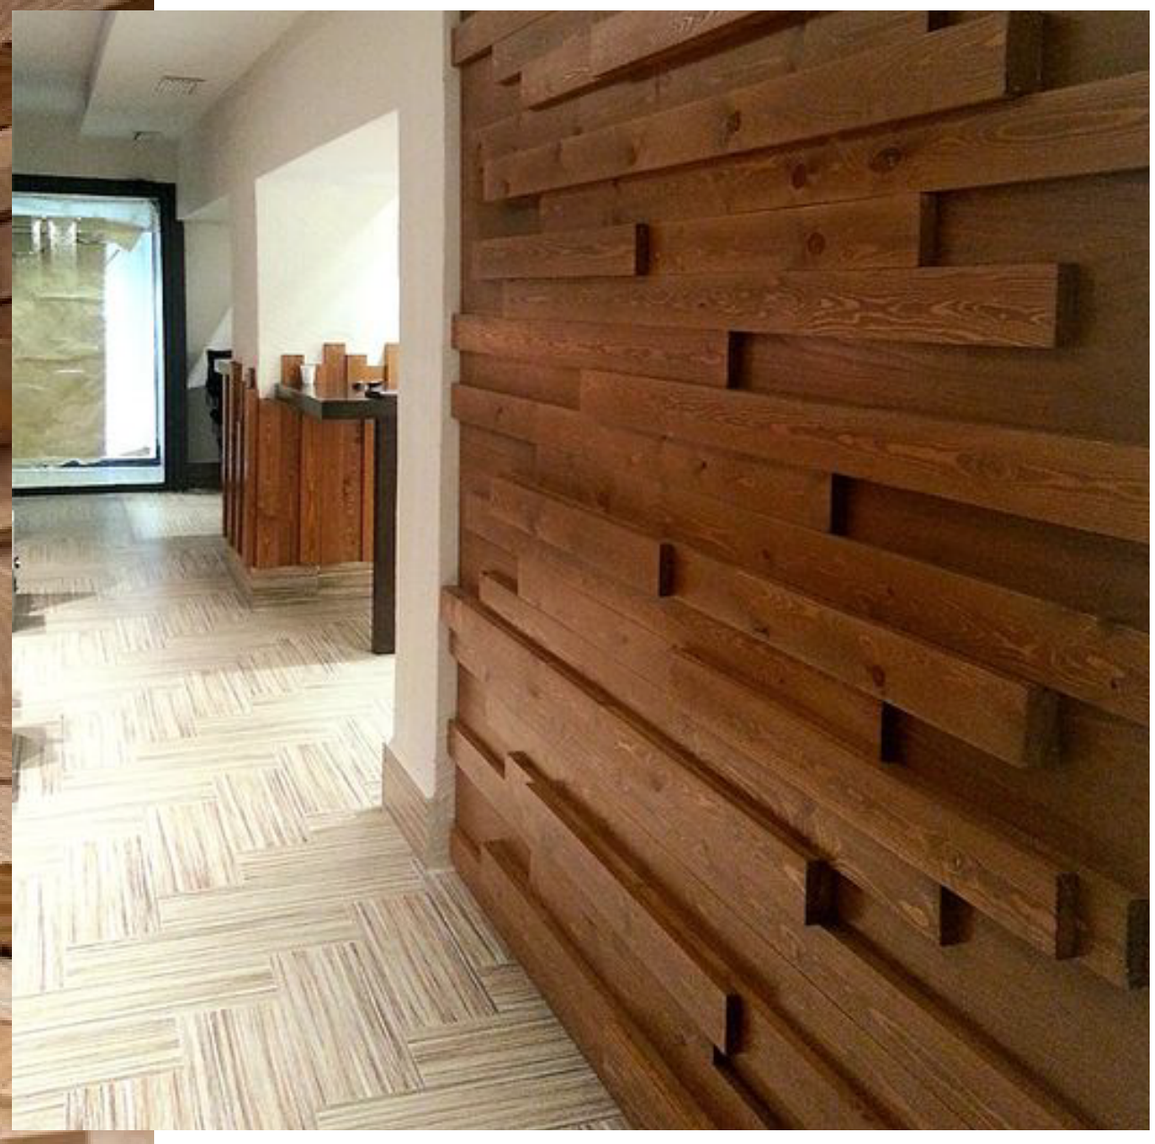

MADERA

madera

+56 2 32661406 | CONTACTO@DECOKORP.CL | DECOKORP

METAL *Metal*


PLÁSTICO *Plastico*









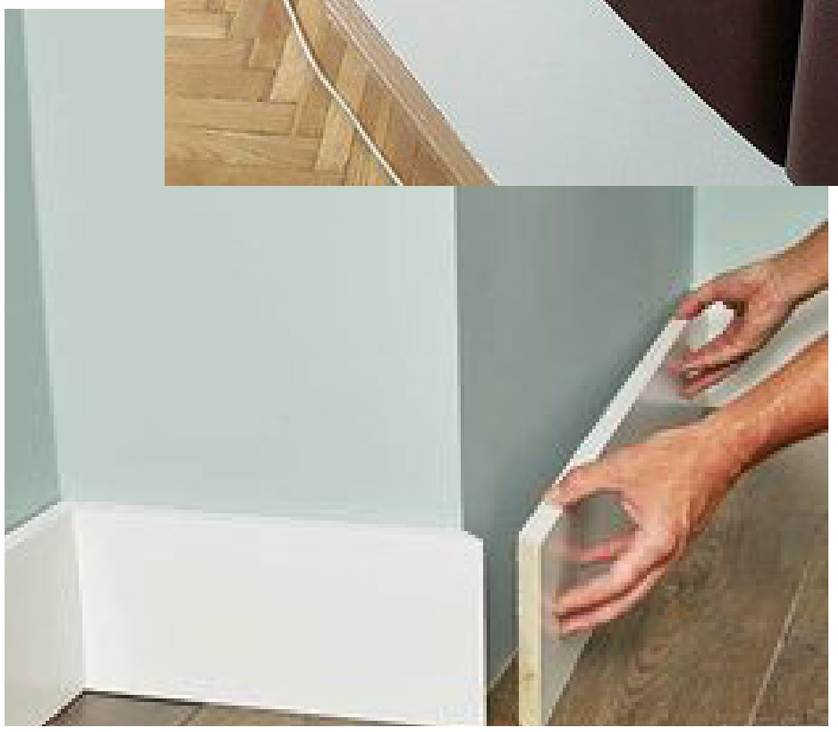

Y MÁS *mas*



+56 2 32661406 | CONTACTO@DECOKORP.CL | DECOKORP

CONTACTANOS

contáctanos

WWW.DECOKORP.CL

+56 2 32661406 | CONTACTO@DECOKORP.CL | DECOKORP