
Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Innovación para tu vida

Nivel láser de líneas

GLL 12-22 G

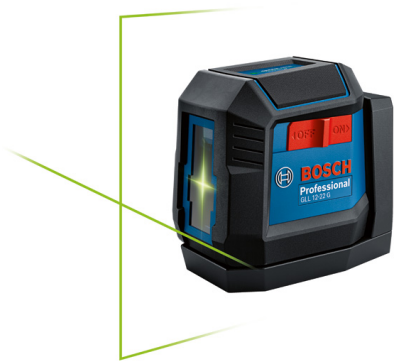

Duradero láser de línea de haz verde para una nivelación fiable

Los datos más importantes

Alcance	hasta 12 m
Precisión	± 0,6 mm/m* (* con variaciones en función de las condiciones de uso)
Intervalo de autonivelación	± 3.5°

Número de pedido 0 601 065 320

Datos técnicos

Datos adicionales

Protección contra el polvo y los chorros de agua	IP 55
Alcance	hasta 12 m
Precisión	± 0,6 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Rosca del trípode	1/4"
Color de la línea láser	verde
Diodo láser	500 – 540 nm, <5 mW
Temperatura de servicio	-10 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Intervalo de autonivelación	± 3.5°
Tiempo de nivelación	6 s
Suministro de energía	2 pilas de 1,5 V LR6 (AA), Batería Li-Ion 3.7 V (1000 mAh)
Tiempo de funcionamiento (máx.)	8 h
Peso, aprox.	0,35 kg
Proyección	2 líneas
Alcance, valor	12 m

Ventajas:

- Carcasa reforzada con caucho con protección IP55 contra polvo y chorros de agua para resistir duras condiciones
- Soporte giratorio integrado para un montaje rápido y estable y para ofrecer protección durante el almacenamiento y el transporte
- Flexibilidad gracias a la tecnología Dual Power Source: 2 pilas alcalinas AA o una batería BA 3.7V 1.0Ah A Professional disponible por separado

