
Wallbox 11 kW | 16A | Trifasica | Tipo 2

Wi-Fi + App Tuya | RFID | Ecra LCD | Corrente ajustavel | Temporizador

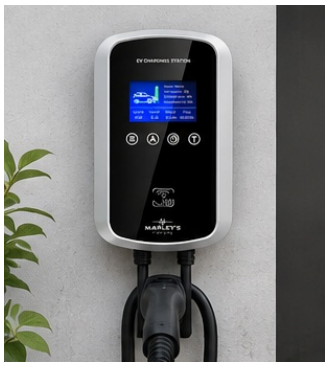

Principais caracteristicas
- Potencia maxima: 11 kW - 16A, trifasica
- Tipo 2 - IEC 62196-2
- Wi-Fi + App Tuya para controlo remoto
- RFID para controlo de acesso
- Ecra LCD com monitorizacao do carregamento
- Corrente: 6 / 8 / 10 / 13 / 16A
- Temporizador / Delay: 1 a 15 horas
- Memoria da ultima corrente utilizada
- IP54 na Wallbox e IP66 no conector
- Botao lateral de paragem de emergencia
- Suporte para conector incluido
- Garantia MARLEYS: 3 anos

Controlo inteligente

A App Tuya permite monitorizar e gerir o carregamento remotamente, receber notificacoes no final da carga, definir a corrente e programar horarios. A programacao pode ser efetuada pela App ou diretamente na Wallbox. O equipamento inclui temporizador de 1 a 15 horas e memoria da ultima configuracao de corrente. A ligacao Wi-Fi pode ser removida por pressao prolongada no botao A para nova configuracao.

Compatibilidade

Compativel com veiculos eletricos e hibridos plug-in com conector Tipo 2 - IEC 62196-2. Para aproveitar os 11 kW, o veiculo deve suportar carregamento AC trifasico a 11 kW. Se aceitar menor potencia, o proprio veiculo limita automaticamente a carga.

Seguranca

Protecoes indicadas pelo fabricante: sobrecarga, sobrecorrente, curto-circuito, sobretensao, sobretemperatura/sobreaquecimento, fugas de corrente/ligacao a terra, picos ou descargas eletricas, agua e poeiras. Inclui botao de paragem de emergencia. Wallbox IP54, conector IP66 e resistencia UV indicada pelo fabricante.

Especificacoes tecnicas

Potencia	11 kW	**Corrente maxima**	16A
Corrente ajustavel	6/8/10/13/16A	**Ajuste corrente**	Antes de ligar o veiculo
Alimentacao	Trifasica - 3 fases	**Tensao**	380-450 V AC
Conector	Tipo 2 - IEC 62196-2	**Wi-Fi**	Sim
App	Tuya	**RFID**	Sim
Ecra	LCD	**Monitorizacao**	Tempo real
Programacao App	Sim	**Programacao Wallbox**	Sim
Temporizador	1-15 horas	**Memoria corrente**	Sim
Notificacao fim carga	Sim	**Protecao Wallbox**	IP54
Protecao conector	IP66	**Resistencia UV**	Sim, fabricante
Temperatura	-30 C a +55 C	**Material Wallbox**	Plastico
Material cabo	TPU	**Dimensoes**	Aprox. 220 x 326 x 97 mm
Peso	Aprox. 5 kg	**Botao emergencia**	Sim
Suporte conector	Incluido	**Garantia**	3 anos

Certificacoes indicadas pelo fabricante: CE, TUV, COC, FCC e RoHS. **Instalacao:** equipamento fixo trifasico de 11 kW / 16A; deve ser instalado por profissional qualificado, com circuito e protecoes devidamente dimensionados.