
CABLE UK FO 06X62 OM1 LSZH Mod. DDUX-MM

100040167332

1. Descripción de los cables

Ligero
Compacto
Resistente a Rayos UV
Tubo central con Gel Protección
Contra Roedores Anti-Humedad
Flexible
Resistencia al Fuego LSZH*
Libre de Halógenos
No Propagador de Llamas
Baja Emisión de Humos
De Uso Interior / Exterior



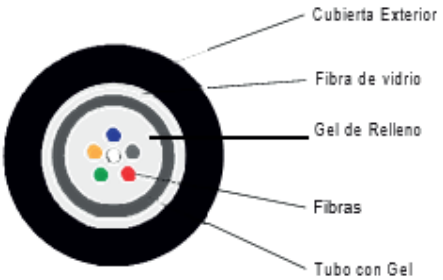



Cantidad de Fibra	Diámetro Exterior (mm)
2	6
4	6
6	6
8	6
12	6

Resistencia a la Tracción (N)		Aplastamiento (N/100mm)		Radio Curvatura Min. (MM)	
Instalación	Permanente	Instalación	Permanente	Instalación	Permanente
600	200	1000	200	20D	10D
600	200	1000	200	20D	10D
600	200	1000	200	20D	10D
600	200	1000	200	20D	10D
600	200	1000	200	20D	10D

Rango de Temperatura (ºC)	Color	Elementos de Tracción	Cubierta Exterior	Tubo Central y Elementos de Relleno	
				Material	Diámetro
-40 a +70	Negro	Hilaturas de Fibras de Vidrio	Polietileno/ Termoplástico LSZH	PBT	2.0 mm