CABLE DDEX
Multitubo Dieléctrico

METACOM®

Descripción

Elemento Central Dieléctrico
Resistente a Rayos UV
Tubos con Gel
Protegido a Roedores
Anti Humedad
Dieléctrico


Resistencia al Fuego LSZH*

Libre de Halógenos
No Propagador de Llamas
Baja Emisión de Humos

Aplicaciones

De Uso Exterior



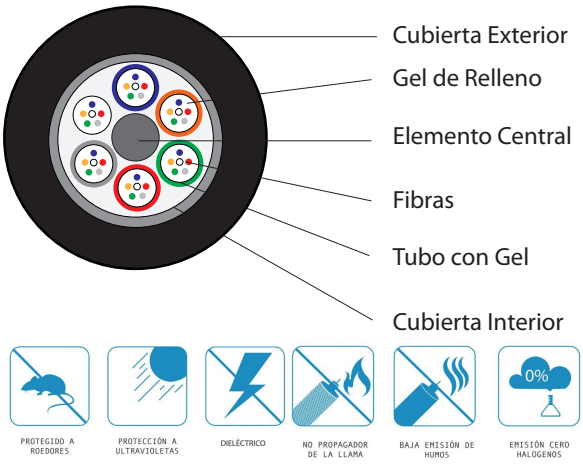

PARÁMETROS TÉCNICOS

Cantidad de Fibra	Diámetro Exterior	Peso	Resistencia a la Tracción		Aplastamiento		Radio Curvatura Min.	
			(N)		(N/100mm)		(MM)	
	(mm)	(KG)	Instalación	Permanente	Instalación	Permanente	Instalación	Permanente
24	9,8	65	1500	600	1000	300	20D	10D
36	9,8	65	1500	600	1000	300	20D	10D
42	9,8	65	1500	600	1000	300	20D	10D
48	9,8	65	1500	600	1000	300	20D	10D
60	9,8	65	1500	600	1000	300	20D	10D
72	10,5	85	1500	600	1000	300	20D	10D
96	14,4	145	1500	600	1000	300	20D	10D
144	18,3	185	1500	600	1000	300	20D	10D

Rango de Temperatura	Color	Elementos de Tracción	Cubierta Exterior	Tubo Central y Elementos de Relleno		Elemento Central	
(°C)				Material	Diámetro	Material	Diámetro
-40 a +70	Negro	Hilaturas de Aramida	Polietileno	PBT	2.0 mm	FRP	1.50mm +/-0,5mm

Código Manager	Descripción Manager	Descripción Web
1800124164	UK Cable FO 24x10 OS1 EXT LT Mod. DDEX-SM	Cable de Fibra Óptica exterior 24 fibras monomodo
1800124165	UK Cable FO 12x10 OS1 EXT LT Mod. DDEX-SM	Cable de Fibra Óptica exterior 12 fibras monomodo

Cóndor #750, Santiago, Chile
contacto@metacom.cl
www.metacom.cl