
UK CONECTORES RÁPIDOS

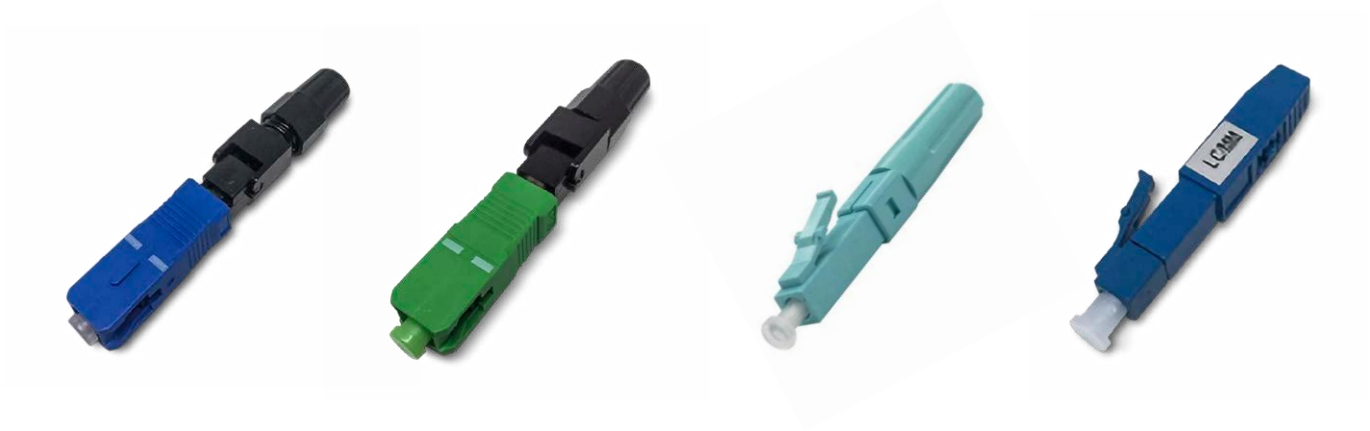

Los conectores rápidos de UKBLING diseñados para FTTH, pruebas de campo, enseñanza, entre otros proporciona un flujo abierto con la característica de un conector prefabricado, listo para que la fibra sea insertada.

Diseñado en alta calidad proporciona eficiencia para la instalación, no necesita pulido adicional.

MM	Descripción
100040317395	UK Conector rápido MM OM3 SC/UPC Agua (10 unid)
100040317396	UK Conector rápido MM OM3 LC/UPC Agua (10 unid)

SM	Descripción
100040317397	UK Conector rápido SM SC/UPC Azul (10 unidades)
100040317398	UK Conector rápido SM LC/UPC AZUL (10 unidades)
100040317399	UK Conector rápido SM SC/APC VERDE (10 unidades)

Especificaciones técnicas

ITEM	Parámetros técnicos
Aplicable para	0.9 mm cable
Diámetro de fibra óptica	125µm (657A & 657B)
Diámetro Tight buffer	250µm
Modo de fibra	Monomodo & Multimodo
Tiempo de instalación	Cerca de 15 seg. (sin contar corte de fibra)
Perdida de inserción en	1310nm & 1550nm
Perdida de retorno	≤ 40dB
Tasa de éxito	>98%
Cantidad en el conjunto	>10
Fuerza de sujeción a la fibra	>5 N
Resistencia a la tracción	>50 N
Rango de temperatura	-40° C ~ +85° C
Resistencia A la tensión en línea (30 N)	IL ≤ 0.3dB
Durabilidad mecánica (500 veces)	IL ≤ 0.3dB
Prueba de bajada	IL ≤ 0.3dB