




UK FIBER OPTIC JUMPERS

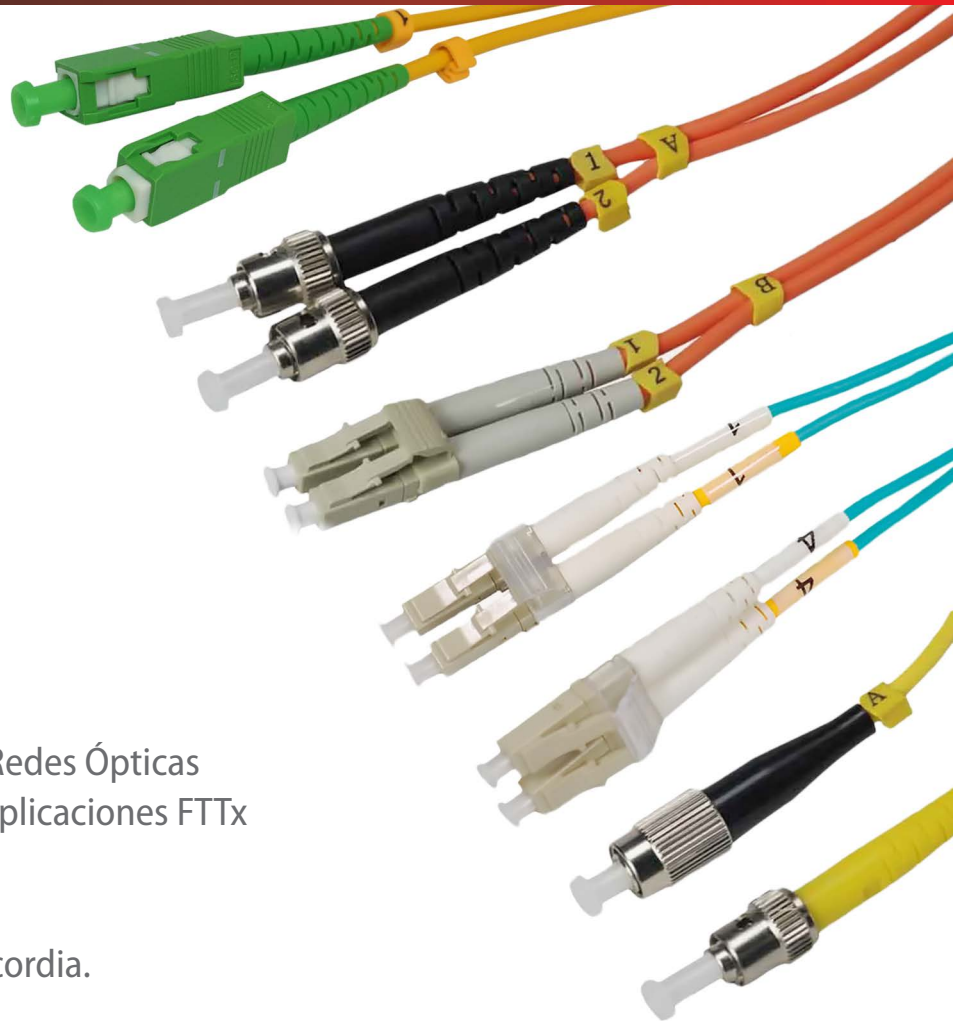


Aplicaciones

- Redes de Telecomunicaciones
- Redes de Área Local
- Redes CATV
- Terminación de equipamiento de Redes Ópticas
- Jumper con conectores APC para aplicaciones FTTx

Características

- Fabricados bajo normativa IEC, Telcordia.
- Medidas según requerimiento
- Diferentes tipos de conectores disponibles: SC, ST, FC, LC.
- Baja pérdida Óptica.
- Cubierta LSZH U OFNR
- Diferentes tipos de pulido: UPC, APC.



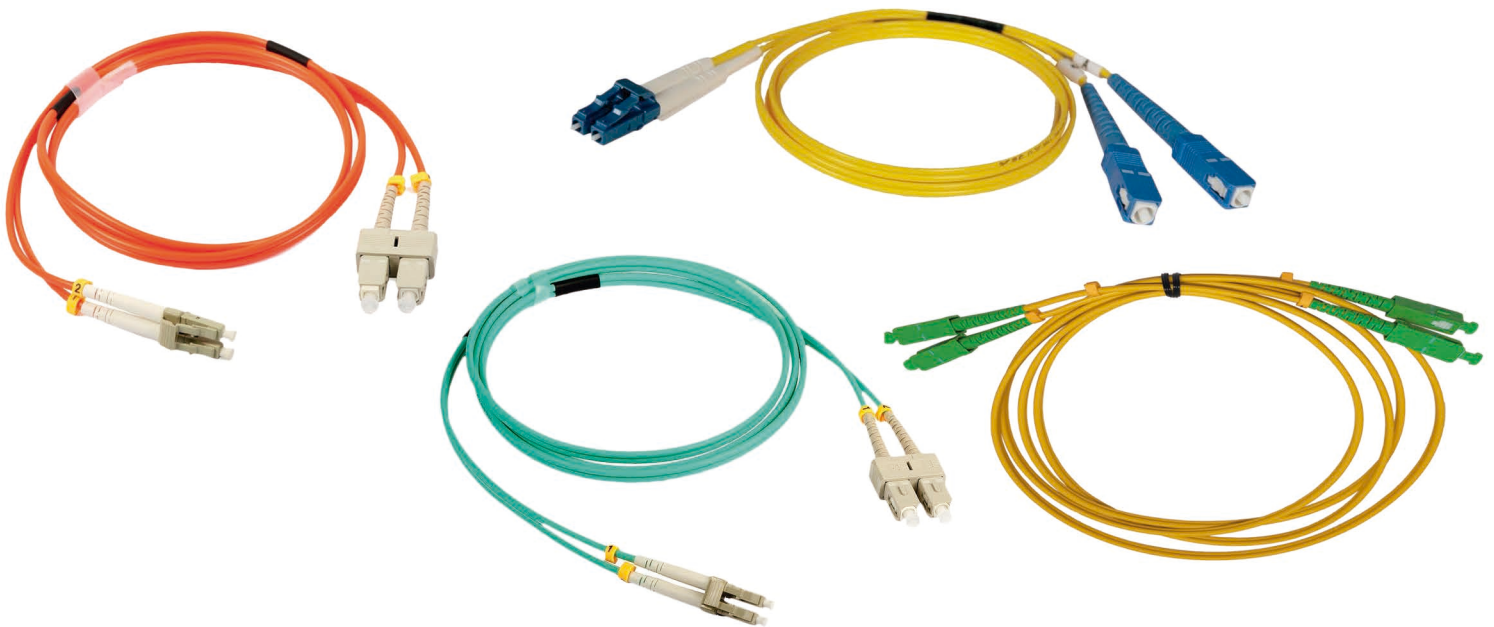

Parámetro	Condición	Valor (dB)		
		Min	Típico	Max
Insertion Loss			<0.15	<0.30
Return Loss		>50	>55	
Cantidad de Conexiones	>1000 conexiones			<0.20
Rango de Temperatura	-40 °c ~ + 85 °c			<0.20
Humedad	75 °C, RH 95%			<0.20
Impacto	1.5mdrop, 8 veces			<0.20

JUMPER	Conexión	Tipo de Fibra	Tipo de Conector	Tipo de Pulido	Tipo de Cubierta
	SIMPLEX, DUPLEX	SM G652D	SC, LC, ST, FC	UPC, APC (sólo en SC y LC)	OFNR o LSZH
	SIMPLEX, DUPLEX	MM 62,5 OM1	SC, LC, ST, FC	UPC	OFNR o LSZH
	SIMPLEX, DUPLEX	MM 50 OM3	SC, LC, ST, FC	UPC	OFNR o LSZH
	SIMPLEX, DUPLEX	MM 50 OM4	SC, LC, ST, FC	UPC	OFNR o LSZH

