CAM Figura 8

Cable Aéreo Autosoportado Figura 8 (Hasta 24 FO)

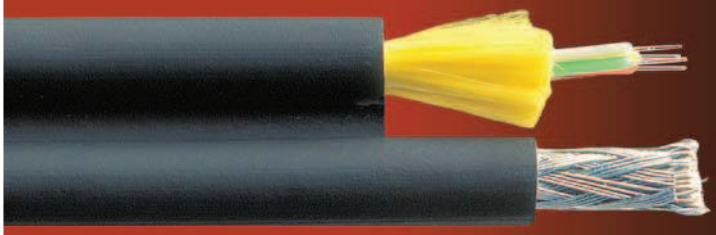

Descripción cable
01. Fibras Ópticas
02. Tubo Holgado Relleno de Gel
03. Hilaturas de Aramida
04. Fiador Acero
05. Cubierta Termoplástica Exterior

Condiciones Instalación Aérea
Longitud de vano (Máx.) = 80 m.
Velocidad viento (Máx.) = 60 Km/h
Espesor hielo (Máx.) = 10 mm

Aplicaciones
Instalación aérea

Opciones
Cubierta Anti-Tracking

Ventajas
Excelente resistencia mecánica / Robusto / Resistente / Aplicaciones aéreas.

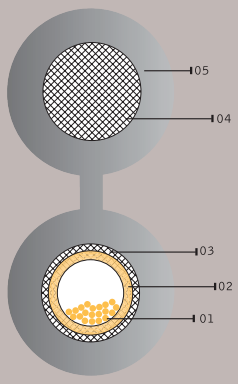

01 FIBRAS ÓPTICAS
02 TUBO HOLGADO
03 ELEMENTOS TRACCIÓN
04 FIADOR ACERO
05 CUBIERTA EXTERIOR



ANTIHUMEDAD ANTITRAKING (OPCIÓN) RESISTENTE A ULTRAVIOLETAS

Ensayos Mecánicos y Térmicos según EN 187000 y CEI 60794.
Color fibras: Rojo,verde,azul, amarillo, gris, violeta, marrón, naranja, blanco, rosa, negro, turquesa. Rojo c/ 1 anillo - Verde c/ 1 anillo
Azul c/ 1 anillo - Amarillo c/ 1 anillo - Blanco c/ 1 anillo - Violeta c/ 1 anillo
Naranja c/ 1 anillo - Natural c/ 1 anillo - Gris c/ 1 anillo - Marrón c/ 1 anillo
Rosa c/ 1 anillo - Turquesa c/ 1 anillo.

Especificaciones	
Vano máximo	80m
Fibras	Hasta 24
Elemento autosoportante	Fiador Acero 4.0mm
Elementos tracción	Hilaturas de Aramida
Cubierta exterior	Polietileno Lineal de Alta Densidad
Color	Negro
Peso (kg/km)	185
ø Exterior (mm)	$16{,}0 \times 7{,}0^{\pm 0{,}5}$
Tracción (N)	3000N
Rango temperaturas	-40°C a +70°C
Radio curvatura min.	20x ø Exterior