BZL Pro-Grip® Características y beneficios

Empuñadura con sistema ergonómico superior Pro-Grip MAX®
- Sistema antideslizante en la zona de agarre para evitar que se resbale ejerciendo la mínima presión
- Mejora la alimentación del hilo
- Sin tornillos para un montaje más rápido


Soporte cable, alimentación de hilo mejorada
- El equilibrio perfecto entre la libertad de movimiento y la buena alimentación del hilo

Cuellos
- Fabricado con materiales con un gran rendimiento y resistente a altas temperaturas
- Robusto y de gran duración

Tubos de contacto
- Fabricados utilizando una aleación de cobre más dura y con mayor conductividad que los OEM

Enganche empuñadura
- Menor riesgo de daño
- Almacenamiento más fácil

Rótula: mejorando la maniobrabilidad
- Mayor movilidad de la empuñadura evitando roturas del cable

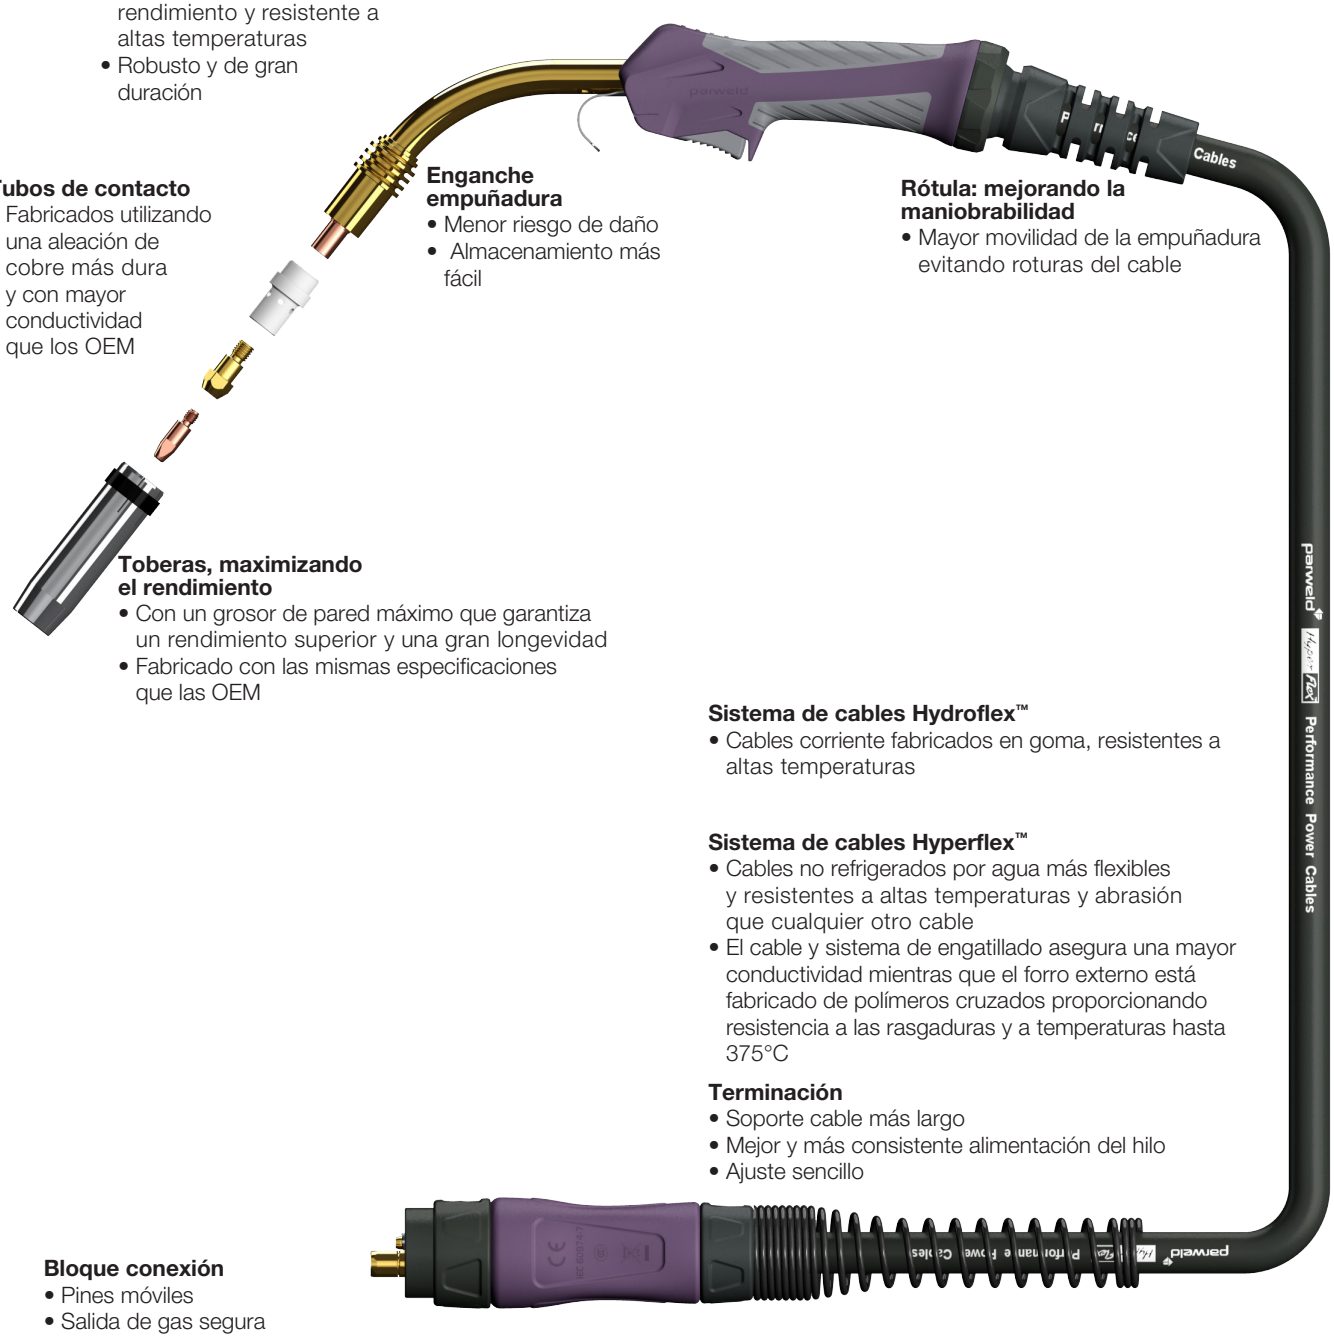

Toberas, maximizando el rendimiento
- Con un grosor de pared máximo que garantiza un rendimiento superior y una gran longevidad
- Fabricado con las mismas especificaciones que las OEM

Sistema de cables Hydroflex™
- Cables corriente fabricados en goma, resistentes a altas temperaturas

Sistema de cables Hyperflex™
- Cables no refrigerados por agua más flexibles y resistentes a altas temperaturas y abrasión que cualquier otro cable
- El cable y sistema de engatillado asegura una mayor conductividad mientras que el forro externo está fabricado de polímeros cruzados proporcionando resistencia a las rasgaduras y a temperaturas hasta 375°C

Terminación
- Soporte cable más largo
- Mejor y más consistente alimentación del hilo
- Ajuste sencillo

Bloque conexión
- Pines móviles
- Salida de gas segura

Estándares de calidad
Todas nuestras antorchas son rigurosamente probadas mediante un equipo automatizado e informatizado durante su producción.
Todos los componentes pasan unos rigurosos controles de calidad y montaje.
Todas nuestras antorchas están diseñadas para trabajar en las condiciones más exigentes y cumplen la norma EN60974-7


CE

parweld

Pro-Grip Max® 250A

Antorchas MIG refrigerada por gas

230A CO_2, 200A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Hilo de 0.8 a 1.2mm

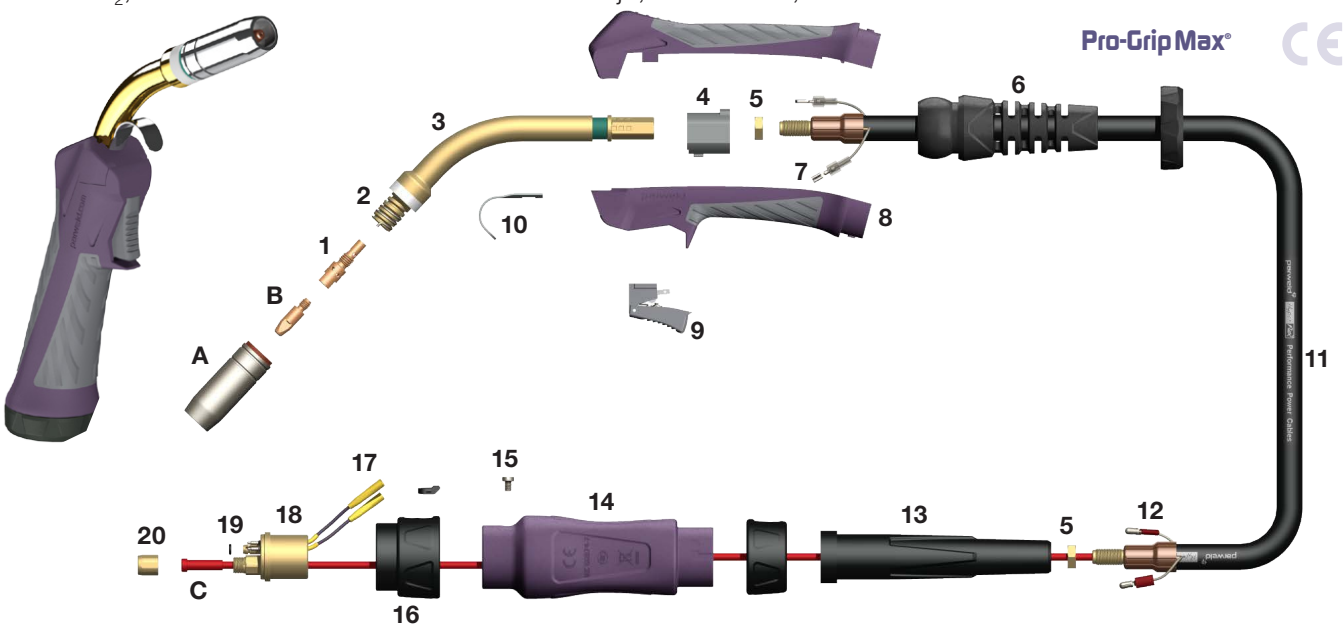

Modelo

Código	Descripción
PRO2500-30ER	Antorcha Pro-Grip® x 3mts. terminación Euro
PRO2500-40ER	Antorcha Pro-Grip® x 4mts. terminación Euro
PRO2500-50ER	Antorcha Pro-Grip® x 5mts. terminación Euro

Toberas

	Código	Descripción
A	B2507	Tobera cilíndrica 5/7"/18mm
	B2508*	Tobera cónica 19/32"/15mm
	B2509	Tobera súper cónica 15/32"/12mm
	B2510	Tobera botella 19/32"/15mm
	B2511	Tobera puntos 5/7"/18mm

Tubos de contacto

	Código	Descripción
B	B2504-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
	B2504-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm M6 Cu
	B2504-10*	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu
	B2504-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 Cu
	B2505-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm CuCrZr
	B2505-09	Tubo de contacto .035"/0.9mm CuCrZr
	B2505-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm CuCrZr
	B2505-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm CuCrZr

Sirgas

	Código	Descripción
C	B1535-30	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 3mt.
	B1535-40	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 4mt.
	B1535-50	Sirga forrada 0.6mm-0.9mm x 5mt.
	B2524-30*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 3mt.
	B2524-40*	Sirga forrada 1.0mm-1.2mm x 4mt.
	B2524-50*	Sirga forrada 10mm-1.2mm x 5mt.
	B1536-30	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 3mt.
	B1536-40	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 4mt.

Sirgas

* Suministrado como estándar

Código	Descripción
B1536-50	Sirga teflón 0.6mm-0.9mm x 5mts.
B2513-30	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 3mts.
B2513-40	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 4mts.
B2513-50	Sirga teflón 1.0mm-1.2mm x 5mts.
B1564-30	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 3mt
B1564-40	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 4mt
B1564-50	Sirga poliamida 0.8mm-1.2mm x 5mt

Componentes

	Código	Descripción
1	B2506*	Porta tubos M6
NI	B2536	Porta tubos M8
2	B2502	Muelle cuello
3	B2501	Cuello
4	B1515/PG	Casquillo apoyo
5	B1505	Tuerca cable
6	B8015PRO	Rótula c/muelle soporte cable
7	B1521	Terminal cable delantero hembra
8	B8514	Conjunto empuñadura Pro-Grip®
9	B8516	Pulsador empuñadura Pro-Grip®
10	B2517	Enganche empuñadura
11	B2503-30	Cable coaxial Hyperflex™ x 3mt.
	B2503-40	Cable coaxial Hyperflex™ x 4mt.
	B2503-50	Cable coaxial Hyperflex™ x 5mt.
12	B1522	Terminal cable trasero macho
13	B2841	Soporte cable trasero
14	B1518	Soporte adaptador trasero c/tuerca
15	B1526	Tornillo bloque adaptador
16	B1519	Tuerca adaptador
17	Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
18	B1528	Bloque adaptador c/agujas muelle
19	B1524	Junta tórica del bloque
20	B1525	Tuerca sirga bloque