

GRÚA HORQUILLA E-30

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Actualización de funciones / Fácil de conducir / Distancia adecuada entre el volante y el asiento / Sistema de Dirección Hidráulica / Palanca de marchas al volante fácil de operar / Neumáticos de caucho resistentes al desgaste, a prueba de pinchazos y reventones de alta durabilidad / Horquillas de acero forjada en una sola pieza, con capacidad de carga de alta resistencia, sin deformaciones.

MODELO	E-30 TON
CAPACIDAD BATERÍA	140 AMP
AUTONOMÍA BATERÍA	5 HRS.
CILINDRO DE ACEITE	DOBLE CILINDRO
SISTEMA DE DIRECCIÓN	HIDRÁULICO
MATERIAL DE CABINA	ACERO DE ALTA RESISTENCIA
ALTURA DE ELEVACIÓN	3.5 MTS.
PESO BRUTO	4 TONS
VOLTAJE PRODUCTO	60 V
MOTOR PRINCIPAL	16.6 KW
MOTOR DE ELEVACIÓN	13.5 KW
RADIO DE GIRO DE RUEDA	90°
HORQUILLA	1.22 MTS.
MATERIAL DEL CHASIS	CHASIS DE ACERO
NEUMÁTICO DE CAUCHO	650-10 RUEDAS DELANTERAS 500-8 RUEDAS TRASERAS



ASIENTO ERGONÓMICO

Se adapta a las características del cuerpo para una mejor postura.



PÓRTICO DE VISIÓN AMPLIA

Pórtico de visión amplia, que no obstruye la visión del operador.



CADENA DE ESLABONES

Cadena de alta tensión, la que garantiza una alta carga mas segura para la grúa horquilla.



PANEL DE CONTROL

Volante con dirección asistida. Control integrado al volante, fácil de operar.



BATERÍA DE ÁCIDO-PLOMO

Bateria de alta autonomía y gran duración (larga vida útil).




HORQUILLA DE ALTA RESISTENCIA

Gran capacidad de carga. Difícil de deformar. Desmontable.



NEUMATICOS SÓLIDOS (CAUCHO)

Los neumáticos antideslizantes, son duraderos y fáciles de operar.

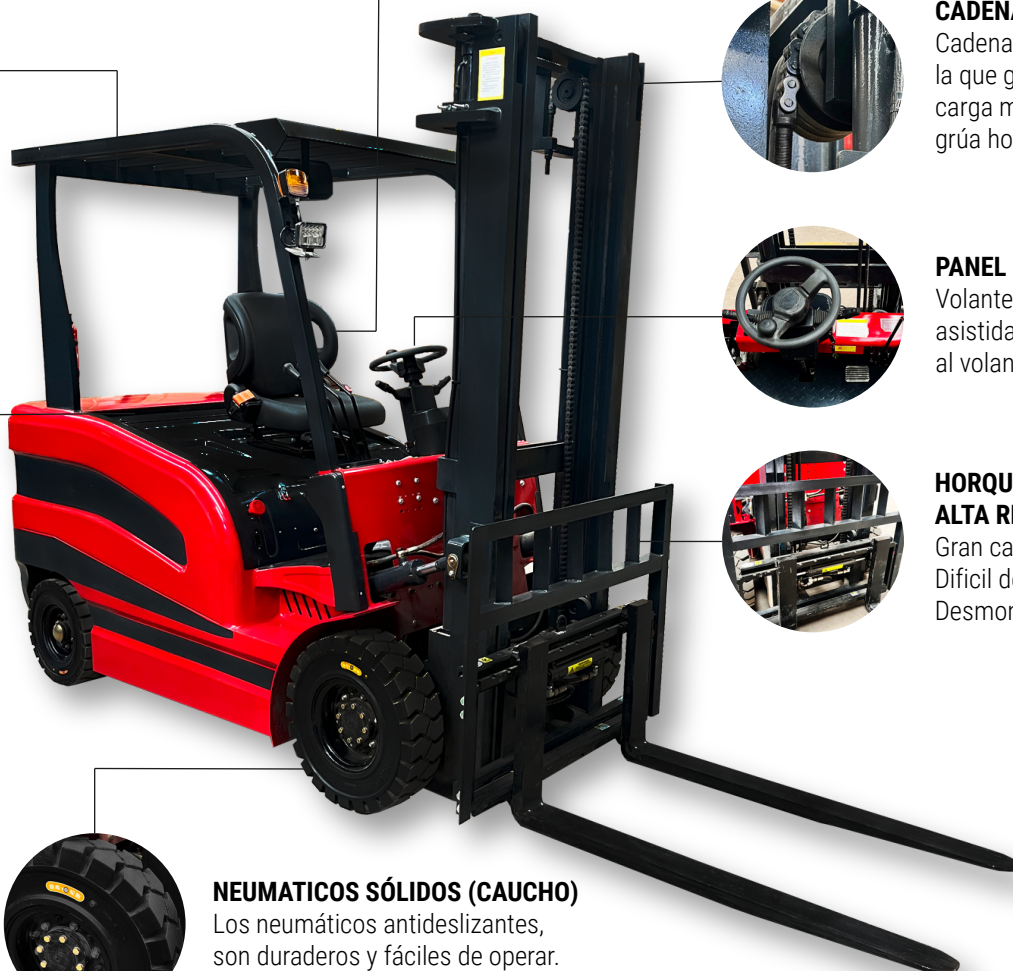

**VISTA LATERAL
DELANTERA**



**VISTA LATERAL
TRASERA**



**VISTA
TRASERA**



**VISTA
FRONTAL**



**PARA COTIZACIONES Y/O CONSULTAS
CONTACTA A NUESTRO VENDEDOR
AL CORREO INDUSTRIAL@MOGGILL.CL**