FICHA TÉCNICA: BASEBRID BBT



CARACTERÍSTICAS

- Base para sujeción de bridas (hasta ancho de 9m). Permite la instalación de tubos o cable mediante bridas de hasta 9 mm de ancho.
- Instalación rápida con taco y tornillo.
- Permite el montaje de la brida en 1 dirección.
- Alojamiento avellanado para ocultar el tornillo.
- Dimensiones reducidas para ocultar su posición.
- Dos modelos: pequeño para bridas hasta 2,5mm y tornillo de ø3mm, grande para bridas hasta 9mm y tornillo de ø6 mm.
- Material: Fabricada en Poliamida 6 modificada con elastómero.
- Libre de halógenos.
- Color disponible: Natural.
- Temperatura:
  - Instalación 5°C / + 45°C.
  - Uso: continuo 10°C / + 90°C, puntas 25°C / +110°C.

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Instalación en 4 pasos:

- Fijar la base a la pared.
- Insertar la brida.
- Insertar tubo.
- Cerrar la brida.

MATERIALES BASE

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero
- Madera
- Panel sandwich

CARGA RECOMENDADAS

Depende de la brida y del sistema de fijación utilizado. Mirar sus respectivas fichas técnicas.

COTAS PRINCIPALES (mm)

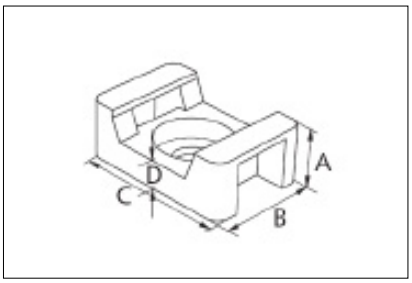

Ref.	A	B	C	D
915BBT	7	9	14	4
919BBT	9	16	23	5

APLICACIONES

- Instalaciones eléctricas.
- Instalaciones sanitarias.







C/ Roselló, 7 Pol. Ind. La Bruguera
Castellar del Vallés (BCN – Spain)
Tel: +34 93 715 33 33

Este documento es propiedad de CELO FIXINGS. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO FIXINGS.