F

IP44

REDONDO
PLAFON

PLAFÓN REDONDO - ROUND CEILING LIGHT



PT) Descrição do produto

Plafon redondo 5CCT fabricado em ABS e PC de alta qualidade que possibilita a alteração da sua potência entre 6W, 12W e 18W. O seu índice de proteção IP44 permite que seja instalado em zonas sujeitas a alguma humidade e poeira. A cor de luz pode também ser ajustada entre 2700K, 3000K, 3500K, 4000K e 5000K.

ES) Descripción del producto

Plafón redondo 5CCT fabricado en ABS y PC de alta calidad que puede conmutarse entre 6W, 12W y 18W. Su grado de protección IP44 permite instalarlo en zonas expuestas a la humedad y el polvo. El color de la luz también se puede ajustar entre 2700K, 3000K, 3500K, 4000K y 5000K.

EN) Product description

5CCT round ceiling light made from high quality ABS and PC that can be changed between 6W, 12W and 18W. Its IP44 protection rating allows it to be installed in areas subject to moisture and dust. The light color can also be adjusted between 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.







Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-20 ~ 40°C

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50-60Hz

Voltagem - Tensión - Voltage
AC 220-240V

Potência - Potencia - Power
18W

Lumens
1710lm

Cor de Luz - Color de la Luz - Light Color
5CCT - 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Tempo Útil de Vida - Vida Útil - Lifetime
25.000h


Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
120°

Acabamento - Acabado - Finishing
Branco - Blanco - White

Material
ABS+PC

IP	CRI	LED	Classe
44	≥80	SMD	⧈

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

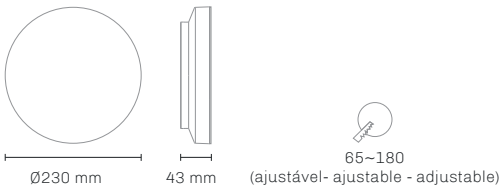

SKU

41086

Produtos Recomendados - Productos Recomendados - Recommended products



MOLAS AJUSTÁVEIS PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA
MUELLES AJUSTABLES P/ INSTALACIÓN EMPOTRADA | ADJUSTABLE SPRINGS FOR RECESSED INSTALLATION
41116